

**SCHEDA TECNICA**

Technical data sheet
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

24/03/21

**SUPER BRIGHT LARGE
MULTI EFFECT LED
BEACON****RS: 2205010, 2205012, 2205013, 2205014, 2205015,
2205016, 2205017, 2205018**

Luce di segnalazione a led.

LED signal light.

Signal lumineux à LED.

LED-Signalleuchte.

Luz de señalización LED.

CUPOLA

DOME
DOME
HAUBE
CÚPULA

PC

CORPO

BODY
CORPS
KÖRPER
CUERPO

ABS

CONNETTORE

CONNECTOR
CONNECTEUR
VERBINDER
CONECTOR

PRESSACAVO

CABLE GLAND
PRESSE-ÉTOUPE
KABELVERSCHRAUBUNG
PRENSAESTOPAS

GRUPPO OTTICO

OPTICAL GROUP
GROUPE OPTIQUE
LICHTQUELLE
FUENTE DE LUZ

32 LED SMD

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS
COULEURS DISPONIBLES
VERFÜGBARE FARBEN
COLORES DISPONIBLE

**RESA LUMINOSA**

LIGHT OUTPUT
RENDEMENT LUMINEUX
LICHTEFFIZIENZ
EFICACIA LUMINOSA

Cd(p)	15	10	5	15

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données sont divulguées à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

**SCHEDA TECNICA**

Technical data sheet
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

24/03/21

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

VOLTAGE
TENSION
SPANNUNG
TENSIÓN

12-24 Vacdc ; 90-240Vac

SERVIZIO

SERVICE
SERVICE
BETRIEBSART
FUNCIONAMIENTO

∞

CORRENTE NOMINALE

CURRENT
CONSOMMATION DE COURANT
STROMAUFNAHME
CONSUMO DE CORRIENTE

	12Vac/dc	24Vac/dc	90Vac	240Vac
mA	420	250	80	55

MODALITA' LUCE

LIGHT EFFECT
EFFET LUMINEUX
LICHTEFFEKT
EFECTO LUMINOSO

Fisso/Rotante/Lampeggiante
Steady/Rotating/Flashing
Fixe/Tournant/Clignotant
Dauerlicht/Rundumlicht/Blinklicht
Fijo/Rotación/Intermitente

RPM/MIN – FLASH/MIN

ROTATION PER MINUTE – FLASH PER MINUTE
ROTATION PAR MINUTE – ECLATS PAR MINUTE
UMDREHUNGEN PRO MINUTE – BLITZ PRO MINUTE
ROTACIONES POR MINUTO – FLASH POR MINUTO

130 rpm ± 10 - 3F x 84 ± 10

GRADO IP

IP RATING
DEGRE IP
SCHUTZART
GRADO IP

IP65

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

OPERATING TEMPERATURE
TEMPERATURE DE SERVICE
BETRIEBSTEMPERATUR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-30°C+50°C

VIBRAZIONI

VIBRATIONS
VIBRATIONS
VIBRATIONEN
VIBRACIONES

CEI 60068-2-6 SINE


CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI

CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS
PRODUKTZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN
CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES

CE

DISEGNO

TECHNICAL DRAWING
DESSIN
TECHNISCHE ZEICHNUNG
DIBUJO TECNICO

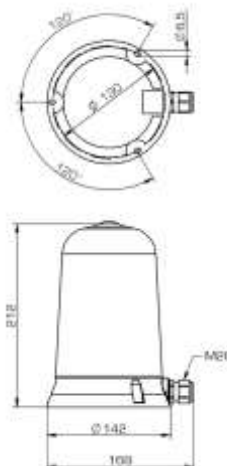

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données sont divulguées à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

MLI007-04