


# REF : XK 100

## Câble coaxial 75 Ω pour transmissions vidéo numérique

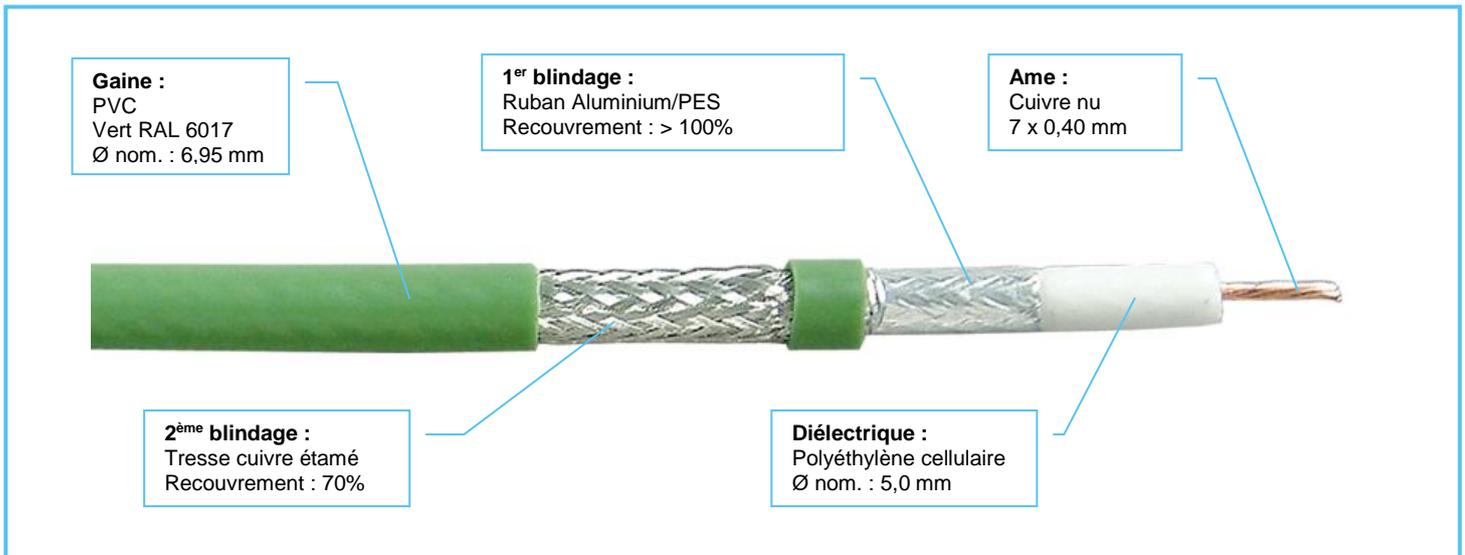

## INFORMATIONS PRODUIT

### Application

Câble coaxial 75 Ω pour transmission vidéo numérique et analogique sur longues distances.

### Propriétés électriques

Impédance caractéristique : **75 Ω**

Capacité nominale : **54 pF/m**

Résistance électrique à 20°C  
conducteur intérieur : **21 Ω/km**  
conducteur extérieur : **14 Ω/km**

Vitesse de propagation : **80 %**

Affaiblissement nominal :

MHz	dB/100m	MHz	dB/100m
1	0,8	100	7,1
5	1,8	200	10,0
10	2,5	400	14,5
20	3,3	800	21,8
50	4,9	1000	25,0

Return Loss :

MHz	dB
30 - 300	> 20
300 - 600	> 18
600 - 900	> 15

### Caractéristiques



Température d'utilisation :  
**Poste fixe : - 10°C → + 80°C**  
**Poste mobile : - 5°C → + 70°C**



Rayon de courbure minimum :  
**Poste fixe : 5 x Ø**  
**Poste mobile : 10 x Ø**



Poids :  
**53 kg/km**



Conforme à la directive RoHS