Kondensoivat kuivausrummut

Esteri T9 HP, T11 HP
Esteri T13 HP, T16 HP



Esteri HP kuivausrummut ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja kondensoivia kuivausrumpuja. Lämpöpumpun avulla kondensoiva rumpu säästää energiaa ja on helppo asentaa. Lämpöpumpun automaattinen puhdistusjärjestelmä pitää kuivaustehon erinomaisena jatkuvasti ja vähentää huollontarvetta.


ESTERI KUIVAUSRUMPU ON



HELPPO TÄYTTÄÄ JA TYHJENTÄÄ
- Erittäin suuri täyttöaukko (halk. 600 mm) helpottaa koneen käyttöä.
- Luukku aukeaa 180°
- Luukun kätisyys vaihdettavissa.
- Luukun reunan kumitiiviste takaa tiiviyden.




TUKEVA JA TURVALLINEN RAKENNE
- Sisärumpu ruostumatonta terästä.
- Rumpu päästä laakeroitu kuten pesukoneet. Ylimitoitetut laakerit ja tukeva laakeripesä tekevät rakenteesta kestävän ja pitkäikäisen.
- Laakerointi ei ole pölylle alttiina, kuten kantolaakereilla varustetuissa rummuissa.

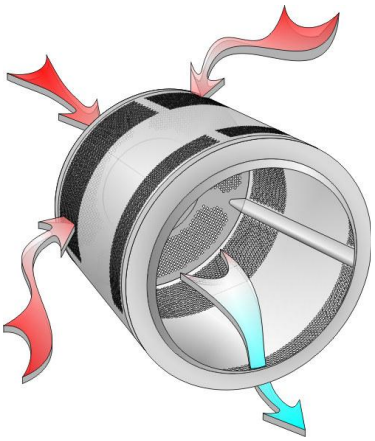

airflow radax®


YHDISTÄÄ AKSIAALI- JA RADIAALI-VIRTAUKSEN EDUT
- Kuuma ilma johdetaan rummun takaseinän (aksiaali) ja rummun yläosan (radiaali) kautta pyykkiin.
- Rumpu rei'itetty takaseinästä ja ulkokehältä, ilmavirta pääsee pyykkiin joka suunnalta.
- **Erinomainen lämmönsiirtokyky**
- **Alhainen energiankulutus**
- **Nopea kuivaus**

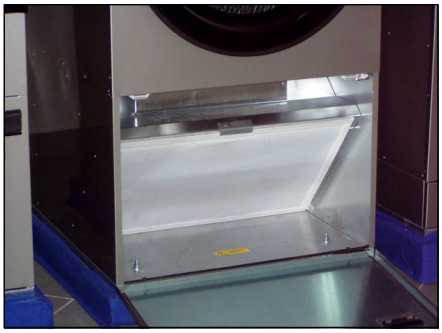


AUTOMAATTINEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄ
- Lämpöpumppuyksikön automaattinen puhdistus-järjestelmä huuhtelee kondenssipatteriin kertyvän nukan joka kuivauksen jälkeen.
- Järjestelmän ansiosta kuivausteho pysyy erinomaisena jatkuvasti ja huollontarve on merkittävästi pienempi

HUOLTOYSTÄVÄLLINEN
- Helposti irrotettavat nukkasuodattimet. Laaja suodatin on koneen levyinen.
- Suodattimen puhdistuksen muistutus ohjelmoitavissa.

LAADUKAS JA TOIMIVA KOKONAISUUS

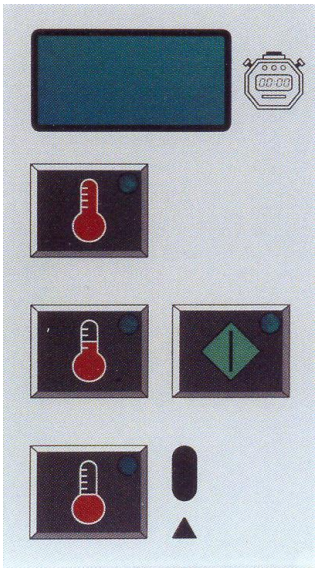

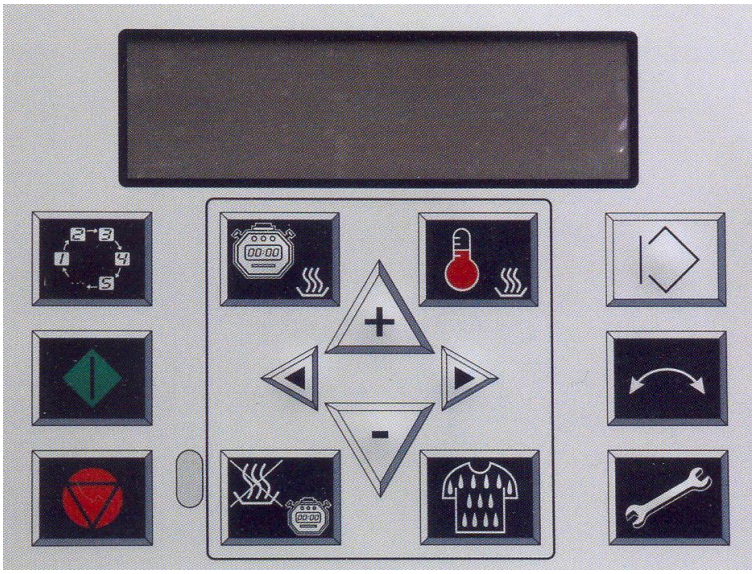

ECT-MIKROPROSESSORI (vakio)
- 3 ohjelmaa, joissa vakioaika ja -lämpötila
- Erittäin helppo käyttää, ensin painetaan ohjelmanappia ja sitten käynnistysnappia
- Automaattinen jälkijäähdytys kuivauksen lopussa
- Rypistymisenesto ohjelma kuivauksen päätyttyä
- Ohjelmien kuivauslämpötila ja –aika, jäähdytysaika, suunnanvaihtorytmi ohjelmoitavissa
- Häiriönhakuohjelma nopeuttaa vianhakua

FCT-MIKROPROSESSORI (lisävaruste)
- 20 ohjelmapaikkaa omille ohjelmille (9 ohjelmaa vakiona)
- Helppokäyttöinen, ohjelmanumeron valinta yhdellä napilla ja käynnistys toisella napilla
- Vapaasti ohjelmoitavat ohjelmat: kuivausaika, lämpötila, jäähdytysaika, kosteustunnistus ja suunnanvaihtorytmi ohjelmoitavissa.
- Rypistymisenesto-ohjelma kuivauksen päätyttyä
- Kaksirivinen näyttö näyttää ohjelman kulun, 16 eri kieltä valittavissa
- Häiriönhakuohjelma nopeuttaa vianhakua.

LISÄVARUSTEET




Rummun suunnanvaihto
- Suositellaan lakana yms. pitkien tekstiilien kuivaamiseen, estää pyykkirullan muodostumisen
- Avaa pyykin paremmin, nopeuttaa kuivausta
- Rummun pyöritysrytmi ohjelmoitavissa
- Rummun pyöritys ja puhallus erillisillä moottoreilla, ilmakierto myös suunnanvaihdon yhteydessä
- Saatavissa lisävarusteena kaikkiin malleihin

senso.dry®

SENSO.DRY – KOSTEUSOHJAUS
- Turvallinen pyykille, sopii erityisesti aroille tekstiileille
- Pyykin kuivuusaste mitataan poistoilman kosteuden kautta – tarkka mittaustapa
- Erinomainen ratkaisu mankeloitavan pyykin esikuivaukseen
- Suositellaan vesiemulsiopestyn ja pyykin kuivaukseen
- Vähentää hukkakäyntiä ja estää ylikuivaamisen

Malli		T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP
Kapasiteetti (1:20 täyttösuhteella)	kg	9,8	12,5	14,3	17,3
Rummun mitat					
- tilavuus	l	195	250	285	345
- halkaisija x syvyys	mm	760 x 420	760 x 540	760 x 630	760 x 750
- täyttöaukon halkaisija	mm	600	600	600	600
Kuivausteho	g/min	122	126	120	120
Sähkötehot					
- kompressori	kW	3,2	3,6	3,6	3,6
- puhallin moottori	kW	0,3	0,3	0,3	0,3
- rummun pyöritysmoottori	kW	0,2	0,2	0,2	0,2
Vesiliitäntä					
- putkistokoko		DN20	DN20	DN20	DN20
- vedenpaine	MPa	0,1 – 0,8	0,1 – 0,8	0,1 – 0,8	0,1 – 0,8
- kylmävesiliitäntä		ulkokierre ¾”	ulkokierre ¾”	ulkokierre ¾	ulkokierre ¾”
- suurin virtausmäärä	l/min	3,3	3,3	3,3”	3,3
Sähköliitäntä					
- virtalaji		3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz
- sulakkeet	A	3x16	3x16	3x16	3x16
- suurin nimellisteho	kW	3,8	4,3	4,3	4,3
Poistovesiliitäntä					
- halkaisija	mm	40	40	40	40
- teho	l/min	0,15	0,15	0,15	0,15
Mitat:					
- leveys	mm	795	795	795	795
- syvyys	mm	1275	1525	1615	1735
- korkeus	mm	1465	1680	1680	1680
- paino, netto	kg	290	350	360	375

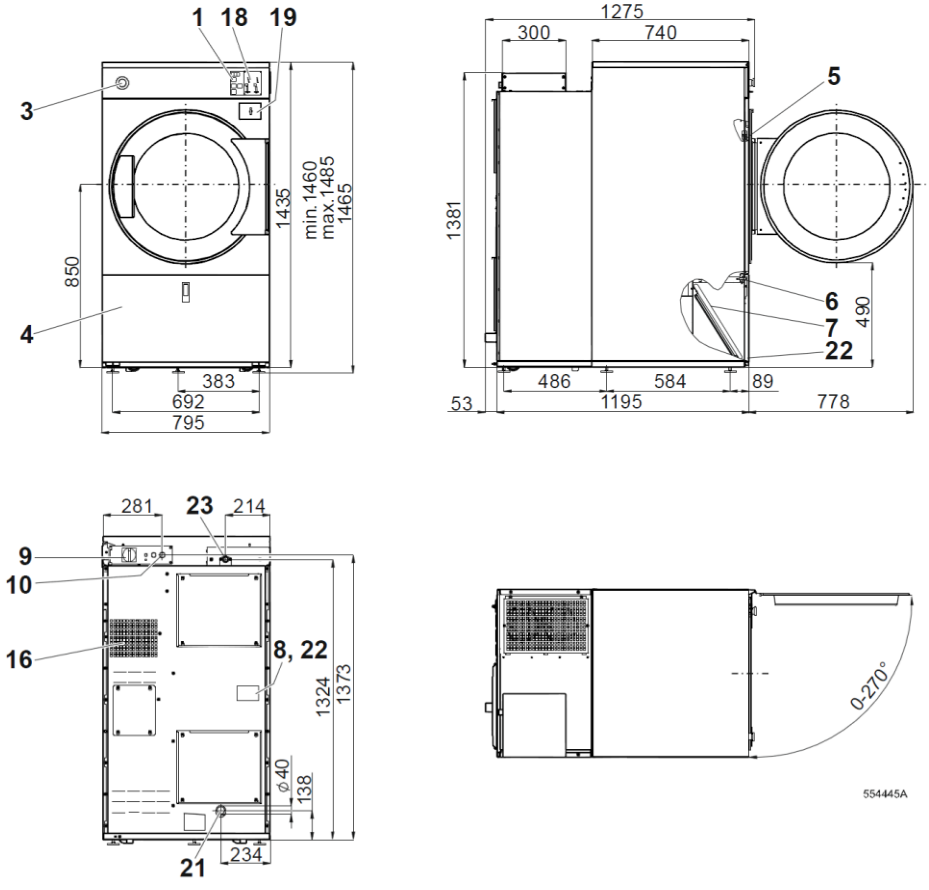

ESTERI T9 HP

1. Mikroprosessori
2. Lukko, ohjauspaneeli
3. Hätäseiskytkin
4. Nukkaluukku
5. Luukun mikrokytkin
6. Nukkaluukun mikrokytkin
7. Nukkasuodatin
8. –
9. Pääkytkin
10. Syöttökaapelin läpivienti
11. –
12. –
13. –
14. –
15. –
16. Korvausilma-aukko
17. –
18. Sisäinen rahastin
19. Rahastinlipas
20. –
21. Poistovesiyhde
22. Tyyppikilpi
23. Vesiliitäntä, puhdistus-järjestelmä

Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com