Kondensoivat kuivausrummut

T11 HP, T13 HP, T16 HP

Malli		**T11 HP**	**T13 HP**	**T16 HP**
Kapasiteetti (1:20 täyttösuhteella)	kg	12,5	14,3	17,3
Rummun mitat				
- tilavuus	l	250	285	345
- halkaisija x syvyys	mm	760 x 540	760 x 630	760 x 750
- täyttöaukon halkaisija	mm	600	600	600
Kuivausteho,				
- vakio	g/min	116	128	129
- Plus versio	g/min	136	142	144
Sähkötehot				
- kompressori	kW	3,6	3,6	3,6
- puhallin moottori	kW	0,3	0,3	0,3
- rummun pyöritysmoottori	kW	0,2	0,2	0,2
- lisävastus (Plus versio)	kW	2,9	2,9	2,9
Vesiliitäntä (lisävaruste)				
- putkistokoko		DN20	DN20	DN20
- vedenpaine	MPa	0,1 – 0,8	0,1 – 0,8	0,1 – 0,8
- kylmävesiliitäntä		ulkokierre ¾”	ulkokierre ¾	ulkokierre ¾”
- suurin virtausmäärä	l/min	3,3	3,3”	3,3
Sähköliitäntä (vakio 3-vaihe)				
- virtalaji		3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz	3N 400V 50Hz
- sulakkeet	A	3x16	3x16	3x16
- suurin nimellisteho	kW	4,3	4,3	4,3
Sähköliitäntä (vakio 1-vaihe)				
- virtalaji		1N 230V 50 Hz	1N 230V 50 Hz	1N 230V 50 Hz
- sulake	A	1x20	1x20	1x20
- suurin nimellisteho	kW	4,1	4,1	4,1
Sähköliitäntä (Plus 3-vaihe)				
- virtalaji		3N 400V 50 Hz	3N 400V 50 Hz	3N 400V 50 Hz
- sulake	A	3x16	3x16	3x16
- suurin nimellisteho	kW	7,3	7,3	7,3
Sähköliitäntä (Plus 1-vaihe)				
- virtalaji		1N 230V 50 Hz	1N 230V 50 Hz	1N 230V 50 Hz
- sulake	A	1x35	1x35	1x35
- suurin nimellisteho	kW	7,1	7,1	7,1
Poistovesiliitäntä				
- halkaisija	mm	40	40	40
- teho	l/min	0,15	0,15	0,15
Mitat:				
- leveys	mm	795	795	795
- syvyys	mm	1525	1615	1735
- korkeus	mm	1680	1680	1680
- paino, netto	kg	350	360	375



Esteri HP kuivausrummut ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja kondensoivia kuivausrumpuja. Lämpöpumpun avulla kondensoiva rumpu säästää energiaa ja on helppo asentaa.

Esteri Pesulakoneet Oy

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa

Puhelin
(09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com


ESTERI KUIVAUSRUMPU ON



HELPPO TÄYTTÄÄ JA TYHJENTÄÄ
- Erittäin suuri täyttöaukko (halk. 600 mm) helpottaa koneen käyttöä.
- Luukku aukeaa 180º
- Luukun kätisyys vaihdettavissa.
- Luukun reunan kumitiiviste takaa tiiviyden.




TUKEVA JA TURVALLINEN RAKENNE
- Rumpu päästä laakeroitu kuten pesukoneet. Ylimitoitetut laakerit ja tukeva laakeripesä tekevät rakenteesta kestävän ja pitkäikäisen.
- Laakerointi ei ole pölylle alttiina, kuten kantolaakereilla varustetuissa rummuissa.

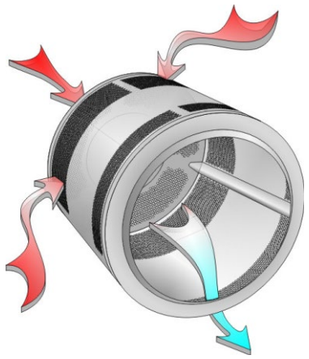

radax airflow


YHDISTÄÄ AKSIAALI- JA RADIAALI-VIRTAUKSEN EDUT
- Kuuma ilma johdetaan rummun takaseinän (aksiaali) ja rummun yläosan (radiaali) kautta pyykkiin.
- Rumpu rei'itetty takaseinästä ja ulkokehältä, ilmavirta pääsee pyykkiin joka suunnalta.
- **Erinomainen lämmönsiirtokyky**
- **Alhainen energiankulutus**
- **Nopea kuivaus**

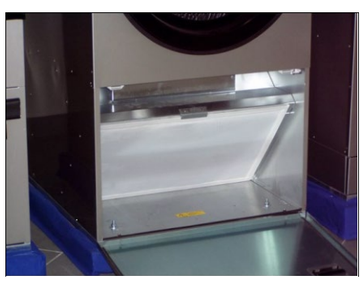


PLUS TEKNIIKKA NOPEUTTAA KUIVAUSTA
- Lämpöpumppuyksikön lämmitysvastus lyhentää kuivausaikaa jopa 15%
- Järjestelmän ansiosta kuivausteho on suurempi

HUOLTOYSTÄVÄLLINEN
- Helposti irrotettavat nukkasuodattimet. Laaja suodatin on koneen levyinen.
- Suodattimen puhdistuksen muistutus ohjelmoitavissa.

LAADUKAS JA TOIMIVA KOKONAISUUS

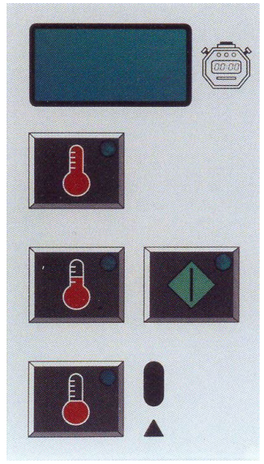


ECT-MIKROPROSESSORI (vakio)
- 3 ohjelmaa, joissa vakioaika ja -lämpötila
- Erittäin helppo käyttää, ensin painetaan ohjelmanappia ja sitten käynnistysnappia
- Automaattinen jälkijäähdytys kuivauksen lopussa
- Rypistymisenesto ohjelma kuivauksen päätyttyä
- Ohjelmien kuivauslämpötila ja –aika, jäähdytysaika, suunnanvaihtorytmi ohjelmoitavissa
- Häiriönhakuohjelma nopeuttaa vianhakua

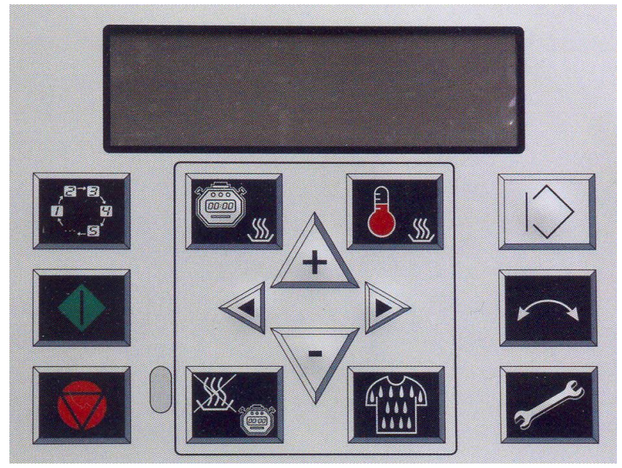

FCT-MIKROPROSESSORI (lisävaruste)
- 20 ohjelmapaikkaa omille ohjelmille (9 ohjelmaa vakiona)
- Helppokäyttöinen, ohjelmanumeron valinta yhdellä napilla ja käynnistys toisella napilla
- Vapaasti ohjelmoitavat ohjelmat: kuivausaika, lämpötila, jäähdytysaika, kosteustunnistus ja suunnanvaihtorytmi ohjelmoitavissa.
- Rypistymisenesto-ohjelma kuivauksen päätyttyä
- Kaksirivinen näyttö näyttää ohjelman kulun, 16 eri kieltä valittavissa
- Häiriönhakuohjelma nopeuttaa vianhakua.

LISÄVARUSTEET



Rummun suunnanvaihto
- Suositellaan lakana yms. pitkien tekstiilien kuivaamiseen, estää pyykkirullan muodostumisen
- Avaa pyykin paremmin, nopeuttaa kuivausta
- Rummun pyöritysrytmi ohjelmoitavissa
- Rummun pyöritys ja puhallus erillisillä moottoreilla, ilmakierto myös suunnanvaihdon yhteydessä
- Saatavissa lisävarusteena kaikkiin malleihin

senso.dry®

SENSO.DRY – KOSTEUSOHJAUS
- Turvallinen pyykille, sopii erityisesti aroille tekstiileille
- Pyykin kuivuusaste mitataan poistoilman kosteuden kautta – tarkka mittaustapa
- Erinomainen ratkaisu mankeloitavan pyykin esikuivaukseen
- Suositellaan vesiemulsiopestyn pyykin kuivaukseen
- Vähentää hukkakäyntiä ja estää ylikuivaamisen