

✉ ventas@lortech.cl

🌐 www.lortech.cl


☎ (2) 32 108 228

📞 +56 9 9793 1792

OPCIONAL

Para el cumplimiento de la Norma Técnica 208:

- Calificación IQ - OQ - PQ
- Sistema de monitoreo de temperatura y humedad en tiempo real

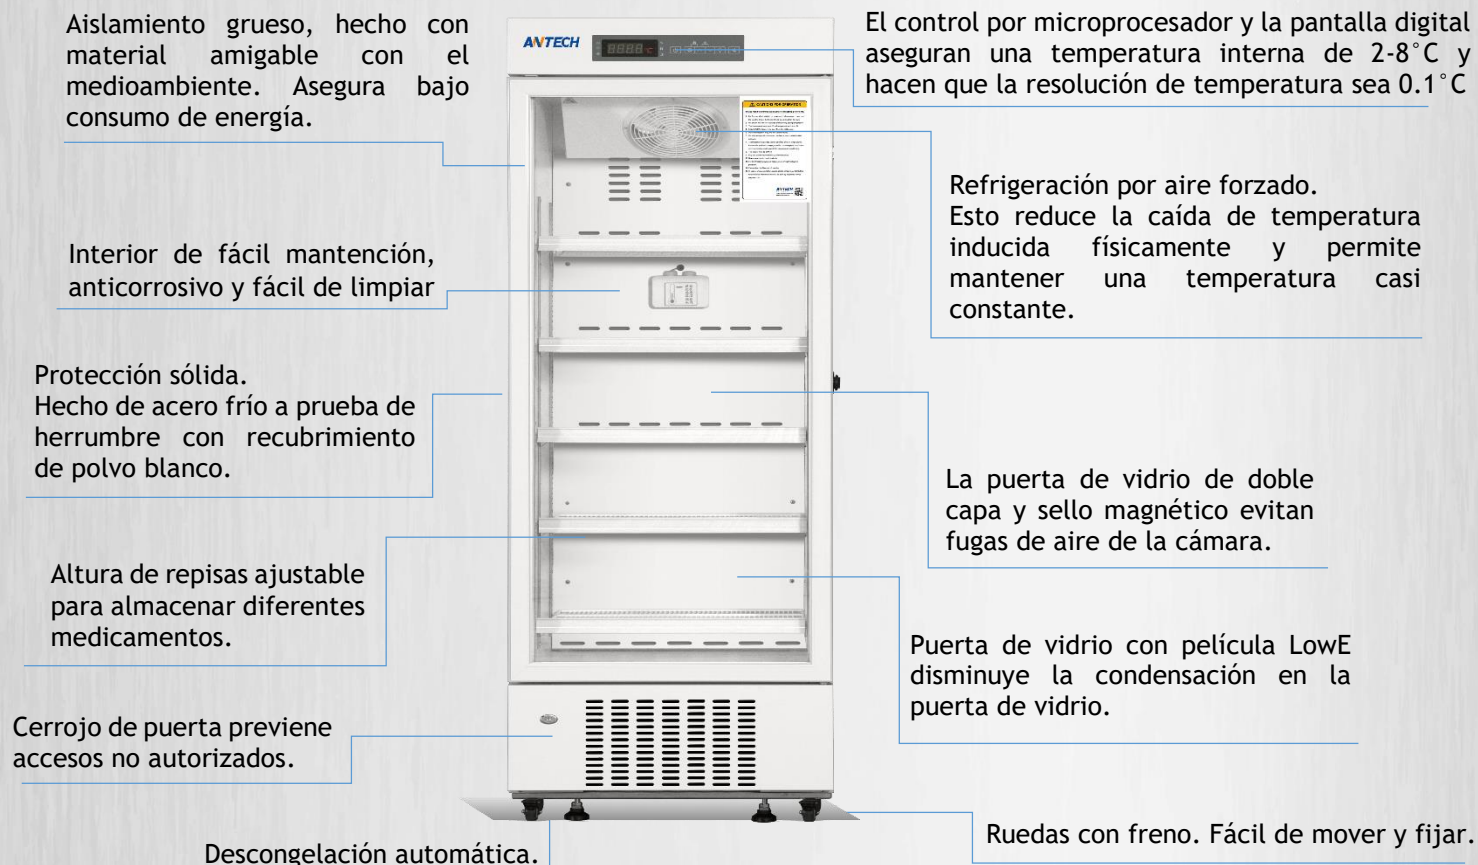

CARACTERÍSTICAS

- Control de temperatura preciso para que la temperatura interna se mantenga entre 2 y 8 °C y se incremente en 0.1 °C
- Sensores integrados de alta tecnología para mostrar y controlar la temperatura.
- Descongelación automática para eliminar la humedad en la superficie de enfriamiento.
- Diseño extraíble de doble sellado exterior para un mejor mantenimiento de la temperatura y ahorro de energía.

FIABILIDAD

- Sistema de refrigeración por aire forzado controlado por microprocesador.
- Pantalla digital de temperatura con una resolución de 0.1 °C
- Puerta de vidrio de doble capa equipada con Low-E para disminuir la condensación.

DISEÑO ERGONÓMICO

- Exterior recubierto de epoxy: antibacteriano y de fácil limpieza.
- Diseño de repisas ajustable.
- Ruedas con freno para facilitar movimiento y bloqueo.
- LED interior para facilitar observación.
- Refrigerantes ecológicos: Libres de CFC y de HCFC.

SEGURIDAD

- Seguridad por contraseña, previene ajustes no autorizados.
- Cerrojo de puerta, previene accesos no autorizados.
- Doble sistema de alarma: visible y audible.
- Protección de retardo de inicio.

Especificaciones técnicas

MPR-426

Tipo	Vertical
Capacidad	426L
Rango de temperatura (°C)	2-8°C
Método de refrigeración	Sistema por aire forzado
Descongelación	Automática
Refrigerante	Libre de CFC y de HCFC
Temperatura ambiente (°C)	10-32°C
Puertas exteriores/Tipo	1/Vidrio
Sistema de control de temperatura	Microprocesador
Pantalla	Pantalla digital LED
Ruido (dB)	50
Poder (W)	190W
Corriente (A)	1.3A
Consumo (kWh/24h)	2.37
Voltaje/Frecuencia (V/Hz)	220/50Hz
Peso neto/bruto (kg)	120/133
Tamaño exterior (AnchoxLargoxAlto)	800x552x1940 mm
Tamaño interior (AnchoxLargoxAlto)	685x429x1380 mm
Tamaño empaque (AnchoxLargoxAlto)	890x655x2100 mm
Alarma temperatura alta/baja	Sí
Alarma corte de energía	Sí
Alarma falla de sensor	Sí
Alarma puerta abierta	Sí
Cerrojo puerta	Sí
Cantidad bandejas	5
Patas ajustables	Sí
Ruedas	Sí
Agujeros de prueba Cant./Diámetro	1/25 mm
Luz	LED

Rango de aplicación



Biología



Kit de diagnóstico y reactivos



Testeo Industrial



Biología Molecular



Vacunas y Medicamentos



Aplicaciones Clínicas



Sangre y Plasma