

VALVES DE GONFLAGE

La valve universelle P 1620 existe en deux versions :



- P 1620 : valve standard M16 x 200.
- PX 1620 : valve inoxydable M16 x 200.

Type de valve	Code LEDUC	Implantation accu côté gaz A	Type d'accumulateur	Remarque	Outillage de gonflage	Adaptateur
P1620	310367	G 1/4	ACS-ACSL-AS-APL	Standard	VGL4	M 16 x 2,00
	310379	M 10 x 1,50	ABVE	Standard		
PX1620	310527	G 1/4	AS	INOX		5/8" 18 UNF
V15N	310308	M10 x 1,50	ABVE	INOX		

Vis	066542	M8 x 1,25 avec Bague BS 130331A	ACS - ACSL	Standard	VGL 4	Aucun
-----	--------	---------------------------------------	------------	----------	-------	-------

Schrader	067210	G1/4	ACS-ACSL-AS-APL		VGL 4	8V1
----------	--------	------	-----------------	--	-------	-----

Code LEDUC	B	C sur plat
310367	36	19
310379	38	17
310527	36	19

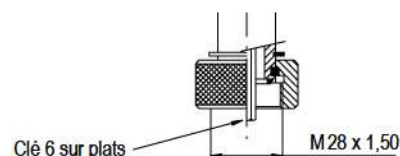

COFFRET DE GONFLAGE

Référence : CGLU 4F 066650

Le coffret de gonflage comprend :

- un vérificateur-gonfleur VGL 4 sortie M 28 x 1,50 ;
- un kit manomètre 0 à 25 bar ;
- un kit manomètre 0 à 250 bar (manomètres supplémentaires sur demande 0-100 ; 0-400) ;
- adaptateurs pour raccordement sur les valves de gonflage (M 16 x 200 - 5/8" 18UNF - G3/4" - 7/8" 14UNF - 8V1) ;
- une tuyauterie souple longueur 2,50 m, permettant le raccordement à une source d'azote, pression maxi 400 bar en standard (équipée d'une adaptation pour bouteille française et allemande) ;
- une clé mâle 6 pans sur plats ;
- une pochette de joints de rechange.

VÉRIFICATEUR GONFLEUR

Référence : VGL 4 066660

Description :

Le vérificateur gonfleur type VGL 4 est l'instrument indispensable pour la vérification et la purge d'azote des accumulateurs.

Caractéristiques techniques :

Pression maxi : 400 bar.

Raccordement sur accumulateur :

M 16 x 200 - 5/8" 18 UNF - G 3/4" - M 28 x 1,50.

Manomètres : Ø 63 à bain de glycérine sortie arrière G 1/4" cylindrique, équipés d'un raccord direct pour connexion sur prise rapide. Echelle de graduation 0 à 400 bar (ou autres) avec classe de précision 1,6.

L'outillage de gonflage universel a un raccordement femelle M28 x 1,50 - Clé 6 sur plats.