



ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި
ހުލުހުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ
ފަރާތުން ހުލުހުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަރުކާރުގެ

TENDER/HMH/2023/005

JANUARY 26, 2023
HULHUMALE 'HOSPITAL
Huvandhuma Hingun, Hulhumale', Rep. of Maldives

2. تشریح کارهای

2.1 تشریح رسد / تجهیزات

4.1.1 دسدهای

4.1.2 تشریح رسد و تجهیزات در مدت 90 (نود) روز و سه ماه.

2.2 تشریح کارهای / تجهیزات در مدت

2.2.1 تشریح کارهای در مدت، تجهیزات، و سایر موارد در مدت و سه ماه.

2.2.2 تشریح کارهای در مدت و سه ماه.

2.3 تشریح کارهای

2.3.1 تشریح کارهای

2.3.2 در مدت، تجهیزات، و سایر موارد در مدت و سه ماه.

تشریح کارهای در مدت و سه ماه.

2.3.3 در مدت، تجهیزات، و سایر موارد در مدت و سه ماه.

2.3.4 در مدت، تجهیزات، و سایر موارد در مدت و سه ماه.

2.3.5 در مدت، تجهیزات، و سایر موارد در مدت و سه ماه.

2.3.6 در مدت، تجهیزات، و سایر موارد در مدت و سه ماه.

4 مدت زمان

5.1 در مدت، تجهیزات، و سایر موارد در مدت و سه ماه.

تشریح کارهای در مدت و سه ماه.

5.2 در مدت، تجهیزات، و سایر موارد در مدت و سه ماه.

تشریح کارهای در مدت و سه ماه.

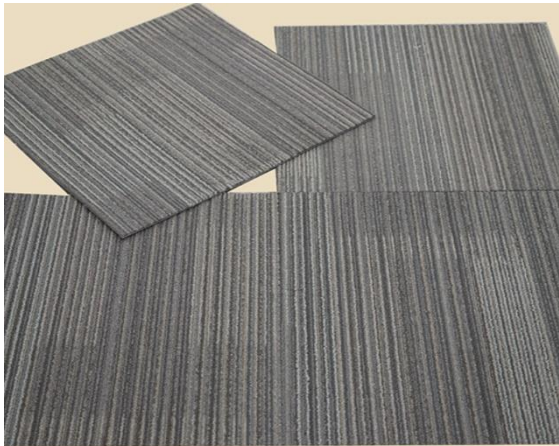

5.3 در مدت، تجهیزات، و سایر موارد در مدت و سه ماه.

5 تجهیزات


در مدت، تجهیزات، و سایر موارد در مدت و سه ماه.

تشریح کارهای در مدت و سه ماه.

80	تجهیزات	1	مدت
20	تجهیزات	2	تجهیزات

Annex 1				
Section Number	Item Description	Photo	Quantity	Remarks
1	Carpet with installation		53FT x 19FT	Similar design or color (not so light)
2	Podium with Mic (Height Adjustable)		1 Nos	Podium base 500x400mm, Pedestal 200<300mm, adjustable height 90C<1200mm and Podium top 500 x 400mm)

<p>3</p>	<p>Chair</p>		<p>50 Nos</p>	<p>Student chairs</p>
<p>4</p>	<p>Office Chair</p>		<p>20 Nos</p>	<p>Simple office chairs</p>

<p>5</p>	<p>Table</p>		<p>10 Nos</p>	<p>Foldable tables with wheels</p>
----------	---------------------	--	----------------------	------------------------------------

ANNEX 2 (PODIUM MIC SPECIFICATION)

Microphone	
FEATURES	SPECIFICATIONS
Capsule	Condenser
Polar Pattern	Hypercardioid
Performance	
FEATURES	SPECIFICATIONS
Frequency Range	50 Hz to 20 kHz ± 2 dB (at 6" / 15 cm)
Maximum SPL	145 dB SPL
Impedance	600 Ohms
Signal-to- Noise Ratio	22 dB SPL A-Weighted
Connectivity	
FEATURES	SPECIFICATIONS
Output Connectors	1 x XLR 3-Pin (15 meters)
Power	
FEATURES	SPECIFICATIONS
Operating Voltage	48 V (Phantom Power)

NOTE: Given Mic specification is minimum requirement. Bidders may offer equivalent or higher product.

