



މާބައިދޯ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގާނޯމުގެ ޖަދުވަލު

- 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 1 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
- 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 2 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
- 3 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 3 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
- 4 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 4 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
- 5 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 5 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.
- 6 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 6 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

ނަންބަރު 7

7 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 7 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

ނަންބަރު 8

8 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 8 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

ނަންބަރު 9

9 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 9 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

10 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 10 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.


11 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 11 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

12 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޯމުގެ ނަންބަރު 12 ގެ ޖަދުވަލުގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން.

ނަންބަރު 13



(1 of 2)

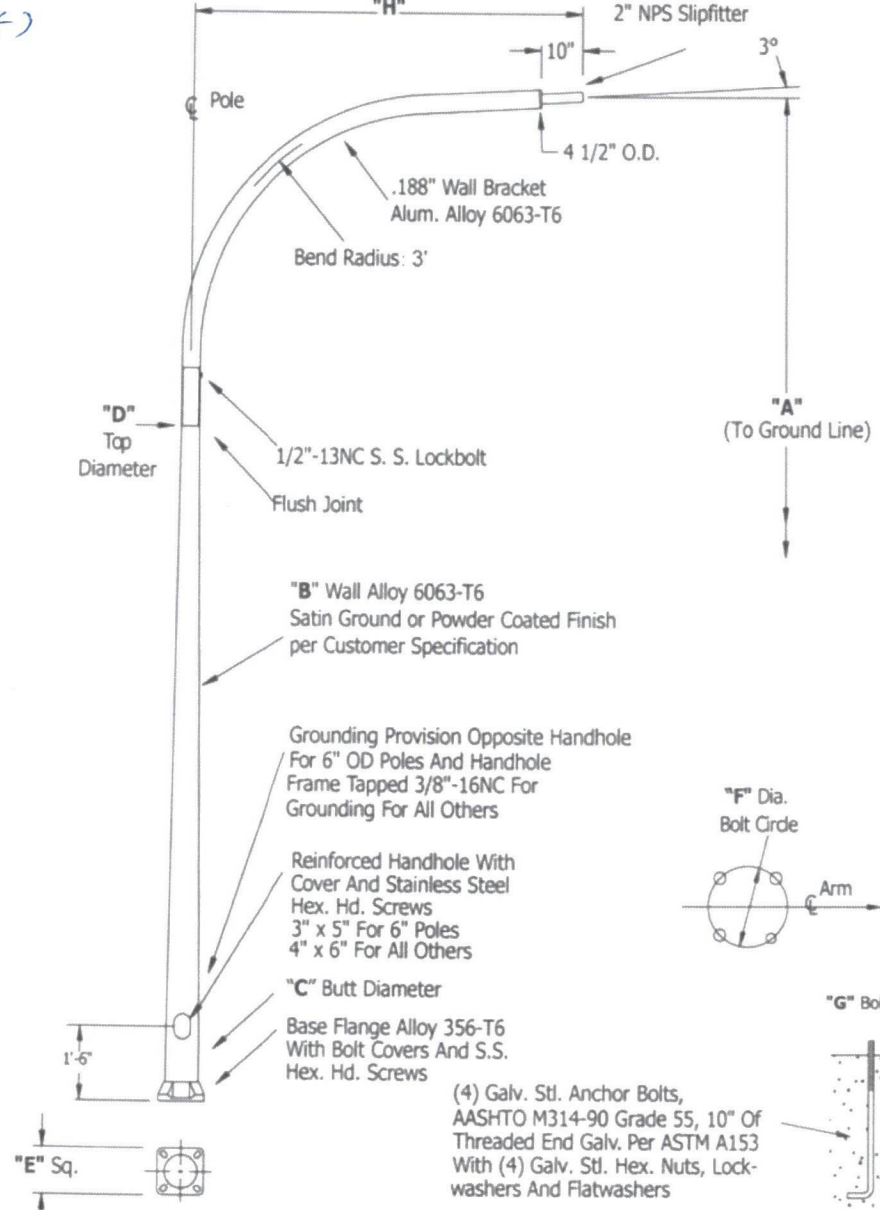

A	Mounting Height:	20 ft	
B	Wall Thickness:	.188 in	
C	Butt Diameter:	6 in	
D	Top Diameter:	4.5 in	
E	Base Diameter:	9.75 in	
F	Bolt Circle:	9-10 in	
G	Bolt Projection:	2.75 in	
	Bolt Size:	1 x 36 x 4	
	Net Weight:	95	
	Luminary Weight:	75	
H	Arm Length:	6	
	Bend Radius:	3'	

Maximum EPA

70 MPH:	13
80 MPH:	9.3
90 MPH:	6.7
100 MPH:	5.2
110 MPH:	4



Handwritten signature in blue ink.