

Pro Line

90 cm dubbelugn



LD09

Spis med AGK fläkt
Grafit matt

Färger



Antikvit



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Vinröd




Satinerad

Beslag

Vred, handtag

Hällar

5 brännare



L09CWM3


Gaseffekt = 13,9 kw

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 2,75 kW

Säkring = 1 x 16 amp

6 brännare



L096WM3


Gaseffekt = 16,9 kw

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 2,75 kW

Säkring = 1 x 16 amp

Stekbord



L09FWM3


Gaseffekt = 16,9 kw

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 2,75 kW

Säkring = 1 x 16 amp

Induktion



LBI09WM3

EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 12,45 kW

Säkring = 3 x 20 amp

Effekter

Induktionszon
Ø 175 mm
1,4 kW

Induktionszon
Ø 215 mm
2,3 kW

Induktionszon
Ø 265 mm
2,3 kW

Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW

Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW

Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW

Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW

Komplement och tillbehör



Köksfläkt

AGK90

Stängskydd med redskapsstång

AP4-90

Teknisk ritning och mått

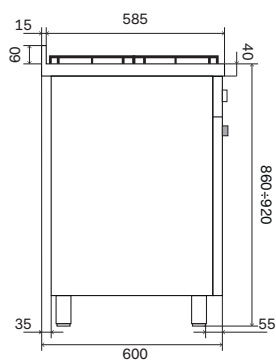

Ugnar

Teknisk information	OV60 M3	OV30 E
	Multifunktionsugn 60 cm	Statisk miniugn 30 cm
Energiklass	A	A
Antal funktioner	9	4
Temperatur	30-300°C	50-250°C
Styrning	Ja	-
Elektronisk temperaturmätare	-	-
Stektermometer	-	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	Tangentiell kylning
Barnspärr	-	-
Ugnskavitet specifikation		
Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	43,7×36×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	65 L	43 L
Ångavledning	-	Ja
Fällbart övelement	Ja	-
Roterande grill	-	Ja
Termostat	Analog	Analog
Energiförbrukning		
Maximal förbrukning	2,45 kW	1,7 kW
Övelement	1000 W	800 W
Underelement	1100 W	800 W
Elgrill	2100 W	1500 W
Varmluft	2100 W	-
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

