

# Pro Line

120 cm



## LD12

Spis med AGK fläkt  
Grafit matt

### Färger



Antikvit



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Vinröd




Satinerad

### Beslag

Vred, handtag

## Hällar

### 8 brännare



#### L128WMP


Gaseffekt = 24,2 kw

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 4,45 kW

Säkring = 2 x 16 amp

### Stekbord



#### L12FWMP

Gaseffekt = 24,2 kw

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 4,45 kW

Säkring = 2 x 16 amp

## Effekter



Dubbelrings-  
brännare  
min. 1,8 kW  
max. 4,3 kW



Stekbord  
två brännare  
min. 0,4 kW  
max. 4,8 kW



Stor  
brännare  
min. 0,6 kW  
max. 3 kW



Liten  
brännare  
min. 0,4 kW  
max. 1,8 kW



## Komplement och tillbehör

### Köksfläkt

### AGK120

### Stänkskydd med redskapsstäng AP4-120

## Teknisk ritning och mått

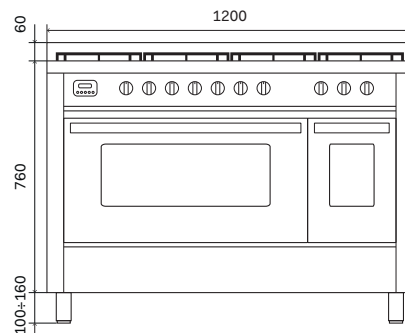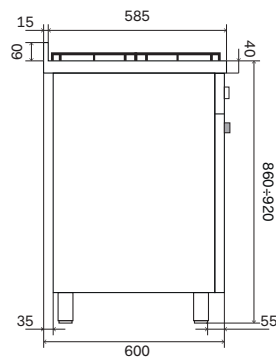

## Ugnar

<u>Teknisk information</u>	<u>OV80 M</u>	<u>OV30 E</u>
	Multifunktionsugn 80 cm	Statisk miniugn 30 cm
Energiklass	A	A
Antal funktioner	9	4
Temperatur	50-250°C	50-250°C
Styrning	Ja	-
Elektronisk temperaturmätare	-	-
Stektermometer	-	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	Tangentiell kylning
Barnspärr	-	-
<u>Ugnskavitet specifikation</u>		
Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	97 L	43 L
Ångavledning	-	Ja
Fällbart övelement	Ja	-
Roterande grill	-	Ja
Termostat	Analog	Analog
<u>Energiförbrukning</u>		
Maximal förbrukning	2,75 kW	1,7 kW
Övelement	1200 W	800 W
Underelement	1350 W	800 W
Elgrill	2150 W	1500 W
Varmluft	2100 W	-
Nedre gasbrännare	-	-

## Funktioner

