

Majestic

121,5 cm



MD12N

Spis med AM fläkt
Vit och brons

Färger



Antikvit



Vit



Blå



Rostfritt stål



Grafitt matt



Svart blank



Vinströd



Smaragdgrön



RAL
RAL Classic
valfritt

Beslag

Vred, handtag, ramar



Mässing



Koppar




Krom



Brons

Hällar

7 brännare



M127DNE3


Gaseffekt = 23,2 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,75 kW

Säkring = 2 x 16 amp

8 brännare



M128DNE3


Gaseffekt = 24,9 kW

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 5,75 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Coupe de feu



M12SDNE3


Gaseffekt = 18,9 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,75 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



M12FDNE3


Gaseffekt = 24,9 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,75 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord + 2 induktionszoner



M12FIDNE3

Gaseffekt = 17,6 kW


EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 9,45 kW

(induktion 3,7 kW)

Säkring = 3 x 16 amp

Induktion



MI127DNE3

EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 18,45 kW

Säkring = 3 x 20 amp

Effekter



Induktionszon
Ø 145 mm
1,4 kW/1,85 kW



Induktionszon
Ø 200 mm
2,3 kW / 3kW



Induktionszon
Ø 250 mm
2,3 kW / 3 kW



Induktionszon
Bridge
210x380 mm
1,5 + 1,5 kW



Coupe de feu
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
min. 0,3 kW
max. 5,0 kW



Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW



Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW



Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW



Induktion med
två zoner
2x1,85 kW
max. 3,7 kW

Komplement
och tillbehör

Köksfläkt



AM120

Stänkskydd

med redskapsstång

AM4-120

Teknisk ritning
och mått

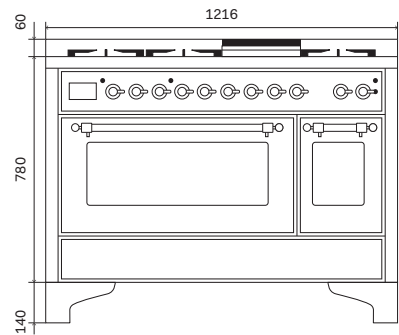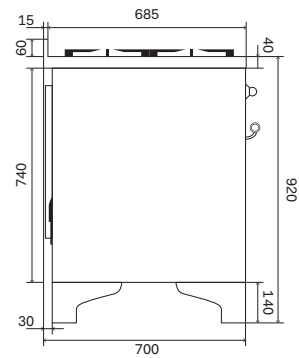

Ugnar

Teknisk information

	OV80 E3 TFT S	OV30 E3 TFT S
	Elektronisk multifunktionsugn TFT, 80 cm	Elektronisk statisk miniugn TFT, 30 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	5
Temperatur	30-320°C	30-250°C
Styrning	touch control TFT	touch control TFT
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	–
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	97 L	43 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	–
Roterande grill	diagonal	Ja
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond

Energiförbrukning

Maximal förbrukning	2,75 kW	2,4 kW
Övelement	1200 W	800 W
Underelement	1350 W	800 W
Elgrill	2150 W	1500 W
Varmluft	2100 W	–
Nedre gasbrännare	–	–

Funktioner

