

Nostalgie

100 cm



PD10N

Spis med Noblesse dekorram,
ANB fläkt, grafitmatt och koppar

Färger



Antikvit



Vit



Blå



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



Vinröd



Smaragdgrön



RAL
RAL Classic
valfritt

Beslag

Vred, handtag, ramar (tillval)



Mässing



Koppar



Krom




Brons

Tillval stängd ugnslucka

Tillval Noblesse dekorram

Hällar

6 brännare



PD106NE3 *


Gaseffekt = 19,6 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,8 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Coupe de feu



PD10SNE3 *


Gaseffekt = 15,3 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,8 kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



PD10FNE3 *


Gaseffekt = 17,1 kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Eleffekt = 5,8 kW

Säkring = 2 x 16 amp

2-zons induktionshäll



PD10INE3 *

Gaseffekt = 12,3 kW


EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 9,5 kW

(induktion 3,7 kW)

Säkring = 2 x 20 amp

Induktion



PDI106NE3

EI = 230V 3-fas + N + J

Eleffekt = 16,85 kW

Säkring = 3 x 20 amp

Effekter

-A- Induktionszon
Ø 145 mm
1,4 kW / 2,2 kW

-B- Induktionszon
Ø 180 mm
1,85 kW / 3 kW

-C- Induktionszon
Ø 210 mm
2,3 kW / 3,7 kW

○ Induktion med
två zoner
2x1,85 kW
max. 3,7 kW

⊗ Coupe de feu
min. 0,6 kW
max. 3 kW

⊗ Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW

▭ Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW

⊗ Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW

⊗ Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW

* ⊗ Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
5,0 kW / 0,3 kW
tillbehör

Komplement och tillbehör

Köksfläkt

AG100

Köksfläkt



Mässing/Krom

Koppar/Brons

ANB100

Stängskydd med redskapsstång
AP4-100

Teknisk ritning och mått

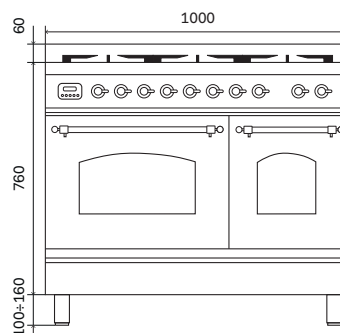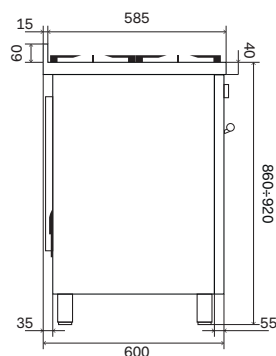

Ugnar

Teknisk information

	OV60 E3	OV40 E3
	Elektronisk multifunktionsugn 60 cm	Elektronisk statisk miniugn 40 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	5
Temperatur	30-300°C	30-250°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	-
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	43,7×36×41 cm	36,5×35,5×44 cm
Kapacitet	65 L	57 L
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	-
Roterande grill	-	Ja
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond
Energiförbrukning		
Maximal förbrukning	2,45 kW	2,6 kW
Övelement	1000 W	850 W
Underelement	1100 W	950 W
Elgrill	2100 W	1600 W
Varmluft	2100 W	-
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

