

Nostalgie

120 cm



P12N

Spis med Noblesse dekorram,
ANB fläkt, grafitmatt och koppar

Färger



Antikvit



Vit



Blå



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



Vinröd



Smaragdgrön



RAL Classic
valfritt

Beslag

Vred, handtag, ramar (tillval)



Mässing



Koppar



Krom




Brons

Tillval stängd ugnslucka

Tillval Noblesse dekorram

Hällar


7 brännare



P127DNE3 *

Gaseffekt = 22,7 kW
EI = 230V 2-fas + N + J
Eleffekt = 5,75 kW
Säkring = 2 x 16 amp


8 brännare



P128DNE3 *

Gaseffekt = 24,4 kW
EI = 230V 1-fas + J
Eleffekt = 5,75 kW
Säkring = 2 x 16 amp


Coupe de feu



P12SDNE3 *

Gaseffekt = 18,4 kW
EI = 230V 2-fas + N + J
Eleffekt = 5,75 kW
Säkring = 2 x 16 amp


Stekbord



P12FDNE3 *

Gaseffekt = 24,4 kW
EI = 230V 2-fas + N + J
Eleffekt = 5,75 kW
Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord + 2 induktionszoner



P12FIDNE3 *

Gaseffekt = 17,1 kW
EI = 230V 3-fas + N + J
Eleffekt = 9,45 kW
(induktion 3,7 kW)
Säkring = 3 x 16 amp

Induktion



PI127DNE3 *

EI = 230V 3-fas + N + J
Eleffekt = 18,45 kW
Säkring = 3 x 20 amp

Effekter



Induktionszon
Ø 145 mm
1,4 kW/1,85 kW



Induktionszon
Ø 200 mm
2,3 kW / 3kW



Induktionszon
Ø 250 mm
2,3 kW / 3 kW



Induktionszon
Bridge
210x380 mm
1,5 + 1,5 kW



Coupe de feu
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
min. 0,3 kW
max. 5,0 kW



Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW



Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW



Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW



Induktion med
två zoner
2x1,85 kW
max. 3,7 kW

Komplement
och tillbehör

Köksfläkt

AG120

Köksfläkt

Mässing/Krom



Koppar/Brons

ANB120

Stängskydd med redskapsstäng

AP4-120

Teknisk ritning
och mått

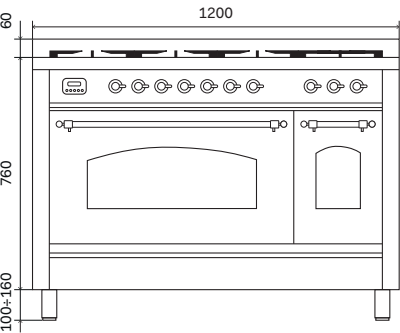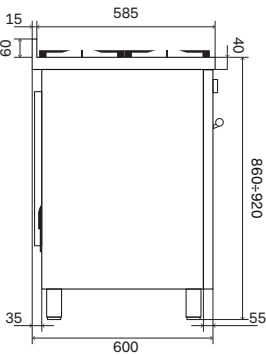

Ugnar

Teknisk information

	OV80 E3	OV30 E3
	Elektronisk multifunktionsugn 80 cm	Elektronisk statisk miniugn 30 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	5
Temperatur	30-300°C	30-250°C
Styrning	elektronisk	elektronisk
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	–
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	97 L	43 L
Ängavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	–
Roterande grill	diagonal	Ja
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond

Energiförbrukning

Maximal förbrukning	2,75 kW	2,4 kW
Övelement	1200 W	800 W
Underelement	1350 W	800 W
Elgrill	2150 W	1500 W
Varmluft	2100 W	2100 W
Nedre gasbrännare	-	-

Funktioner

