

Panoramagic

121,6 cm



PM12

Spis med APM fläkt

Färger



Rostfritt stål


Beslag



Satinerad

Hällar

8 brännare



PM128DS3


Gaseffekt = 24,9 kW

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 6kW

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



PM12FDS3

Gaseffekt = 24,9 kW

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 6kW

Säkring = 2 x 16 amp

Effekter



Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
min. 0,3 kW
max. 5,0 kW



Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW



Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW



Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW



Komplement och tillbehör

Köksfläkt

APM120

Stängskydd med redskapsstäng AM4-120

Teknisk ritning och mått

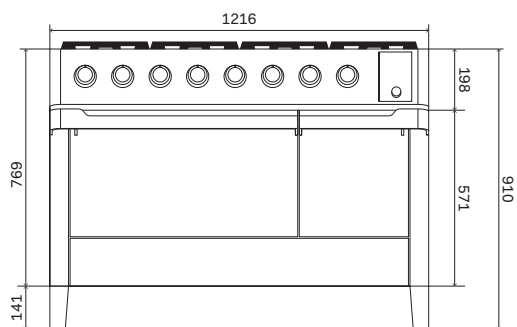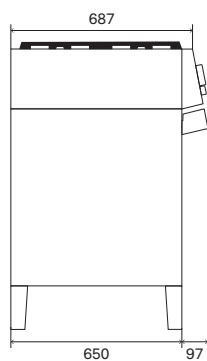

Ugnar

Teknisk information

	OV80 E3 TFT S	OV30 E3 TFT
	Elektronisk multifunktionsugn TFT, 80 cm	Elektronisk statisk miniugn TFT, 30 cm
Energiklass	A+	A+
Antal funktioner	15	5
Temperatur	30-320°C	30-250°C
Styrning	elektronisk touch TFT	elektronisk touch TFT
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	–
Belysning	Dubbel invändig belysning	Invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja	Ja

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	27,5×35,5×44 cm
Kapacitet	97 L	43 L
Ångavledning	välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	Ja
Fällbart övelement	Ja	–
Roterande grill	diagonal	Ja
Termostat	med elektronisk sond	med elektronisk sond
Energiförbrukning		
Maximal förbrukning	2,75 kW	2,4 kW
Övelement	1200 W	800 W
Underelement	1350 W	800 W
Elgrill	2150 W	1500 W
Varmluft	2100 W	–
Nedre gasbrännare	–	–

Funktioner

