

**ecomax** plus  
by **HOBART**

**DISKMASKIN**  
**F515**



made in germany

# ECOMAX PLUS F515 DISKMASKIN

ecomax plus  
by HOBART


Ecomax F515 är en mer utvecklad ecomax produkt med 3 diskprogram, större diskutrymme och hög kapacitet.

## Diskmaskin ecomax plus F515

Programtider	60 / 120 / 180 sek.
Kapacitet per timma*	upp till 60 korgar
Disk- / sköljtemperatur	ca 60°C / ca 82°C
Tankvolym	10,6 l
Vattenförbrukning / diskkorg	2,3 l
Diskpump	0,5 kW
Värme booster/tank	6,2 (2,1**) kW / 0,8 kW
Max effekt	7,5 (3,4**) kW
Elanslutning	400 V / 50 Hz / 3N (230 V / 50 Hz / 1)
Bredd/Djup/Höjd	600 / 600 / 825 mm
Innerhöjd	425 mm
Korgstorlek	500 x 500 mm

\*varmvattenanslutning \*\*med 230 V / 50 Hz / 1 / N

Installation av maskiner med integrerad vattenavhjärdare kräver en säkerhetsanordning med backventil (på plats) enligt DVGW-DIN 1988. Krävs ett vattentryck: med sköljpump: 0,8 till 10 bar; utan sköljpump: 2 till 6 bar.

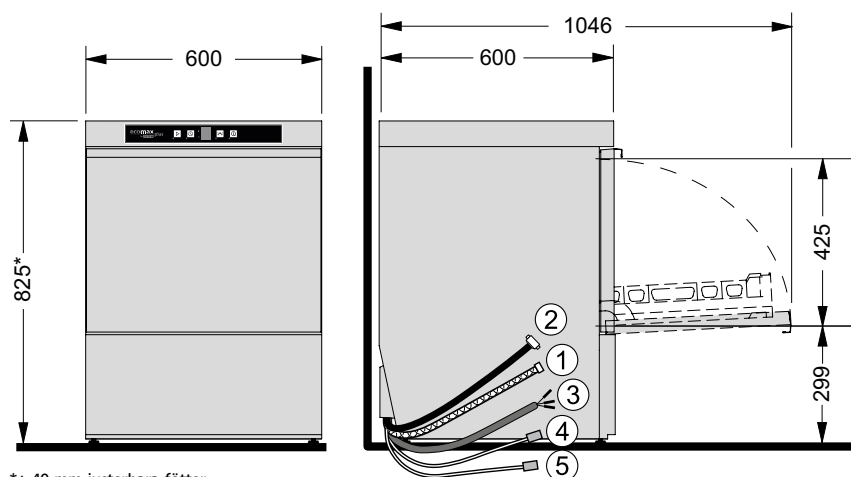

\*\*+ 40 mm justerbara fötter

## PRODUKTFÖRDELAR

- Elektronisk display som visar disk- och sköljtemperaturer
- Enkel och användarvänlig display
- Tre diskprogram
- Roterande diskarmar som fördelar diskvattnet jämnt över disken
- Indragna munstycken i diskarmar förhindrar blockering av spolbild
- Termostopp-funktion ger garanterad sköljtemperatur
- Automatiskt rengöringsprogram
- Rostfria sköljarmar
- Borttagning av sköljarmar utan några verktyg
- Lätt att rengöra alla delar
- Pressad disktank med rundade hörn och silplåt
- Isolerad lucka
- Silplan, grovfilter och pumpsil
- Mjukstängning av luckan
- Inmatningshöjd: 425 mm, för enkel lastning av stora plåtar/grytor
- Fullt utrustad med diskmedelspump, torkmedelspump, sköljpump och tömningspump.

plus

## STANDARDUTRUSTNING

- Tallrikskorg P-18-12
- Glaskorg B-00-07
- Besticklåda 4-fack 01-246175-1
- Termostatreglerad uppvärmning
- Fullständig installationskit: vatten- och avloppsslang, elkabel
- (400 V anslutning), disk- och torkmedelsslang
- Rfr ryggplåt

- ① Avloppsslang
- ② Vattenslang
- ③ Anslutningskabel
- ④ Flytande diskmedel <sup>a)</sup>
- ⑤ Flytande torkmedel <sup>a)</sup>

<sup>a)</sup> För maskiner med extern disk- och torkmedelsdunk