

**HOBART**


**PROFESSIONELLA DISKMASKINER**  
**GROVDISKMASKINER UX OCH UXT**





**HOBART PROFI** grovdiskmaskiner finns i två utföranden, UX och UXT. För diskning av grytor, kastruller, kokkärl, bageriplåtar, GN-kantiner och plastbackar med perfekt resultat. Grovdiskmaskinerna är tillverkade för en professionell användare för att användas i storkök eller restaurang. Installationshöjden kan justeras vid låg takhöjd.

- Visiotronic pekskärm visar text och grafik
- Diskvattensensor kontrollerar diskvattenkvaliteten
- Power Wash - högtryck diskning för svårt smutsad disk
- Roterade X-formade diskarmar ger extra diskkraft
- Silplåtskontroll för säker användning
- Hygienprogram tar bort kalk och övriga beläggningar
- USB port för nedladdning av driftsdata
- CLIP-IN disk- och sköljarmar kan enkelt avlägsnas utan verktyg med en hand
- Tömnings- och sköljpump
- Genius X<sup>2</sup> självrengörande filtersystem
- Installationskit (elkabel, slangar för disk/torkmedel, vatten och avlopp)
- Disk- och torkmedelspumpar för flytande medel

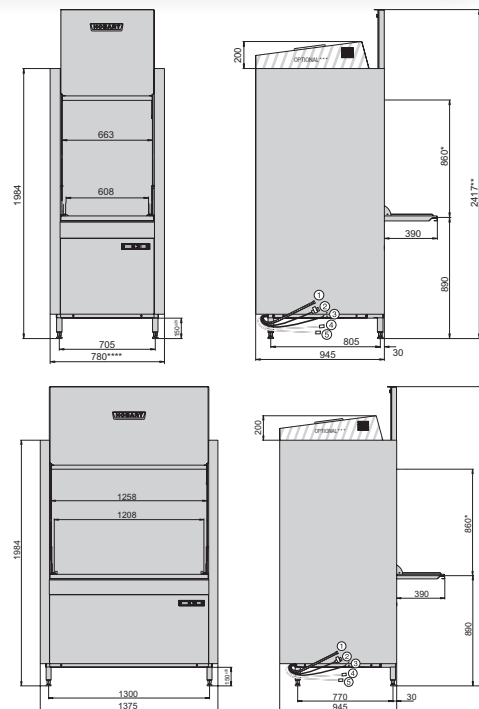

- ① Avloppsslang 1,8 m ID20 | OD25
- ② Varmvattenanslutning 2,0 m | R3/4" | max. + 60°C | 5l/min

- ③ Elkabel 2,0 m, 400/3/50/N
- ④ Slang för torkmedel 2,5 m
- ⑤ Slang för diskmedel 2,5 m

\* Innerhöjd kan minskas till 650 mm – sidodiskarmar kan ej användas

\*\* Maskinhöjd kan minskas till 2 200 mm med öppen lucka – sidodiskarmar kan ej användas

\*\*\* med Vapostop

TEKNISK DATA PROFI	UX	UXT
STANDARD DISKPROGRAM	120 / 240 / 360 sek + special program	120 / 240 / 360 sek + special program
TEORETISK KAPACITET	30 korgar per timme	30 korgar per timme
TANKVOLYM	80 l	130 l
VATTENFÖRBRUKNING	4,5 l/korg	7,5 l/korg
LASTHÖJD	860 mm	860 mm
KORGSTORLEK	600 x 760 mm	1240 x 700 mm
DISK- OCH TORKMEDELSPUMP	Standard	Standard
TÖMNINGS- OCH SKÖLJPUMP	Standard	Standard
ELANSLUTNING	15,6 kW   400 / 50 / 3N ( kan reduceras )	21,6 kW   400 / 50 / 3N (kan reduceras)
LJUDNIVÅ	60 dB (A)	70 dB (A)
VAPOSTOP	Tillval	Tillval