



Descriptif Mise en Œuvre Mur Chauffant


Exemple sur cloison 3.75 m x 2.50 m
Pose en mur 1/2 hauteur

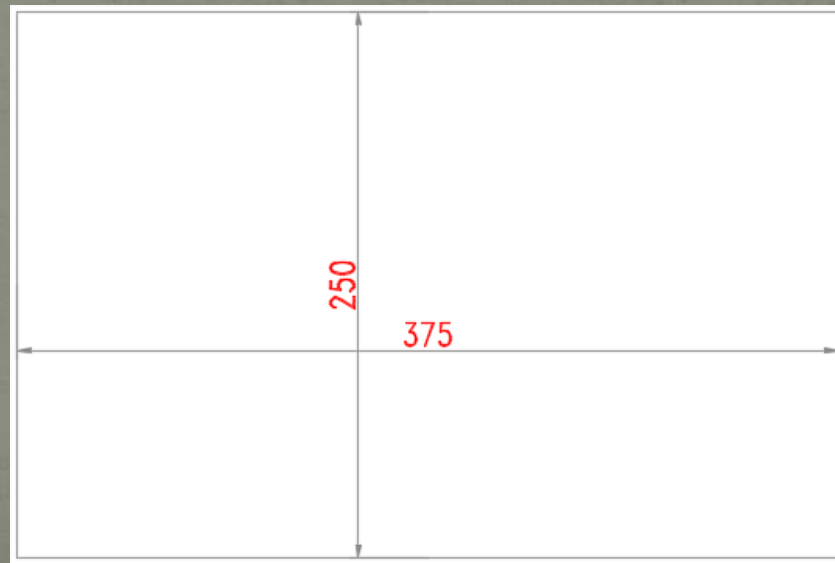

En **doublage**, pose des montants tous les 50cm

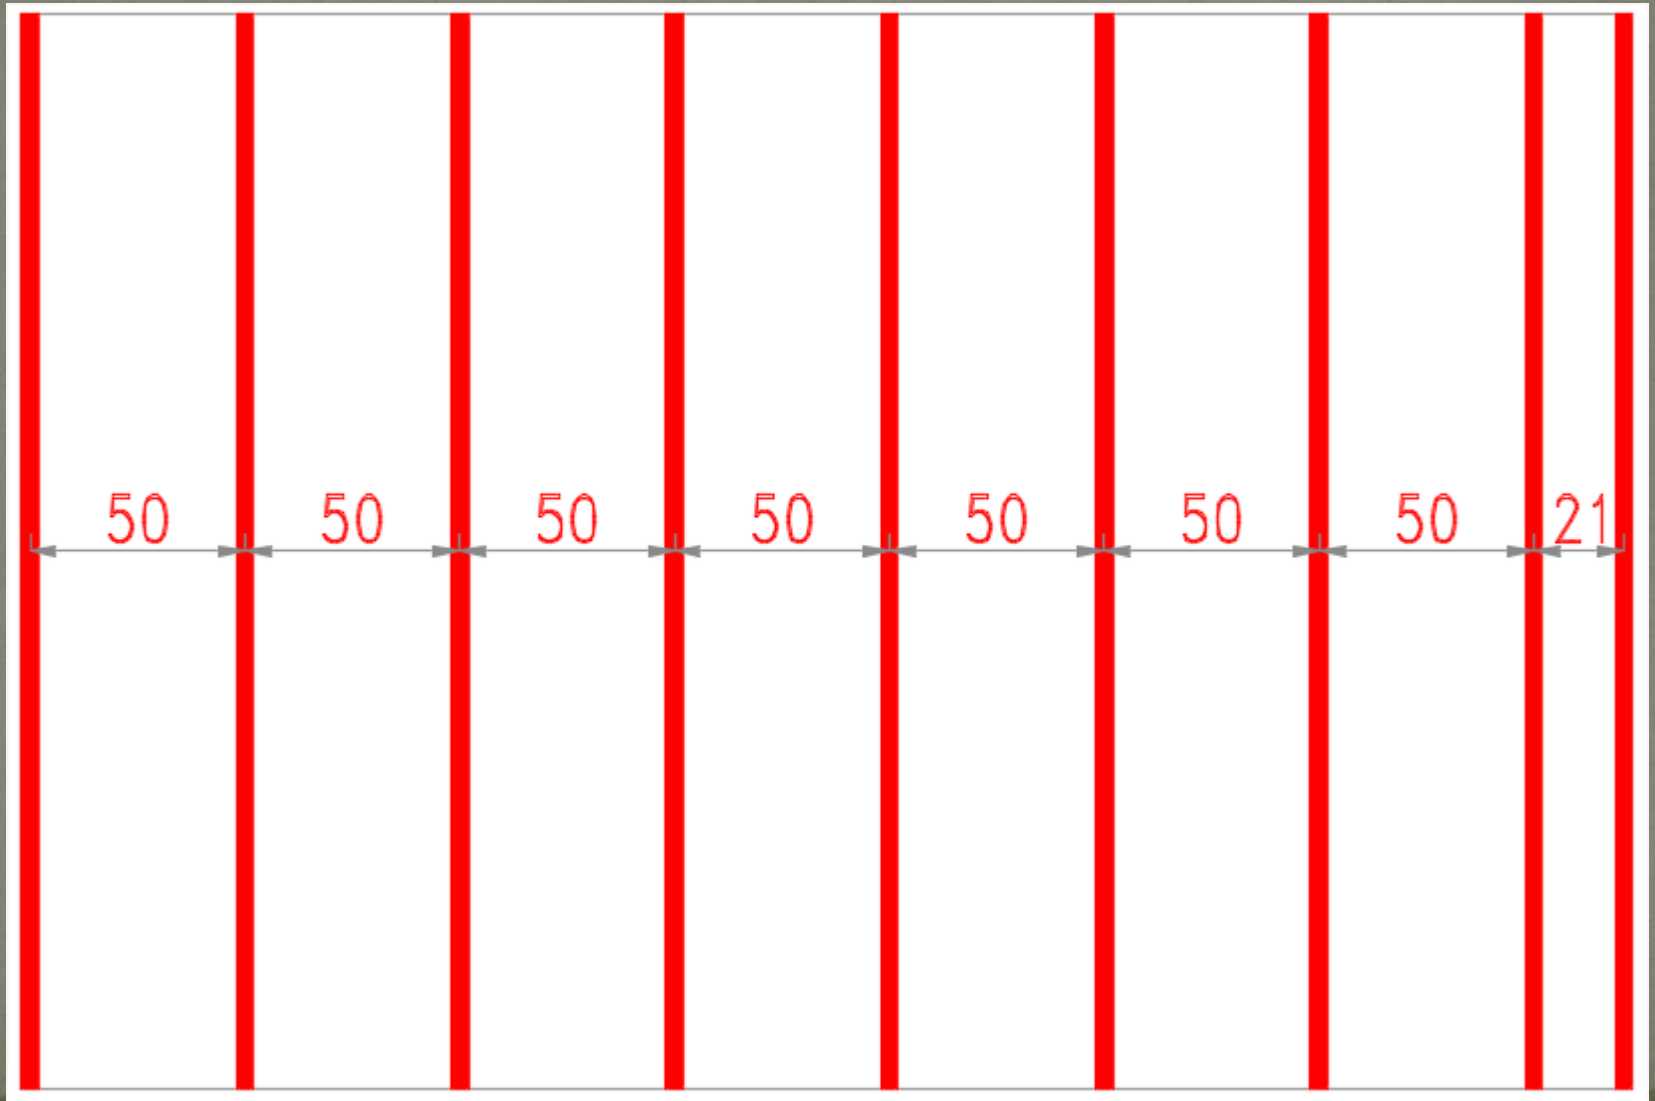


En cloison, logique en 50cm pour le mur chauffant
et 120cm pour la face opposée

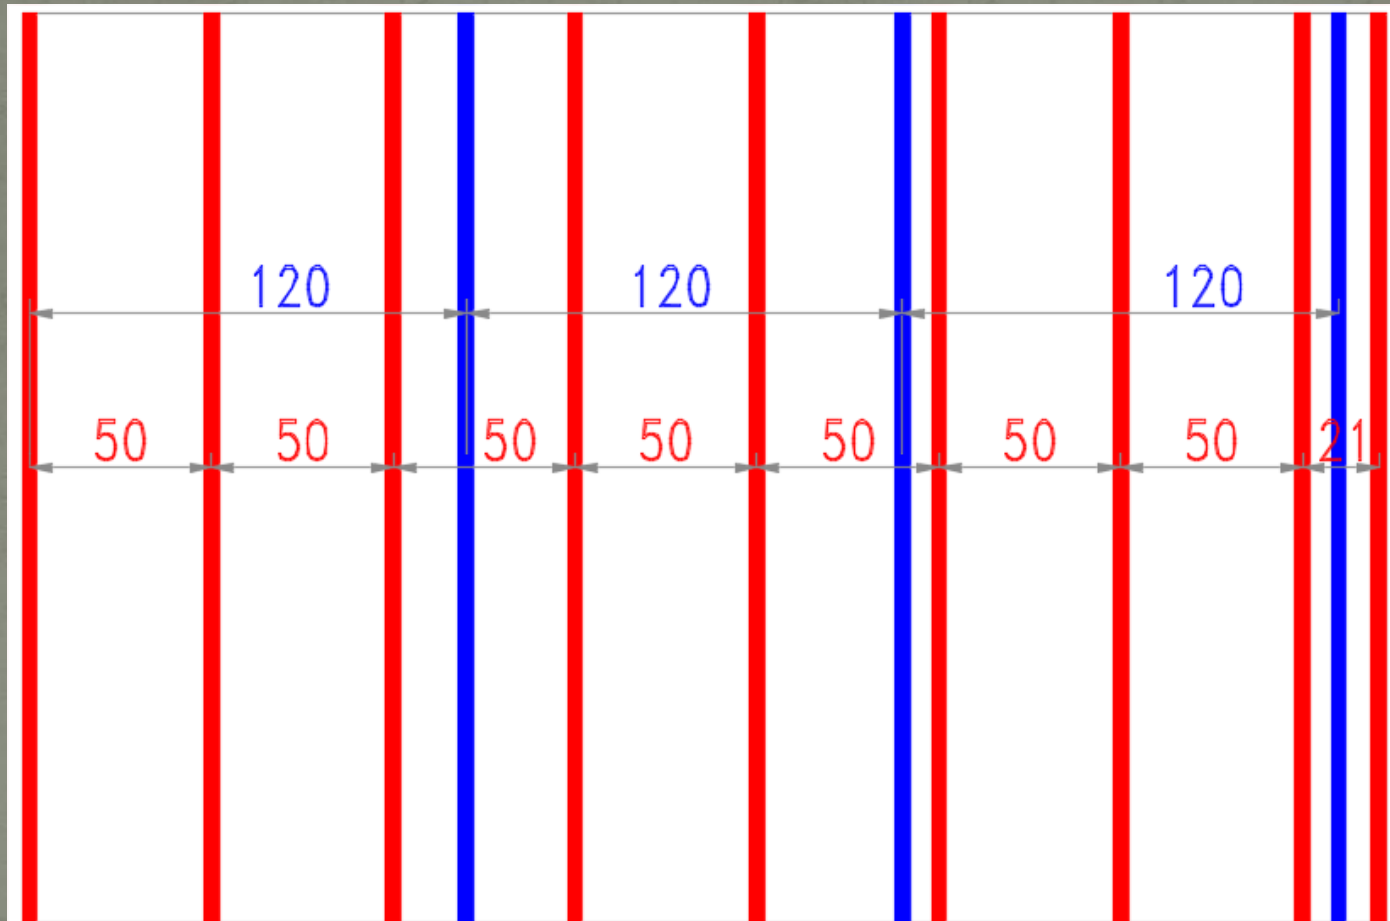

— Montants pour PLAFINO


— Montants pour Plaque de plâtre face opposée

Pose des diffuseurs métalliques sur les montants

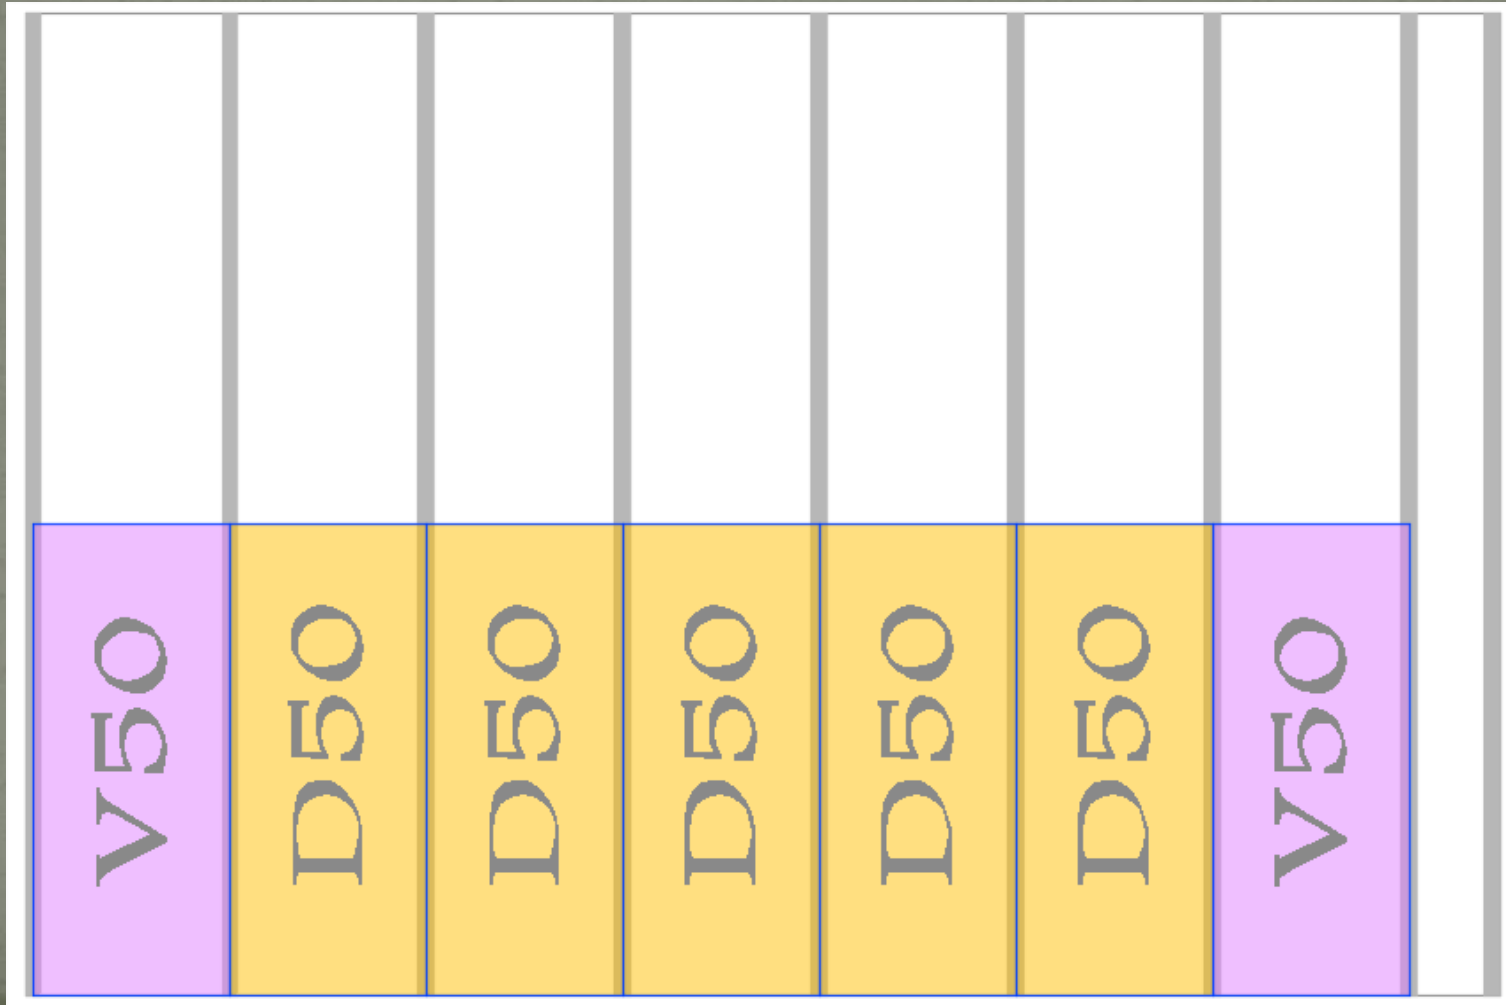


Pose du circuit hydraulique



Rapatriement au collecteur sous gaines par le plafond ou le sol

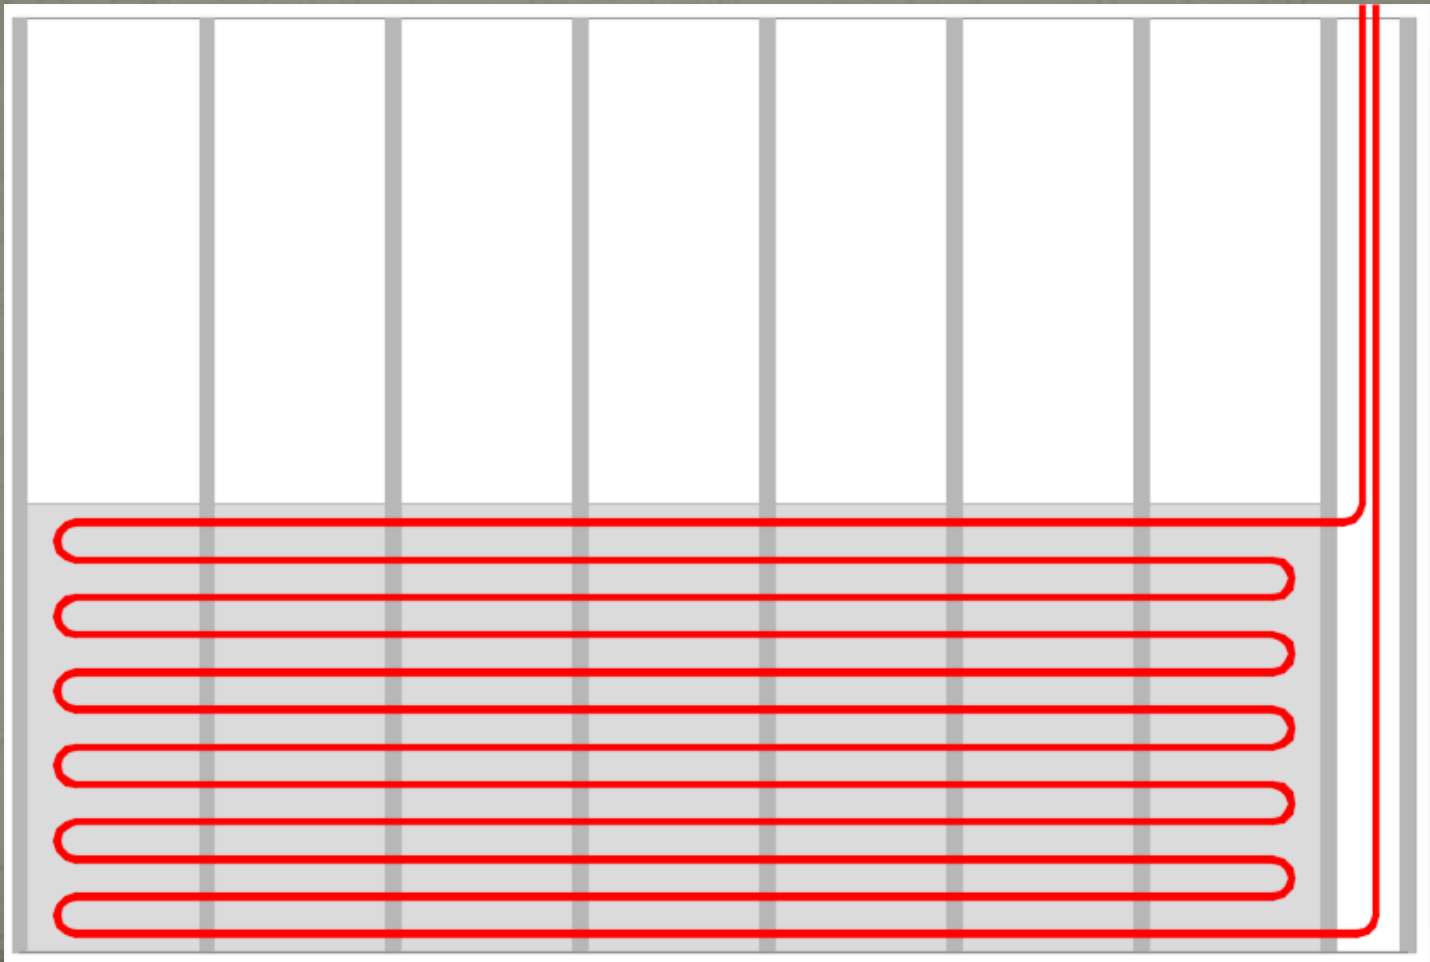

Possibilité d'intégrer des prises ou des interrupteurs en boîtes encastrées hauteur 72 mm maxi

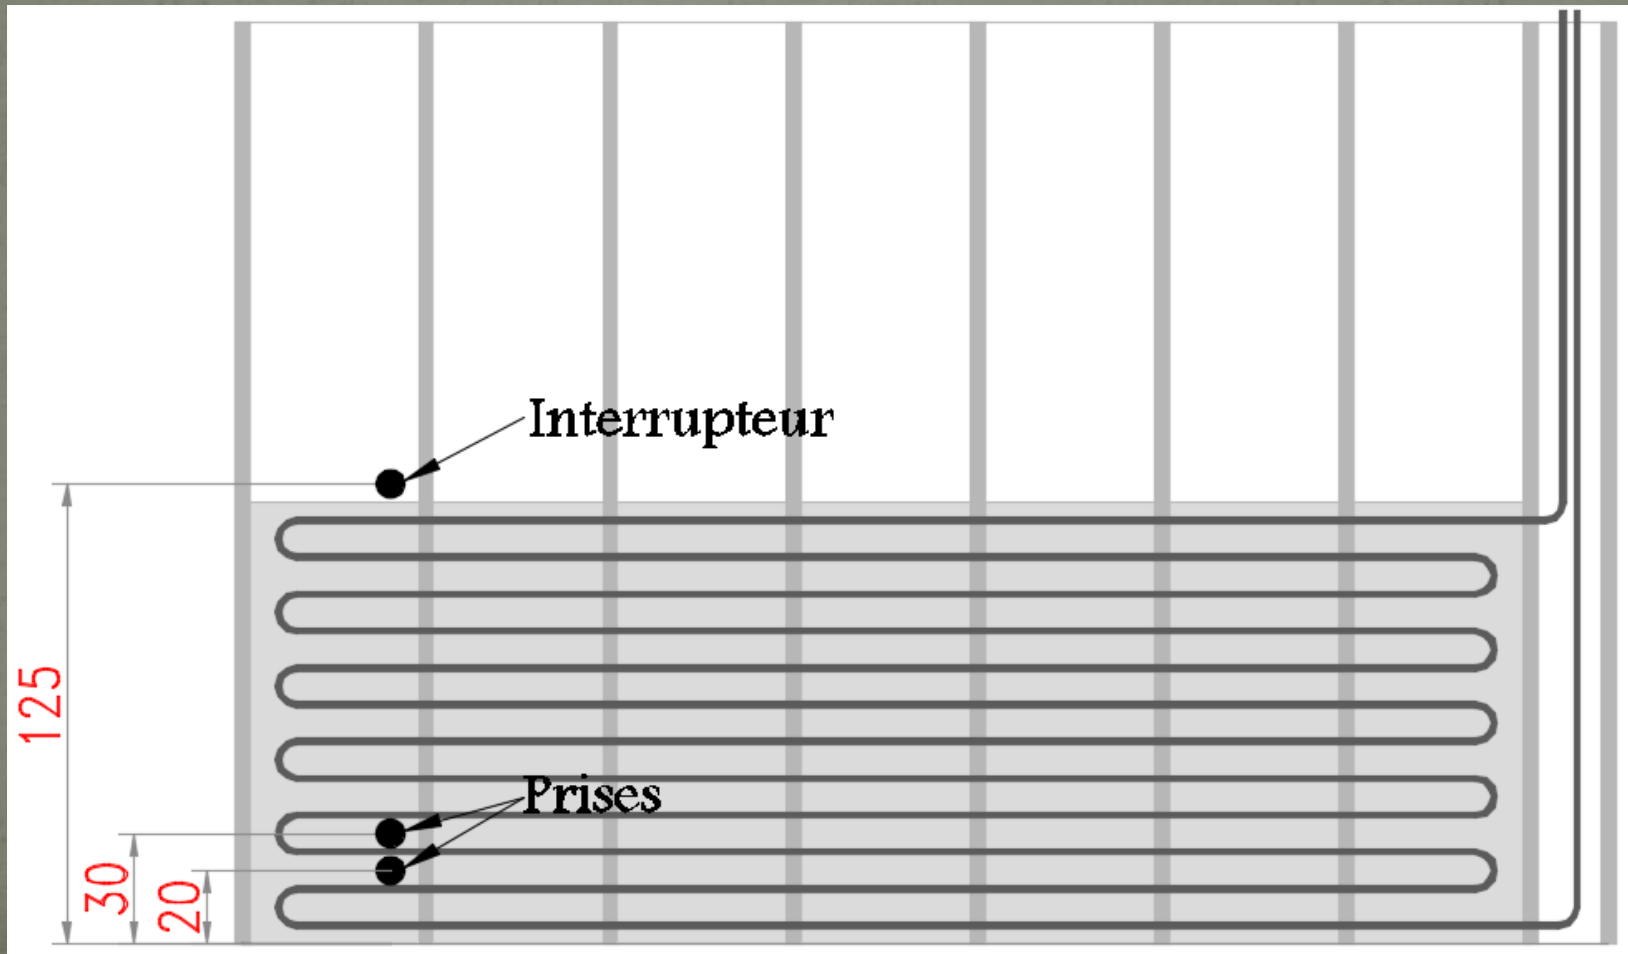

Fixation de fourrures F530 par-dessus l'ossature existante pour rattraper l'épaisseur des diffuseurs

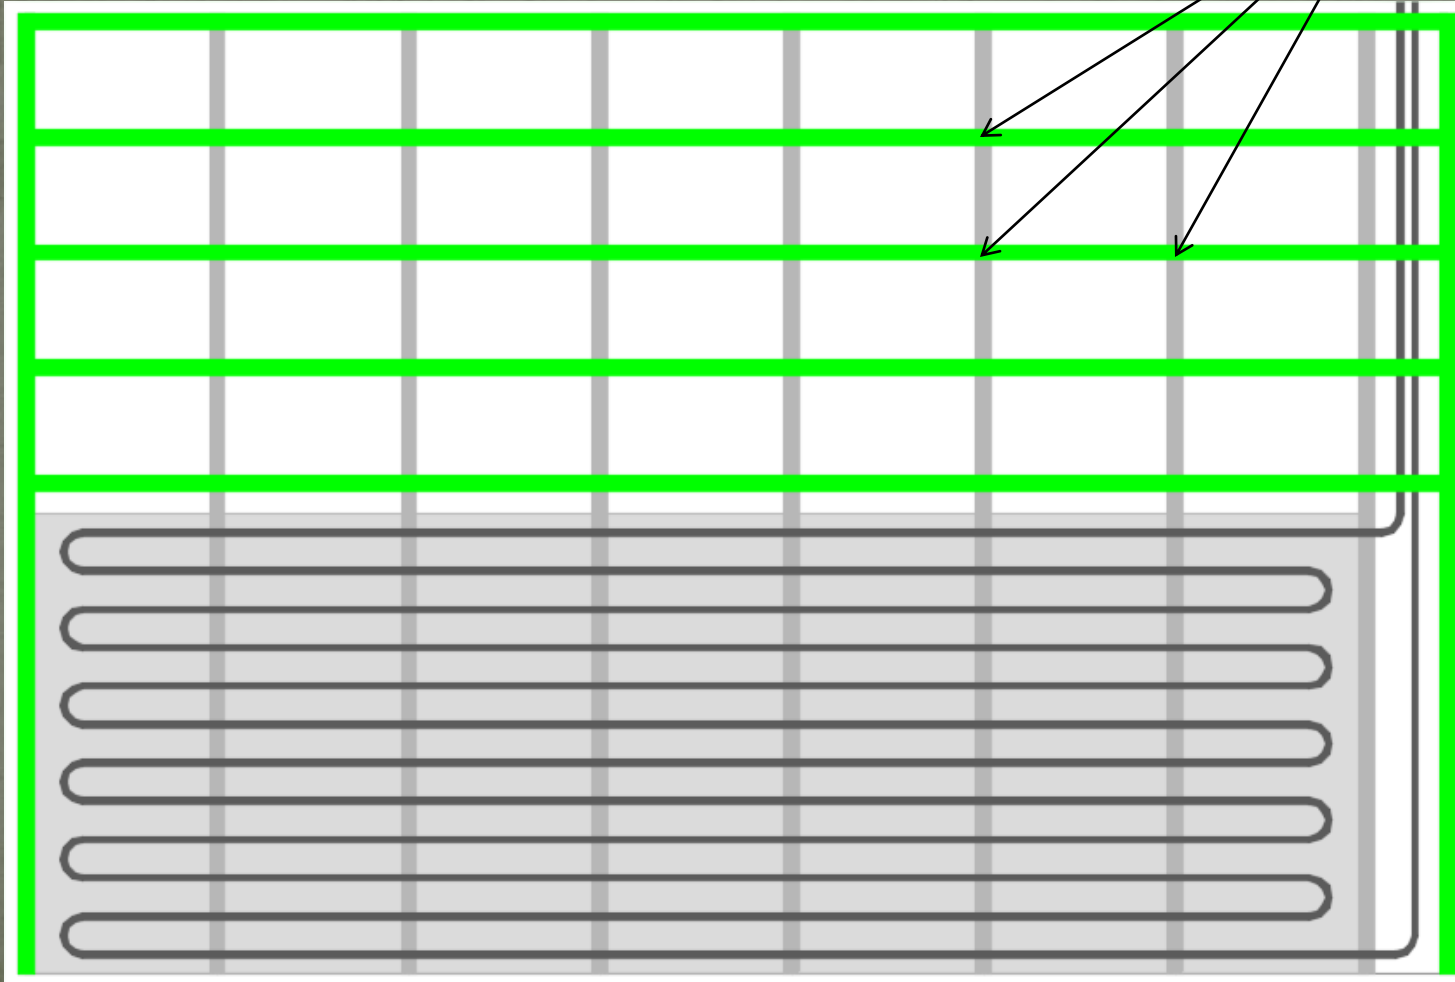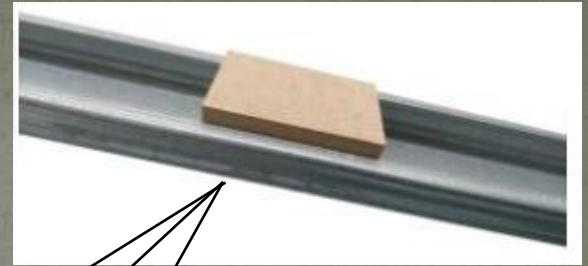

Cales bois pour rattraper
l'épaisseur fournies 

Fixation des plaques de plâtre BA13 standard

