


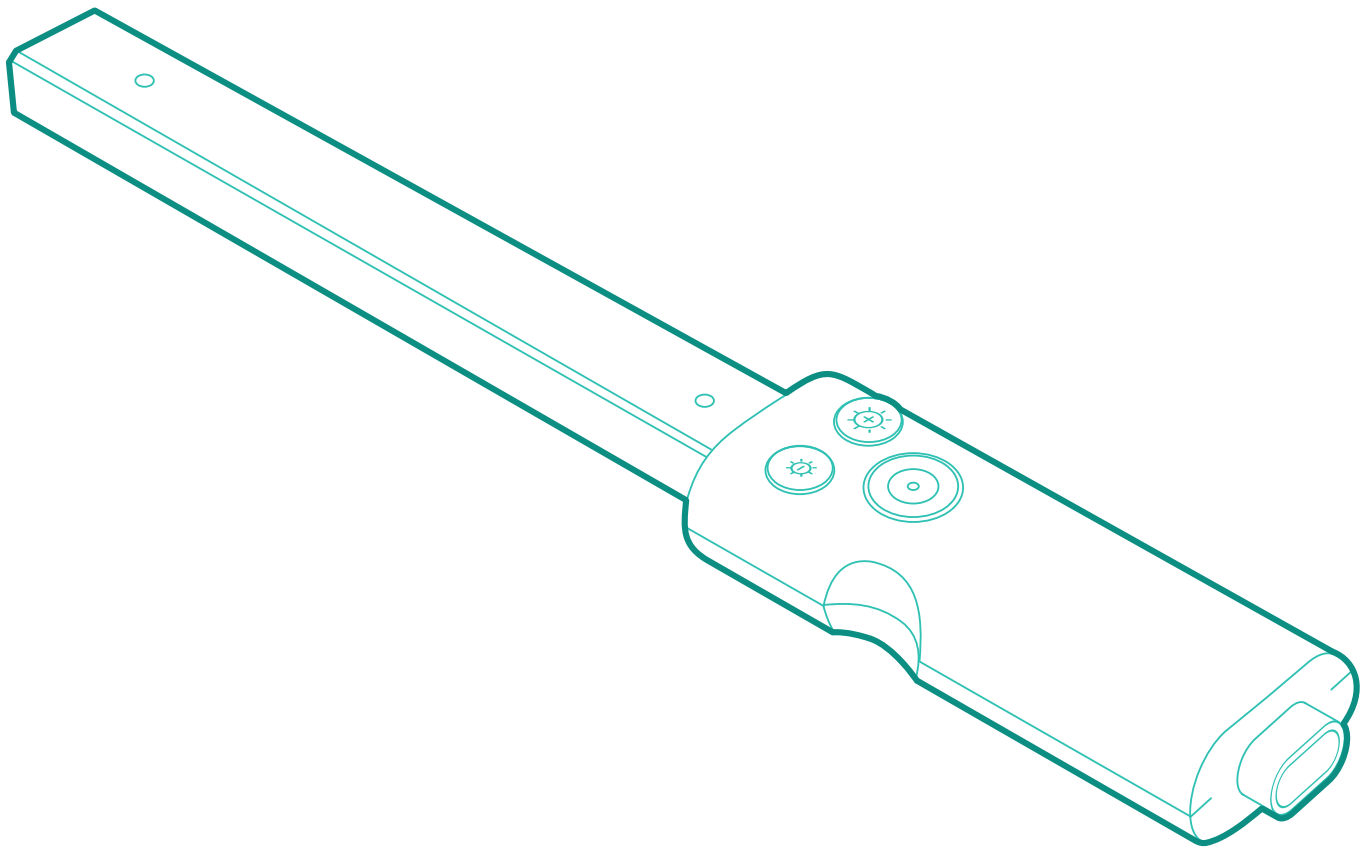

KEIYO

SD-C0001TW

USB攝影機模組

Ver.1.0

使用前請務必閱讀



感謝您購買本產品。使用前請務必詳閱本說明書，特別是「安全注意事項」章節，並請依規範正確操作。讀畢後請妥善保存，以便日後隨時查閱。

安全注意事項

為確保安全，請按照本說明書指示正確操作。



警告

未正確操作下列警告事項，可能導致人員重傷或死亡。為確保使用安全，請務必嚴格遵守。

- 若出現異味等異常狀況，請立即聯絡原經銷商。
- 請勿自行拆解或改造本產品，以免引發火災或觸電危險。
- 請妥善收納管理與使用，避免幼童接觸。
- 切勿直視雷射光或將其對準他人。
- 嚴禁將雷射光束直接照射眼睛。
- 雷射光束照射鏡面等反射物時，其反射光亦可能對眼睛造成傷害。
- 請勿進行本說明書未記載之操作、拆解、改造或調整，以免造成具危險性的輻射暴露。



注意

未正確操作下列注意事項，可能導致人員受傷。請務必嚴格遵守。

- 請勿將本機放置於潮濕或多塵的場所，以免引發火災或觸電。
- 請勿放置於不平穩的桌面、傾斜處或震動頻繁的場所，以免本產品摔落或傾倒，造成人員受傷或機體損壞。
- 請勿在本產品上放置重物，避免物品傾倒或掉落，造成人員受傷或機體損壞。
- 若有水、液體或金屬片等異物進入產品內部，可能引發火災或觸電。遇到上述狀況，請聯絡原經銷商處理。

規格

- 型號：SD-C001TW
- 工作電壓：DC 5V（使用外部 USB-C 電源）
- 運轉電流：150mA
- 建議使用溫度：-20℃~60℃
- 建議存放溫度：-20℃~70℃
- 外形尺寸：249mm × 36mm × 19mm
- 重量：55g
- 雷射指示器最大輸出：<1mW / 波長：650nm
- 拍攝距離：20mm~35mm
- 防護等級：IP65
- 隨附配件：USB-C 連接線（1.0m）、前端保護蓋

本產品規格若有變更，恕不另行通知。

雷射安全標準



本產品符合「IEC 60825-1:2014」標準之第2級雷射產品。

請勿直視雷射光束。避免暴露——雷射光從此開口發射。

雷射安全標準 類別2雷射裝置


- 最大輸出功率：<1mW
- 運轉電流：40mA 以下
- 雷射波長：650nm
- 光束直徑（最大）：約1~3mm（距離20mm~50mm）

- 製造商：雅工電子（珠海）有限公司
中國廣東省珠海市金灣區紅旗鎮聯港工業區
永安三路南方華力通工業園1棟2樓
- 製造日期：請參考產品標籤
- 台灣進口商：台灣愛德克斯汽車零件股份有限公司
台灣台中市西屯區工業區三路3號（407）

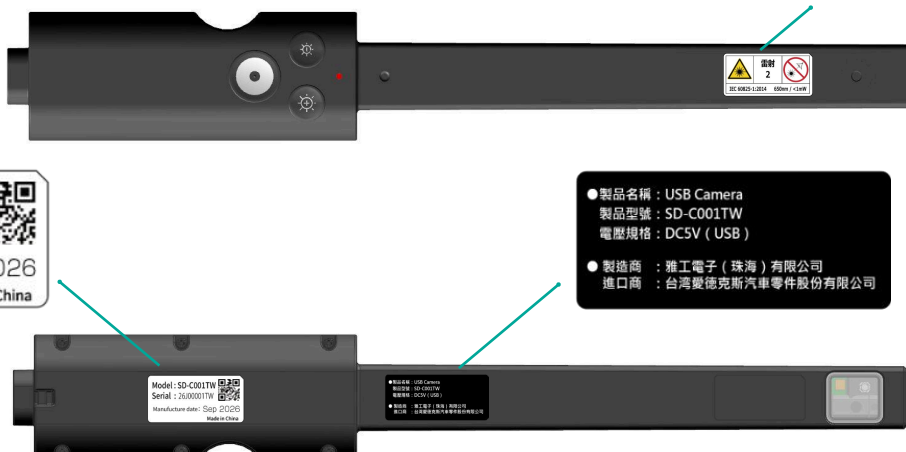

部件名稱

本機

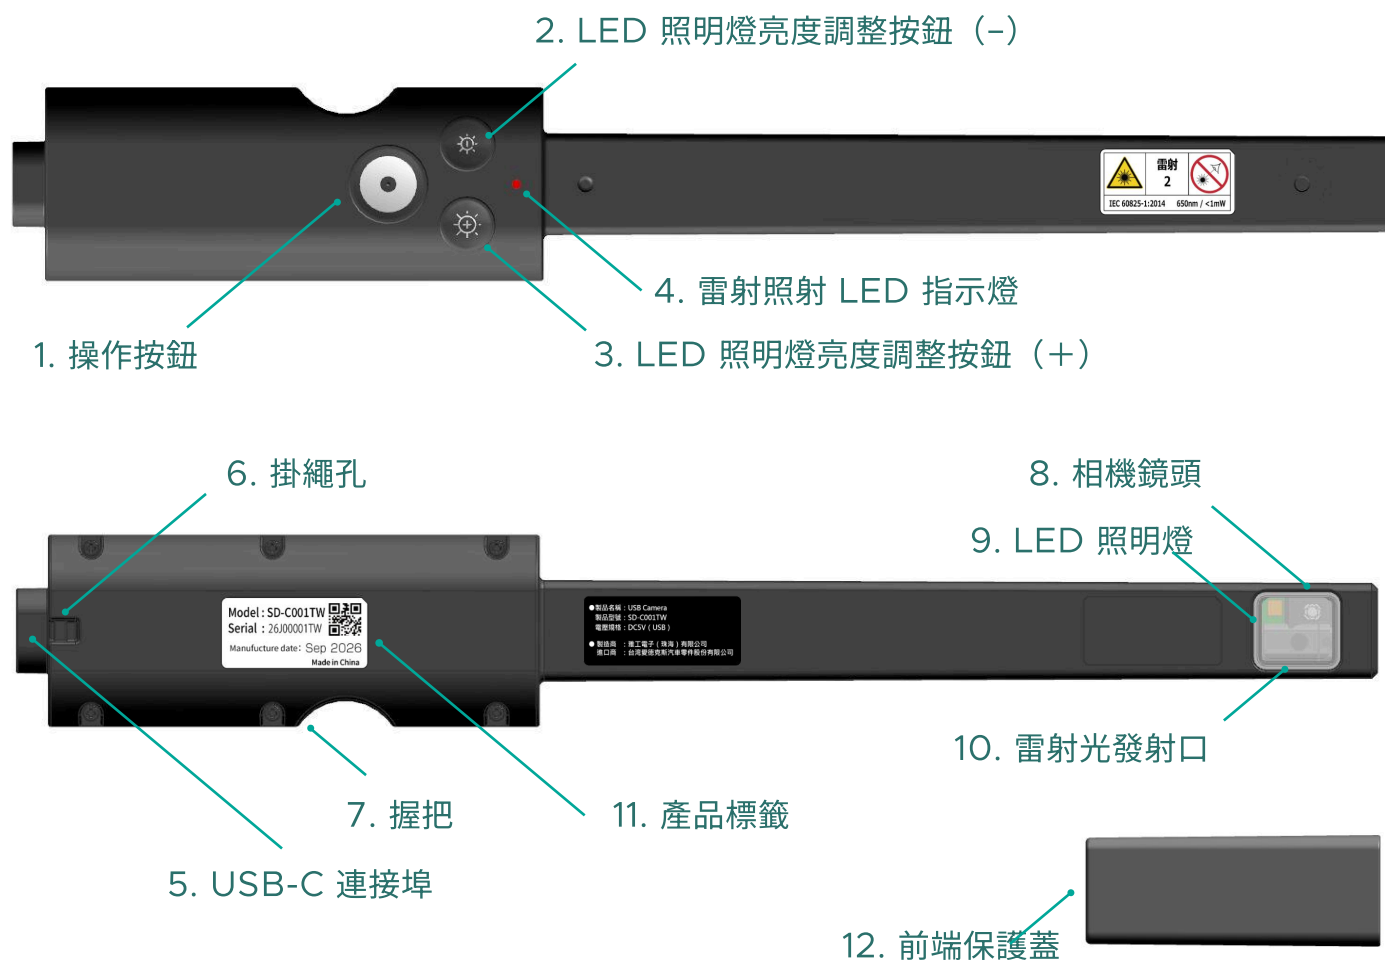


說明

1. 長按按鈕時，會持續發射雷射光束。※根據使用的應用程式，可能伴隨拍照等其他功能。
2. 調暗 LED 照明燈。
3. 調亮 LED 照明燈。
4. 以紅色LED顯示雷射照射狀態。
5. 連接USB-C線纜。
6. 請配合掛繩或繩子使用。不僅方便隨身攜帶，亦可套於手腕防止掉落。（本產品不含掛繩或繩索）
7. 握持本機的握把。
8. 相機鏡頭部分。
9. 照明LED部分。
10. 雷射光輪出口。
11. 本機的序號及型號標示。
12. 鏡頭前端的保護蓋。收納時請裝上以保護鏡頭。

本產品的功能與使用方法

本產品為專用於拍攝狹窄空間與暗處的 USB 鏡頭模組。

1. 可使用支援 USB-C 的智慧型手機與平板電腦（不支援 iPhone）。※根據您所使用的應用程式，可能無法支援本產品或無法使用。

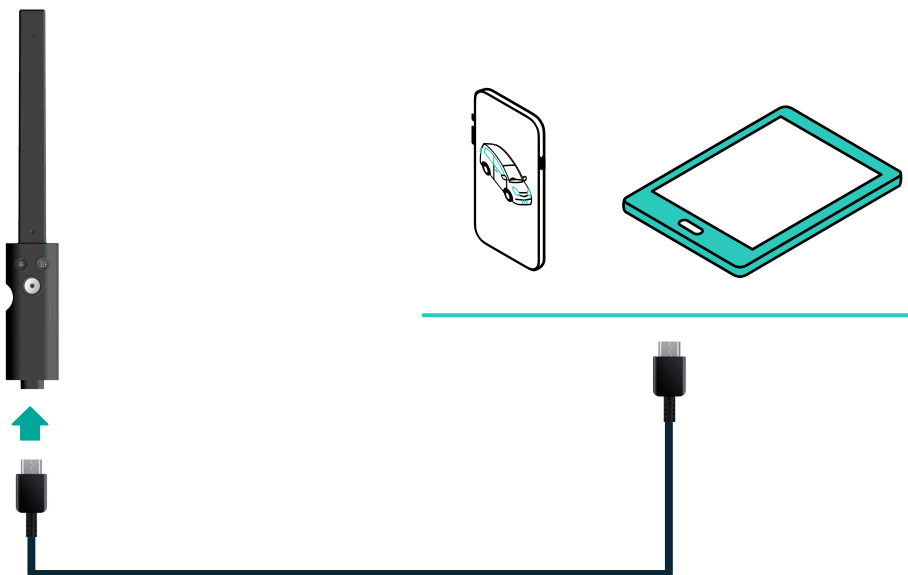

2. 本產品未限定特定的 USB 相機應用程式，使用通用的 USB 相機應用程式即可。
3. 請將相機鏡頭對準欲拍攝的位置進行拍攝。
4. 如有需要，可使用 LED 照明燈亮度調整按鈕來調整光線。
5. 長按按鈕的期間會持續照射雷射光束。※雷射照射期間，LED 指示燈會亮起紅燈。※根據所使用的應用程式，可能伴隨拍照等其他操作功能。



- 裝置電池過度消耗警告：本產品係使用智慧型手機、平板電腦或電腦等裝置之電力，長時間使用可能導致裝置電池快速耗盡。
- 長時間進行高畫質影片拍攝，或使用內建 LED 照明時，鏡頭前端與連接的裝置可能會發熱。此屬正常現象，但請避免長時間直接接觸皮膚以防燙傷。
- 請避免在裝置低電量時使用：當連接裝置的剩餘電量過低時，供電可能不穩定，進而導致連線中斷或影像訊號斷續。
- 使用注意事項：將連接器插入本產品或裝置時，請勿以過大的力道施壓，以免造成裝置端子或產品連接器損壞。

保存方法

拆封前

- 請避免置於潮濕、高溫及陽光直射處，並於常溫下保存。
- 請勿放置於酷熱或高溫場所（如陽光直射的車內）。（保存溫度範圍：-20°C～70°C）
- 若產品因水災等原因浸水，請勿使用，並請聯絡原經銷商。

拆封後

- 請避免沾染油污，並遠離潮濕與陽光直射處妥善保存。
- 請勿放置於酷熱或高溫場所（如陽光直射的車內）。（保存溫度範圍：-20°C～70°C）
- 若雷射發射口髒污，請用軟布輕柔擦拭。（請勿使用硬布或研磨劑，以免刮傷表面。）
- 若產品因水災等原因浸水，請立即停止使用，並聯絡原廠或經銷商。

相關服務

本產品可配合株式會社 SmartDrive 所提供的【BRAKEPAD SCAN】應用程式使用，檢測煞車來令片的剩餘厚度。下載方式請參考下方網址。

下載 BRAKEPAD SCAN 應用程式



Android 應用程式

<https://link.brakepad-scan.com/android-global/>



iPad 應用程式

<https://link.brakepad-scan.com/ios-global/>