

取付説明書


BU-SV750LTE

注意事項

取り付けの注意を確認いただき、本機を車両に取り付けしてください。

取り付けの注意


- ・フロントガラスの上部20%の範囲内に取り付けてください。
- ・両面テープは所定の位置に、しっかり取り付けてください。
- ・ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取り付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。
- ・ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取り付けてください。
- ・車検証ステッカー等に重ならないように取り付けてください。
- ・フロントガラス縁の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて取り付けてください。
- ・エアバッグの動作や運転の妨げにならないように取り付けてください。
- ・本機の周囲に物を配置しないでください。映像が映り込む可能性があります。
- ・衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取り付けてください。
- ・取り付け前に、取り付け位置で電源コードなどが接続でき、ボタン操作がしやすい位置か確認してから行ってください。

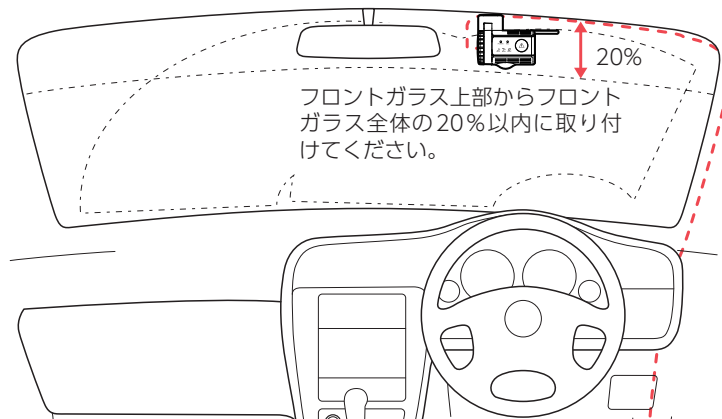

事前準備


本機を取り付ける前に、下記手順に沿って確認をお願いします。

1.SDカードが挿入されていることを確認する




※挿入されていない場合は、電源OFF後、全てのランプが3秒以上消灯したことを確認してからSDカードを挿入してください。

2.LTEアンテナが開いているか確認する

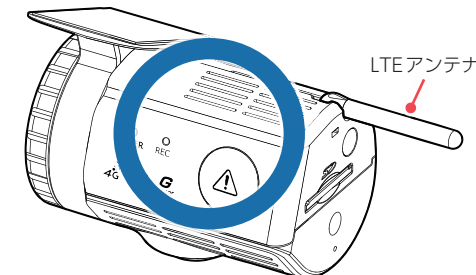


<LTEアンテナ：開>

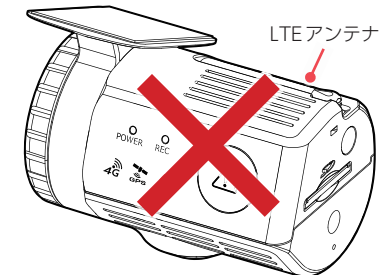

<LTEアンテナ：閉>

※LTEアンテナが閉じたままでは、LTE通信が正常にできない場合があります。右図のようにして開いてください。

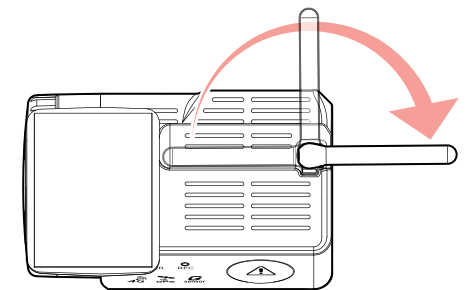


本機取り付け

1. 本体を取り付ける

あらかじめ、フロントガラスの汚れ・脂分をよく落とし、慎重に取り付けてください。

1-1 ブラケットに付属の両面テープを貼り付け、フロントガラスに取り付ける

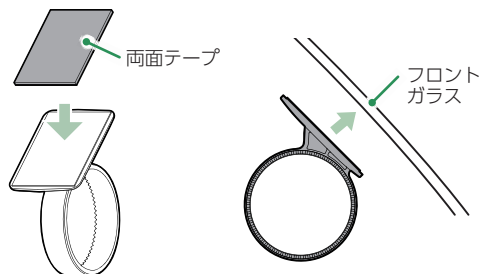


ブラケットに本体を装着したときに、専用直結電源ユニットが接続でき、ボタン操作がしやすい場所に取り付けてください。

■ はがれの原因になるため下記内容を必ずご確認ください。


- ・フロントガラスの汚れ・脂分を落とすのにパーツクリーナー、ガラスクリーナー等は絶対に使用しないでください。
- ・サンシェード等の日除けを使用する際は、本体をフロントガラスとサンシェードの間に挟み込まないようにしてください。熱がこもりやすくなるため、両面テープはがれの原因となります。
- ・極端に気温が低い場合、両面テープの粘着が弱くなります。ドライヤーなどで粘着面を暖めてから貼り付けをしてください。
- ・貼りなおしはテープの粘着力を弱め脱落する恐れがあります。
- ・固定力を強くするために本体を取付けず、24時間以上放置し、両面テープがしっかり貼り付くまで引っ張ったり無理な力をかけないように注意してください。
- ・両面テープの中央部が貼り付いていない場合など、両面テープ全体がフロントガラスに貼り付いていないとはがれることがあります。

1-2 ブラケットに本体を装着し、ランプ面が地面と垂直になるように調整する

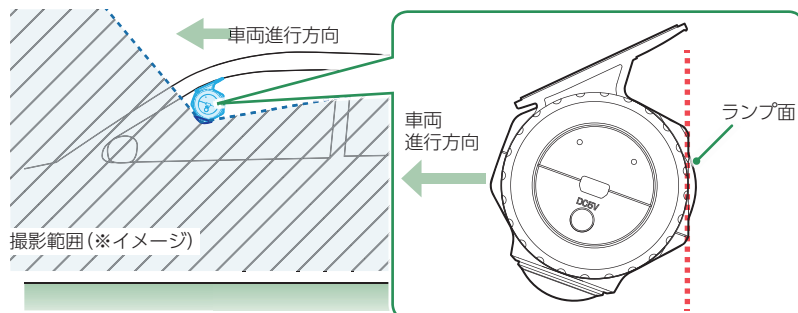


※カメラレンズに触れないように取り付けてください。レンズに触れてしまうと、レンズが曇り、鮮明な映像が撮れなくなる恐れがあります。

レンズを水平より上に向けた場合、Gセンサー記録が正しく動作しません。調整時は、水平より下に向けて調整してください。

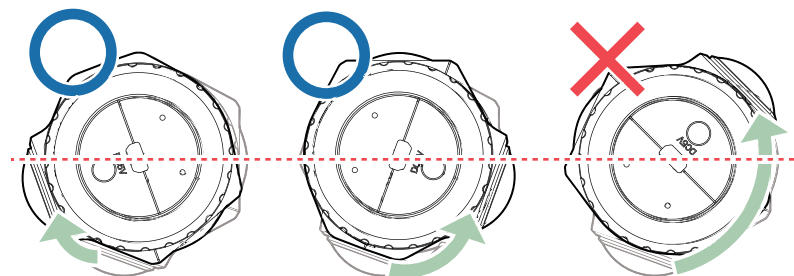

1-3 ナットを締めて固定する

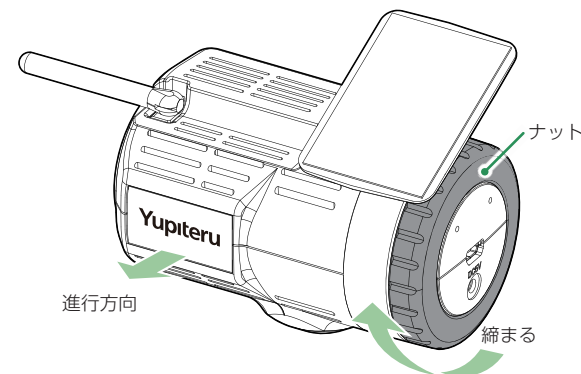


※確実にナットで固定してください。走行中に落下する恐れがあります。

2. 電源を接続する

⚠ 注意

- ・作業中のショート事故防止のため、配線前に必ず車両のバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ・カーナビやラジオ、オーディオなどが搭載した車両では、バッテリーの端子を外すと、メモリーの内容が消えてしまうことがあります。端子を外す前に、必ずメモリー内容を控えてください。

2-1 専用直結電源ユニットを接続する

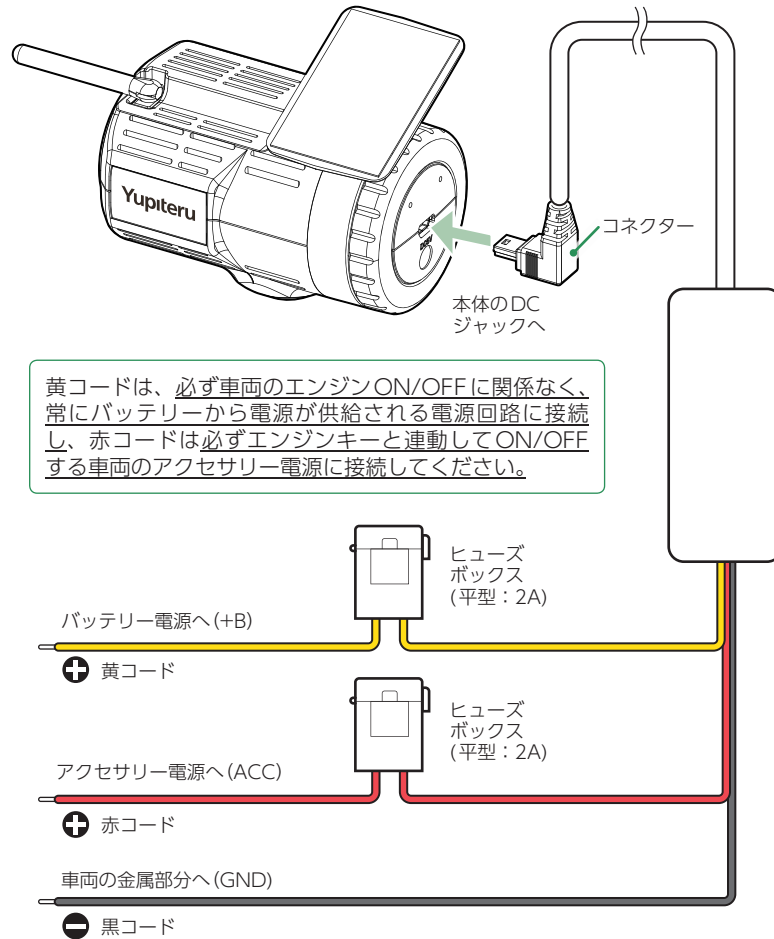

付属の専用直結電源ユニットを本体のDCジャックと車両へ接続します。

※専用直結電源ユニットのコネクターは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障や破損の原因となります。うまく接続できない時は、接続部分を十分に確認してから接続してください。

2-2 市販品のタイラップ(結束バンド)や両面テープなどを使い、配線処理を行う

■ 次のような場所への固定や配線処理は避けてください。

- ・運転やエアバッグ作動時の妨げとなるような場所。
- ・エアコンやヒーターなどの熱風を受ける場所。
- ・直射日光の当たる場所。
- ・不安定な場所。
- ・配線の噛み込みや被覆の摩擦により、断線やショートしてしまう可能性がある場所。
- ・車両の電装機器(アンテナ等含む)などの近く。
- ・水のかかる場所や湿気、ほこり、油煙の多い場所


取り付けと配線が終了したら、ブレーキやライト、ホーン、ハザード、ウインカーなどの動作が正常に行われるか確認してください。正常に作動しないと火災や感電、交通事故の原因となります。

カバーの取り付け


※必要に応じて取り付けてください。

1. SD カードカバーを取り付ける

1-1 付属のSD カードカバーを取り付ける

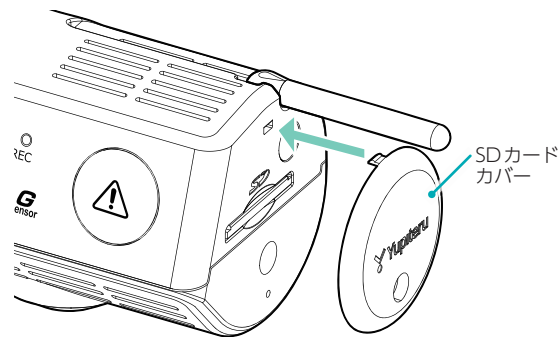


1-2 付属のSD カードカバー用ネジで固定する

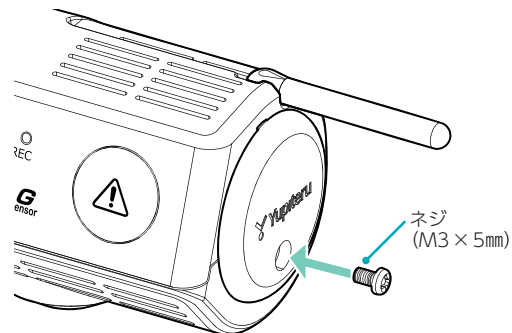


市販の+ (プラス) ドライバーでネジを締めてください。

2. 電源コネクタカバーを取り付ける

2-1 付属の電源コネクタカバーを取り付ける

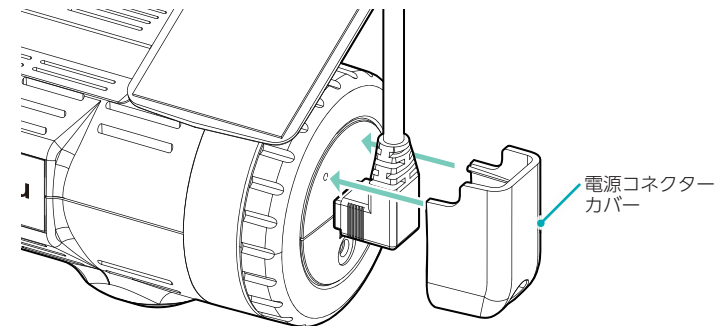

2-2 付属の電源コネクタカバー用ネジで固定する

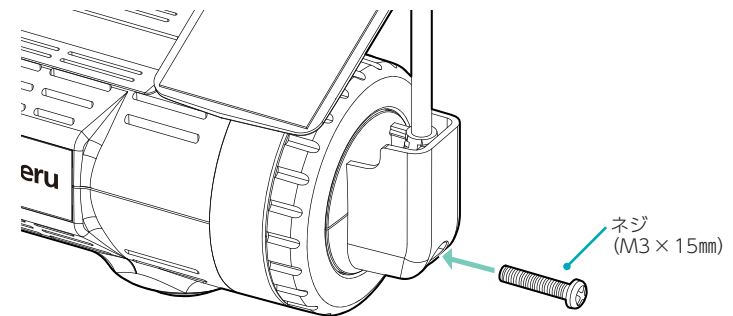

市販の+ (プラス) ドライバーでネジを締めてください。