



hMK 鴻茂

智慧節能

數位化電能熱水器

Digitization Electric Water Heater

E系列 | 標準型 | 調溫型 | 線控型 | 定時調溫型 | 聯網型

舒適熱水 澡回享受



e 適季 電 能 熱 水 器

智能加熱 熱水量加倍

型號	容量	功率	長*寬*深mm	能效	建議售價
EH-1208T	28L	6Kw	720*400*400	4級	25,000
EH-1208TQ	28L	6Kw	400*720*400	4級	28,000



強效保溫效果



超溫安全裝置



溫度設定調整



AI 智能加熱




時尚美觀設計



時尚設計 直臥皆宜

純白烤漆可有效對抗紫外線、不易沾黏灰塵，使外觀保持如新品般亮眼，而流線美感設計下，也同時考量防水技術，防止雨水流入，大幅增加環境適用性。



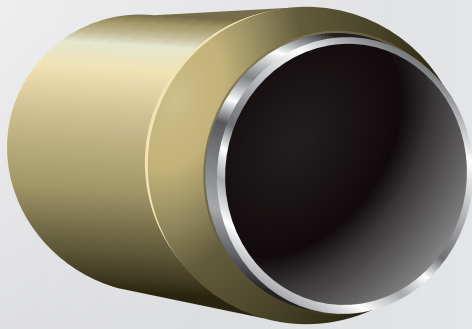


強效保溫省電

鴻茂為提昇保溫效果，加強耐燃PU絕緣層，厚度達5cm以上，使桶內熱水降溫緩慢，也就無需時常耗電加熱，達到節能省電效果。



觸控式大面板


超大觸控式顯示面板，水溫資訊一目瞭然，可依季節及用水量，設定40-70度之熱水，節省不必要的加熱，並搭配AI智能加熱，讓熱水效益最大化。

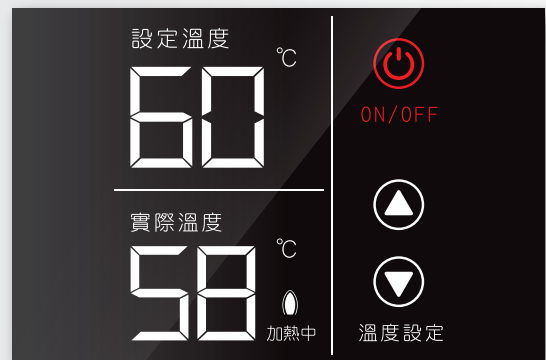

溫度

鴻茂

他牌

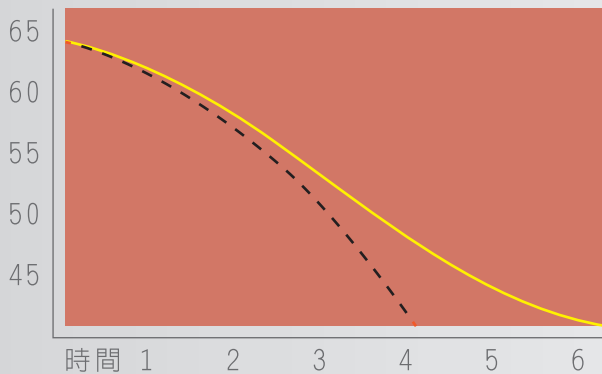

智能加熱

設定高溫時，AI迅速啟動加熱，提供熱水；設定低溫時，則延緩加熱啟動，減少加熱耗電，不僅可讓熱水出水量大、還能節省加熱耗電。



全面安全守護裝置

內建超溫保護裝置，防止因水溫過高產生危險反應靈敏、快速，不允許安全疑慮安全不容許失誤為您守護全面性的安全。



以小搏大



小容量取代大容量

e 適家 2.0

升級上市

數位化電能熱水器



保溫全面升級

全新工法設計，大幅提升保溫、省電效果，通過國家能效分級。



數位溫度控制

可調整水溫40-70度，水溫低於設定值-3度，即啟動加熱。



大功率加熱器

配備6Kw Turbo加熱器迅速加熱放大熱水量極限！



安全保護裝置

國際大廠漏電斷路器、超溫保護裝置，確保使用安全無虞。

型號	容量	電壓	電流	相別	功率	尺寸 WxHxD	能效分級	建議售價
EH-1206L	35L	220V	27A	單相	6Kw	540X650x290mm	4級	20,000



標準型 DS



數位化溫度顯示




環保材質保溫效果最好



全機保固一年
(地下水不在保固範圍)



內建安全漏電斷路器

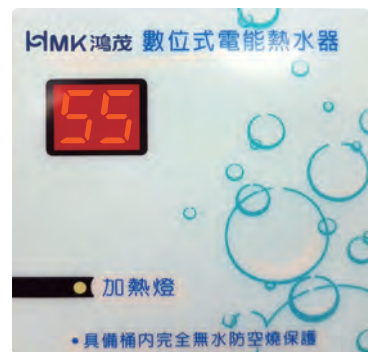

功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
標準型 (DS型)	EH-08DS	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	1	4	0.5280	11,000
	EH-12DS	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.6243	13,000
	EH-15DS	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.7110	14,000
	EH-20DS	74	42.5	壁91/立108	單	220	18	4	1/2"	1	5	0.9339	16,000
	EH-30DS	110	47.5	122	單	220	18	4	3/4"	1	5	1.1544	20,000
	EH-40DS	137	47.5	144	單	220	27	6	3/4"	1	5	1.3166	24,000
	EH-50DS	195	62	123	單	220	27	6	3/4"	1	5	1.5055	33,000
	EH-6001S	235	62	149	單	220	27	6	1	1	4	1.5877	51,000
	EH-8001S	330	76	147	單	220	36	8	1	1	2	1.4587	73,000
	EH-10001DS	371	76	150	三	220	21	8	1 1/2"	1 1/2"	-----	-----	91,000
功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	寬度									
橫掛標準式型 (DSQ型)	EH-08DSQ	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	3/4"	4	0.5280	12,000
	EH-12DSQ	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	3/4"	4	0.6240	14,000
	EH-15DSQ	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	3/4"	4	0.7110	15,000

※禁止使用於非自來水之環境

※全系列內桶皆採用不鏽鋼#304材質

※三相規格尺寸請參考三相電能熱水器

※各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，未列表之大容量詳細規格請洽詢業務



調溫型 TS



可依需求調整水溫
(40-70度)



全機保固二年
(地下水不在保固範圍)




電子式溫度感測器



環保材質保溫效果最好



內建安全漏電斷路器

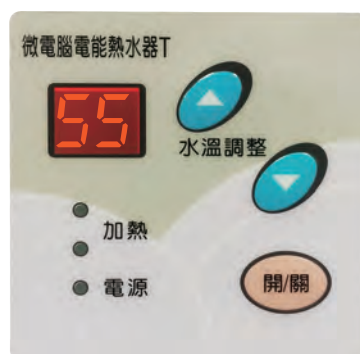

功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
調溫型 (TS型)	EH-0801TS	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	1	4	0.4963	12,000
	EH-1201TS	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	1	3	0.5615	14,000
	EH-1501T	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.6744	15,000
	EH-2001TS	74	47.5	壁96/立113	單	220	18	4	1/2"	1	5	0.9250	17,000
	EH-3001TS	110	50.5	128	單	220	18	4	3/4"	1	3	0.9402	21,000
	EH-4001TS	137	50.5	150	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.027	25,000
	EH-5001TS	195	62	139	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.3289	36,000
	EH-6001TS	235	62	149	單	220	27	6	1	1	4	1.5809	55,000
	EH-8001TS	330	76	147	單	220	36	8	1	1	3	1.7597	78,000
	EH-10001TS	371	76	150	三	220	21	8	1 1/2"	1 1/2"	-----	-----	98,000
功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	寬度									
橫調掛溫式型 (TS0型)	EH-0801TS0	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	3/4"	4	0.5280	13,000
	EH-1201TS0	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.6618	15,000
	EH-1501TS0	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	3/4"	4	0.7110	16,000
	EH-2001TS0	74	47.5	96	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.8735	18,000

※禁止使用於非自來水之環境

※全系列內桶皆採用不鏽鋼#304材質

※三相規格尺寸請參考三相電能熱水器

※各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，未列表之大容量詳細規格請洽詢業務



調溫線控型 TS附線控



可依需求調整水溫
(40-70度)



全機保固二年
(地下水不在保固範圍)



電子式溫度感測器



環保材質保溫效果最好



內建安全漏電斷路器



遠端分離控制設計



功 能	型 號		容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
				直徑	高度									
調溫線控型 (TS型附線控)	EH-0801TS	附 線 控	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	1	4	0.4963	14,000
	EH-1201TS		42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	1	3	0.5615	16,000
	EH-1501T		53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.6744	17,000
	EH-2001TS		74	47.5	壁96/立113	單	220	18	4	1/2"	1	5	0.9250	19,000
	EH-3001TS		110	50.5	128	單	220	18	4	3/4"	1	3	0.9402	23,000
	EH-4001TS		137	50.5	150	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.027	27,000
	EH-5001TS		195	62	139	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.3289	38,000
	EH-6001TS		235	62	149	單	220	27	6	1	1	4	1.5809	57,000
	EH-8001TS		330	76	147	單	220	36	8	1	1	3	1.7597	80,000
	EH-10001TS		371	76	150	三	220	21	8	1 1/2"	1 1/2"	-----	-----	100,000
功 能	型 號		容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
				直徑	寬度									
調溫掛式 線控型 (TSQ型附線控)	EH-0801TSQ	附 線 控	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	3/4"	4	0.5280	15,000
	EH-1201TSQ		42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.6618	17,000
	EH-1501TSQ		53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	3/4"	4	0.7110	18,000
	EH-2001TSQ		74	47.5	96	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.8735	20,000

※ 禁止使用於非自來水之環境

※ 全系列內桶皆採用不鏽鋼#304材質

※ 三相規格尺寸請參考三相電能熱水器

※ 各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，未列表之大容量詳細規格請洽詢業務

定時調溫型 ATS



可依需求調整水溫
(40-70度)



環保材質保溫效果最好



全機保固二年
(地下水不在保固範圍)




內建安全漏電斷路器




電子式溫度感測器



三段定時加熱

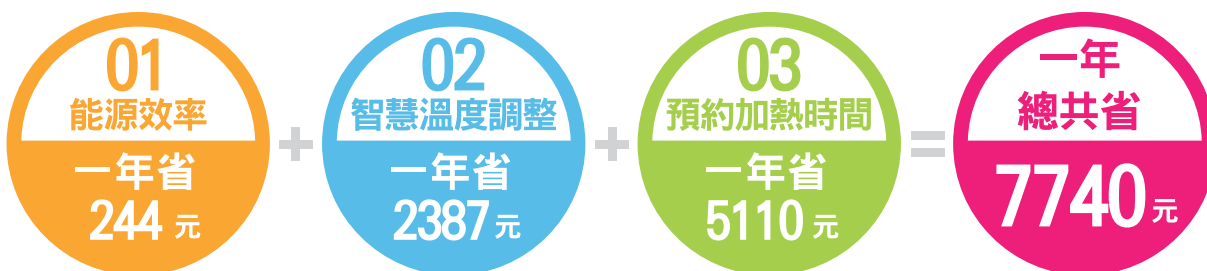

電子式機板

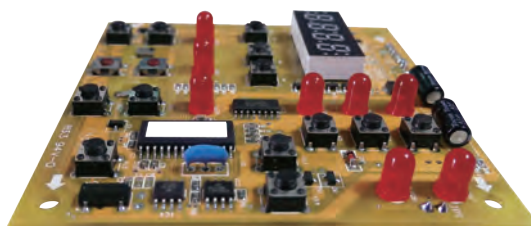

功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
定時調溫型(ATS型)	EH-1502AT	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.6744	18,500
	EH-2002ATS	74	47.5	壁96/立113	單	220	18	4	1/2"	1	5	0.9250	20,500
	EH-3002ATS	110	50.5	128	單	220	18	4	3/4"	1	3	0.9402	24,500
	EH-4002ATS	137	50.5	150	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.027	28,500
	EH-5002ATS	195	62	139	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.3289	39,500
	EH-6002ATS	235	62	149	單	220	27	6	1	1	4	1.5809	58,500
	EH-8002ATS	330	76	147	單	220	36	8	1	1	3	1.7597	81,500
	EH-10002ATS	371	76	150	三	220	21	8	1 1/2"	1 1/2"	-----	-----	101,500

※ 禁止使用於非自來水之環境

※ 全系列內桶皆採用不鏽鋼#304材質

※ 三相規格尺寸請參考三相電能熱水器

※ 各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，未列表之大容量詳細規格請洽詢業務

聯網型 UN



可依需求調整水溫
(40-70度)



環保材質保溫效果最好



全機保固二年
(地下水不在保固範圍)



內建安全漏電斷路器



電子式溫度感測器



三段定時加熱



一對多遠端控制面板(線控)



功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
聯網型 (UN型)	EH-0802UN	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	1	2	0.4348	18,000
	EH-1502UN	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	1	4	0.6744	21,000
	EH-2002UN	74	47.5	壁96/立113	單	220	18	4	1/2"	1	5	0.9250	23,000
	EH-3002UN	110	50.5	128	單	220	18	4	3/4"	1	3	0.9402	27,000
	EH-4002UN	137	50.5	150	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.0270	31,000
	EH-5002UN	195	62	139	單	220	27	6	3/4"	1	3	1.3289	42,000
	EH-6002UN	235	62	149	單	220	27	6	1	1	4	1.5809	61,000
功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	寬度									
橫聯掛網式型 (UNQ型)	EH-0802UNQ	31	42.5	58	單	220	27	6	1/2"	3/4"	4	0.5280	19,000
	EH-1202UNQ	42	42.5	73	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.6618	21,000
	EH-1502UNQ	53	42.5	86	單	220	18	4	1/2"	3/4"	4	0.7110	22,000
	EH-2002UNQ	74	47.5	96	單	220	18	4	1/2"	3/4"	5	0.8735	24,000

※ 禁止使用於非自來水之環境

※ 全系列內桶皆採用不鏽鋼#304材質

※ 三相規格尺寸請參考三相電能熱水器

※ 各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，未列表之大容量詳細規格請洽詢業務

大 容 量 規 格 表

功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
標準型 (D S 型)	EH-12001DS	400	76	167	三	220	32	12	2"	2"	-----	-----	105,000
	EH-15001DS	500	76	190	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	137,000
	EH-20001DS	800	97	183	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	178,000
	EH-25001DS	1,000	97	223	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	227,000
	EH-30001DS	1,200	97	260	三	220	79	30	2"	2"	-----	-----	276,000
	EH-50001DS	2,000	142	216	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	373,000
	EH-60001DS	2,500	142	259	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	455,000
	EH-80001DS	3,200	142	320	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	611,000
	EH-100001DS	4,000	170	277	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	780,000
功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
調溫型 (T S 型)	EH-12001TS	400	76	167	三	220	32	12	2"	2"			112,000
	EH-15001TS	500	76	190	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	147,000
	EH-20001TS	800	97	183	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	192,000
	EH-25001TS	1,000	97	223	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	241,000
	EH-30001TS	1,200	97	260	三	220	79	30	2"	2"	-----	-----	297,000
	EH-50001TS	2,000	142	216	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	402,000
	EH-60001TS	2,500	142	259	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	490,000
	EH-80001TS	3,200	142	320	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	658,000
	EH-100001TS	4,000	170	277	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	840,000
功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
定時調溫型 (A T S 型)	EH-12002ATS	400	76	167	三	220	32	12	2"	2"	-----	-----	115,500
	EH-15002ATS	500	76	190	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	150,500
	EH-20002ATS	800	97	183	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	195,500
	EH-25002ATS	1,000	97	223	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	244,500
	EH-30002ATS	1,200	97	260	三	220	79	30	2"	2"	-----	-----	300,500
	EH-50002ATS	2,000	142	216	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	405,500
	EH-60002ATS	2,500	142	259	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	493,500
	EH-80002ATS	3,200	142	320	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	661,500
	EH-100002ATS	4,000	170	277	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	843,500
功 能	型 號	容量 (公升)	外觀尺寸(公分)		供電 相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	進出水管 口徑(英吋)	清潔口 口徑(英吋)	能源效率 分 級	每24小時標準 化備用損失 Est. 24 (kWh)	售 價
			直徑	高度									
聯網型 (U N 型)	EH-12002UN	400	76	167	三	220	32	12	2"	2"	-----	-----	118,000
	EH-15002UN	500	76	190	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	153,000
	EH-20002UN	800	97	183	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	198,000
	EH-25002UN	1,000	97	223	三	220	52	20	2"	2"	-----	-----	247,000
	EH-30002UN	1,200	97	260	三	220	79	30	2"	2"	-----	-----	303,000
	EH-50002UN	2,000	142	216	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	408,000
	EH-60002UN	2,500	142	259	三	220	131	50	2"	2"	-----	-----	496,000
	EH-80002UN	3,200	142	320	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	664,000
	EH-100002UN	4,000	170	277	三	220	184	70	2"	2"	-----	-----	846,000

※ 禁止使用於非自來水之環境 ※ 各式規格齊全，其餘容量皆可接受訂製，未列表之大容量詳細規格請洽詢業務

※ 全系列內桶皆採用不鏽鋼#304材質

總公司客戶服務中心



0800-070-858

全台皆有直營服務據點



鴻茂工業股份有限公司
HOMEMARK INDUSTRY CO.,LTD.

+05.5960.871.tel +886.5.5972.665.fax

雲林縣 63047 斗南鎮新生一路36號

114.06.29