DYLLU

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTGP3A06

Extractores

6"
Tamaño

3
Garras

Forjado
Proceso

1,33 kg
Peso neto

Extractor de 3 garras de 6"

Extractor de tres garras en acero forjado y tratado térmicamente para sacar rodamientos, poleas y engranajes

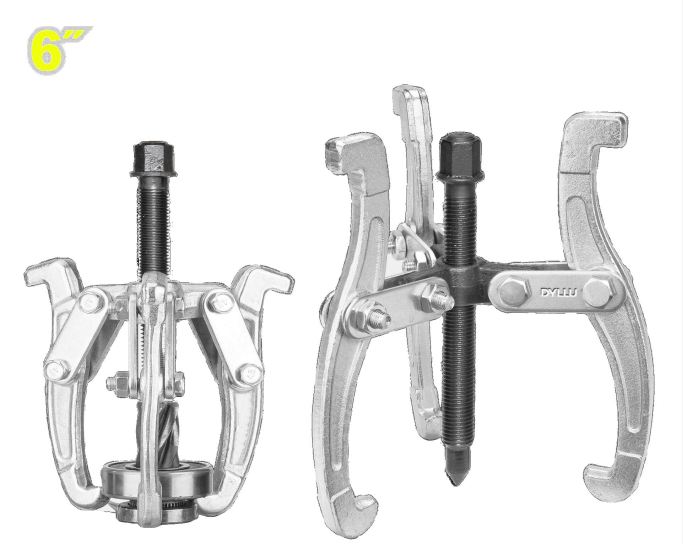

Extractor de rodamientos de 3 garras y 6" de tamaño, forjado en caliente (drop forged) y con tratamiento térmico. Su acabado es galvanizado en zinc para protegerlo de la oxidación.

Las tres garras agarran la pieza de forma pareja y el tornillo central la saca sin golpes.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO **6"**	NÚMERO DE GARRAS **3**
PROCESO **Forjado (drop forged)**	TRATAMIENTO **Térmico**
ACABADO **Galvanizado en zinc**	PESO NETO **1,33 kg**
EMPAQUE **Caja de cartón**	

USOS

- Sacar rodamientos (balineras) de ejes
- Extraer poleas, engranajes y piezas ajustadas a presión
- Desmontar piezas sin golpearlas, en talleres mecánicos y de mantenimiento

FICHA TÉCNICA

DTGP3A06

RECOMENDACIONES

- Antes de apretar, verifica que las tres garras estén bien asentadas y centradas en la pieza.
- Aprieta el tornillo central de forma pareja y sin golpear; si la pieza no sale, aplica aceite penetrante y espera antes de insistir.
- Elige el tamaño según el diámetro de la pieza a sacar; no fuerces un extractor más chico de lo necesario.
- Usa gafas de protección al trabajar y mantén el tornillo central limpio y ligeramente engrasado.