TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TAT11601

Herramientas neumáticas (inflador de llantas)

8,5 bar (120 PSI)
Presión máxima


4 tipos
Conectores

0,5 kg
Peso

6 925582 160376

Inflador de llantas con manómetro, 8,5 bar

Para inflar llantas con aire del compresor, con cuatro tipos de conector

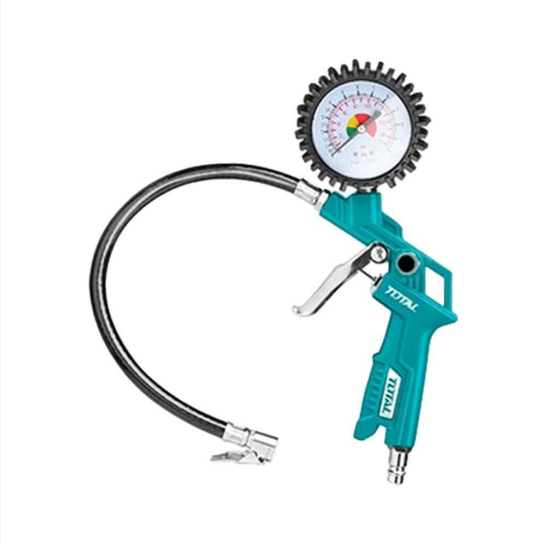

Pistola neumática para inflar llantas con manómetro, que trabaja con aire de compresor hasta una presión máxima de 8,5 bar (120 PSI). Se usa para inflar neumáticos de vehículos y verificar la presión mientras se llena.

Trae cuatro tipos de conector (Europa, USA, Nitto e Italia), por lo que se acopla a la mayoría de mangueras y compresores. Pesa 0,5 kg y se vende en blíster.

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO **8,5 bar (120 PSI)**	CONECTORES **Europa, USA, Nitto e Italia**
FUNCIÓN **Inflador con manómetro**	PESO **0,5 kg**
COLOR **Turquesa**	USO **Industria automotriz**
EMPAQUE **Tarjeta deslizante / blíster**	

INCLUYE

- 1 pistola para inflar llantas con manómetro

FICHA TÉCNICA

TAT11601

USOS

- Inflar llantas de vehículos en talleres y estaciones de servicio
- Revisar y ajustar la presión de los neumáticos

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad al conectar y desconectar el aire.
- No superes la presión máxima de 8,5 bar (120 PSI) del equipo.
- Infla por tramos y revisa el manómetro; no infles de más.
- Revisa que la manguera y el conector estén en buen estado y bien ajustados antes de abrir el aire.