FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THPTW1220N6

Llave dinamométrica (torquímetro)


1/2"
Cuadrante

40-220 N·m
Rango

±3 %
Tolerancia

Torquímetro 1/2" de 40 a 220 N·m, ±3 %

Llave de torque para apriete controlado

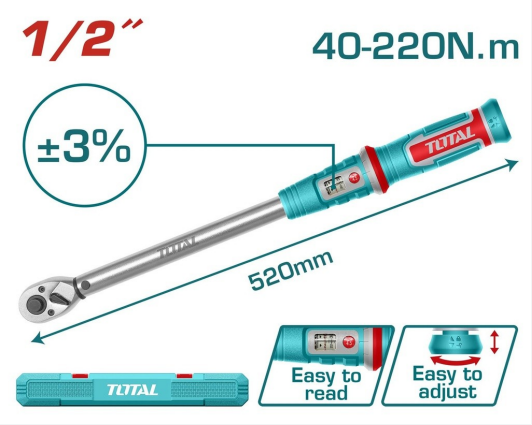

Torquímetro industrial con cuadrante de 1/2 pulgada, rango de 40 a 220 N·m y tolerancia de torque de ±3 %.

Sirve para apretar tornillería al par indicado en mecánica automotriz y mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

CUADRANTE	RANGO DE TORQUE
1/2"	40-220 N·m

TOLERANCIA
±3 %

INCLUYE

- 1 torquímetro

USOS

- Apriete de ruedas y tornillería con par especificado
- Mantenimiento mecánico

RECOMENDACIONES

- Ajusta el torque antes de apretar y no uses el torquímetro para aflojar.
- Al terminar, regresa la escala al valor mínimo para conservar la precisión.
- Guárdalo en su estuche, sin golpes.

6 937541 236152