FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTDP207505

Taladro de banco

750 W
Potencia

16
Velocidades

250-3.840 rpm
Rango

50/64" (20 mm)
Capacidad

Taladro de banco 750 W, 16 velocidades

Taladro de columna para perforar con precisión en taller

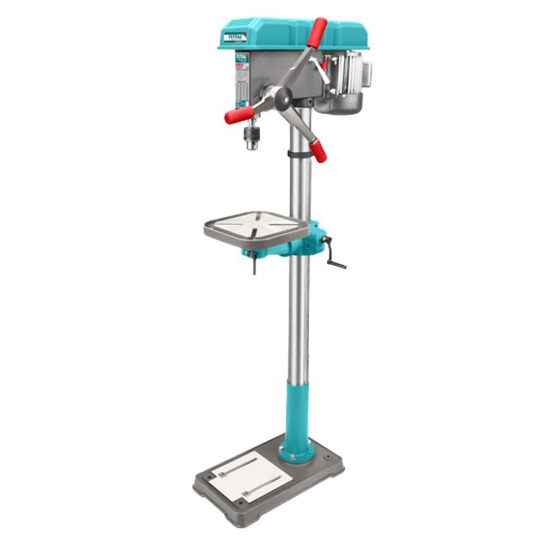

Taladro de banco de 750 W para 110-120 V, con 16 velocidades de husillo entre 250 y 3.840 rpm y capacidad máxima de perforación de 50/64" (20 mm). Está pensado para hacer agujeros precisos en distintos materiales.

Tiene columna de 2-48/64" de diámetro, mesa de 10-5/8" x 10-5/8" y una altura total de 1.570 mm. Es una máquina de estructura metálica y mucho peso, para fijarse a un puesto de trabajo en talleres, fabricación general y construcción.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **110-120 V**	POTENCIA DE ENTRADA **750 W**
VELOCIDAD SIN CARGA **250-3.840 rpm**	VELOCIDADES DEL HUSILLO **16**
CAPACIDAD MÁXIMA DE PERFORACIÓN **50/64" (20 mm)**	DIÁMETRO DE LA COLUMNA **2-48/64"**
TAMAÑO DE LA MESA **10-5/8" x 10-5/8"**	ALTURA DE LA MÁQUINA **1.570 mm**
MATERIAL **Metal**	CERTIFICACIÓN **CE**
GARANTÍA **1 año**	EMPAQUE **Caja de cartón**
PESO NETO **53 kg**	TAMAÑO DE LA BASE **19-44/64" x 11-52/64"**

6 976057 332606

FICHA TÉCNICA

UTDP207505

INCLUYE

- 1 taladro de banco

USOS

- Perforar con precisión en metal, madera y otros materiales dentro de su capacidad
- Trabajos de taller, fabricación general y construcción
- Uso automotriz y doméstico

RECOMENDACIONES

- Fija la máquina a una superficie estable y sujeta la pieza con prensa o tornillo de banco.
- Usa gafas de seguridad y evita ropa suelta, joyas o cabello suelto cerca del husillo.
- Elige la velocidad según el material y el diámetro de la broca: más lenta para brocas grandes.
- Desconéctala antes de cambiar la broca o ajustar la mesa.
- Lee todas las instrucciones del manual antes de operarla.