UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT80456

Panel LED

36 W
Potencia

6500 K
Color de luz


Incrustar
Instalación

85-265 V
Voltaje

6 973877 764716

Panel LED redondo de incrustar sin marco 36 W luz día

Para iluminación general de interiores

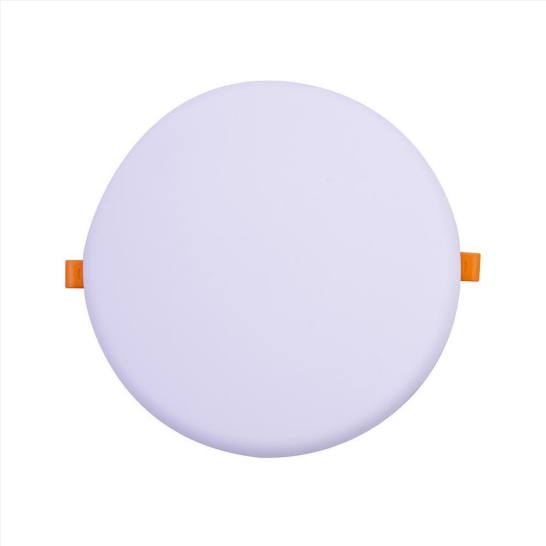

Panel LED redondo de 36 W para empotrar en el cielo raso o en el muro: se instala en un hueco abierto en la superficie y el frente queda a ras. Da luz día de 6500 K, una luz blanca fría pensada para iluminación general.

Es la versión sin marco: el frente es un difusor blanco opalino de borde a borde, sin aro visible. Funciona en un rango amplio de voltaje, de 85 a 265 V.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT80456**
ÍTEM **15185**	POTENCIA **36 W**
FORMA **Redondo**	INSTALACIÓN **De incrustar**
ACABADO DEL FRENTE **Sin marco**	TEMPERATURA DE COLOR **6500 K, luz día**
VOLTAJE DE ENTRADA **85-265 V**	DIFUSOR **Blanco opalino**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT80456

INCLUYE

- Panel LED de 36 W

USOS

- Iluminación general de cocinas, pasillos, baños secos, habitaciones, oficinas y locales.
- Cielos rasos donde se puede abrir un hueco para empotrar el panel.
- Espacios que necesitan luz blanca fría.

RECOMENDACIONES

- Corta la energía en el tablero antes de instalarlo o desmontarlo.
- La conexión eléctrica debe hacerla una persona calificada, conforme al RETIE.
- Verifica que la tensión de la red esté dentro del rango de 85-265 V.
- Limpia el difusor con un paño seco y sin solventes, con el panel apagado y frío.
- No lo instales en exteriores ni en sitios con salpicaduras de agua: no hay un grado de protección IP publicado para este panel.
- El diámetro o lado del hueco de empotrar no está publicado: mídelo en el panel o en la caja antes de abrir el cielo raso.