
KGATE

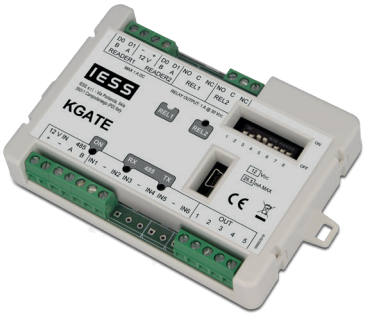

Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi; singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT)

Interfaccia passiva di controllo porta governata dai controllori serie KCONTROL e dalle centrali antintrusione serie ETREX

KGATE	
Funzioni	controllo completo di varco su comando di controller serie KCONTROL o di centrale antintrusione serie ETREX; non possiede funzionamento autonomo
Compatibilità	interfaccia passiva di controllo porta governata dai controllori serie KCONTROL e dalle centrali antintrusione serie ETREX
Ingressi	5 ingressi programmabili (pulsante di uscita, stato porta, 1 ingresso libero, 1 richiesta inserimento, 1 tamper). 2 ingressi per lettori esterni
Uscite	7 uscite (2 a relè max 30 V 1 A, 5 open collector max 30 mA)
Corrente massima uscita O.C.	30 mA
Interassi di fissaggio	120,0 mm
Dimensioni	L 129 × H 80 × P 20 mm
Peso	107 g
Temperature operative	–10 - 55 °C
Umidità relativa	93% max
Tensioni operative	massima: 15,0 V; minima: 5,0 V; alimentazione: 12 V
Assorbimenti alla tensione di alimentazione	a riposo: 10 mA; assorbimento massimo: 26 mA

IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS Srl si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso