


## Fonctionnement / Montage

- La GB convient pour le montage en attente.
- Les nervures spiralées extérieures assurent une connexion par verrouillage de forme entre le matériau de construction et la cheville.
- La longueur requise de la vis se détermine comme suit : longueur de la cheville + épaisseur à fixer + 1 x diamètre de la vis.
- Percer uniquement en rotation.
- Peut être utilisée dans le béton cellulaire non enduit.

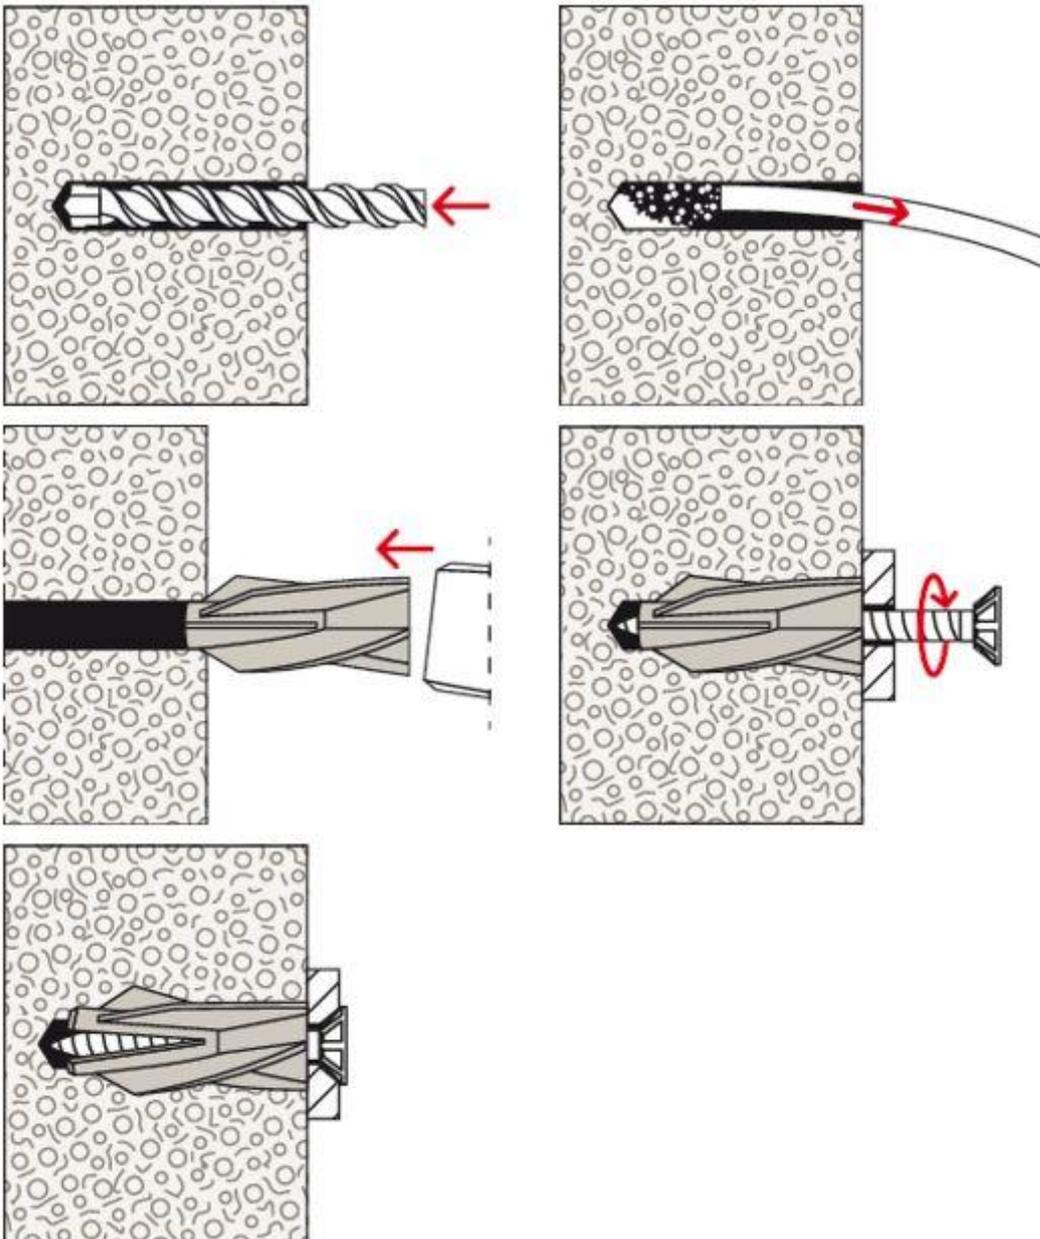

## Données techniques

### Données techniques

Diamètre nominal du foret	$d_0$	8	[mm]
Profondeur de perçage mini.	$h_1$	60	[mm]
Longueur de cheville	$l$	50	[mm]
vis de sécurité fischer	$d_s$	5	[mm]
Quantité		25	[Pce(s)]
Conditionnement		Boite à bec verseur	
GTIN (EAN-Code)		4006209504918	

