

GARDEN +

Portillons résidentiels



4 hauteurs :
1,00 / 1,25 / 1,50 / 1,75 m



2 passages :
1,00 / 1,25 m



Poteau et vantail en
section carrée



Sur platine à
manchon



Maille : 50 x 50 mm
Diamètre de fil : 3,5 mm



À sceller

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

Résistance

- Poteaux carrés.
- Remplissage en maille de 50 x 50 mm.

Fermeture

- Serrure encastrée dans le montant et équipée d'un cylindre européen 20 – 20 mm.

Fonctionnel


- Polyvalent, gâche réversible : double sens d'ouverture (tirant et poussant).
- Possibilité d'associer un départ mural en le fixant sur le poteau.

Facile à poser

- À sceller ou sur platine à manchon (uniquement pour le passage 1 m).

Compatibilités

Panneaux



AXIS® M
(+ poteau AXOR®)
AXYLE® MS
(+ poteau AXYLE®)

Poteaux



À encoches AXOR®
(+ panneau AXIS® M)
À clips AXYLE®
(+ panneau AXYLE® MS)

Produits
complémentaires



Platine à manchon
(pour passage 1 m)



Panneau
AXIS® M



Panneau
AXYLE® MS



Poteau
AXOR®




Poteau
AXYLE®

Descriptif technique

Matériau	Acier galvanisé et plastifié polyester
Fixation	Sur platine à manchon ou à sceller
Conditionnement	À l'unité


Caractéristiques techniques

PORTILLON DE PASSAGE 1 M

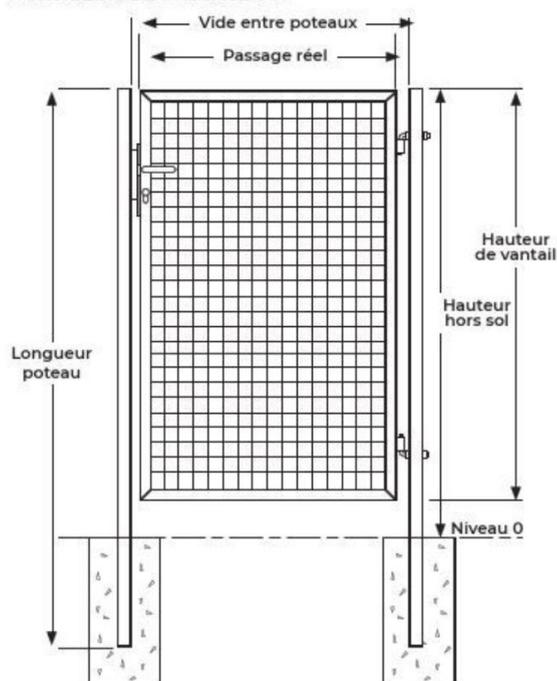

	Passage 1 m	Passage 1,25 m
Désignation	Longueur (m)	Longueur(m)
Passage nominal	1,00	1,25
Passage réel	0,82	1,07
Vide entre poteaux	0,94	1,19
Vide sous portillon	0,08	0,08

Hauteur hors sol (m)	Vantail			Passage 1 m		Passage 1,25 m	
	Hauteur (m)	Section (mm)	Remplissage (mm)	Poteau		Poteau	
				Longueur (m)	Section (mm)	Longueur (m)	Section (mm)
1,08	1,00	40 x 40	Maille : 50x 50 Ø fils : 3,50	1,50	50 x 50	1,50	60 x 60
1,33	1,25			1,75		1,75	
1,58	1,50			2,00		2,00	
1,83	1,75			2,25		2,25	

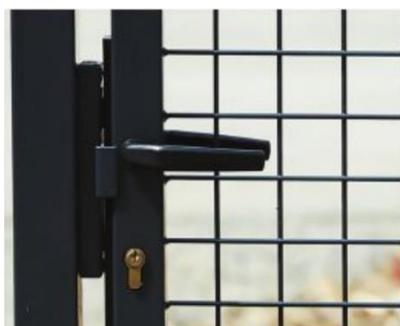

Serrure encastrée avec cylindre européen



Poteau et cadre carrés

