

PUMPUN SÄÄTÖVENTTIILI

4110



Yleistä

Venttiili on tarkoitettu lämpimän käyttöveden kiertopumpun yhteyteen säätö- ja sulkuventtiiliksi.


Pumpun säätöventtiilissä on erillinen sulkuventtiili, säätökara sekä mittausyhteet. Sulkuna on palloventtiili. Säätökara on muotoiltu holkki, jonka avulla määrätään säätöarvot osoittimen ja asteikkolevyn avulla. Säätökara lukitaan haluttuun säätöarvoon kiristysruuvilla.

Tekniset tiedot

Rakennepaine
Käyttölämpötila
Raaka-aine

Pallon tiivisteet
Säätökaran tiivisteet

1 MPa (10 bar)
max. +120°C
erikoismessinki,
sinkinkadonkestävä
PTFE
EPDM + PTFE

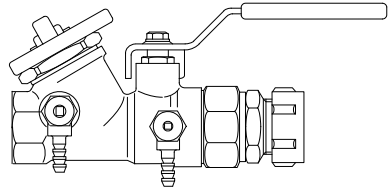

Asennus

Venttiilin päät on varustettu virtaussuunnassa sisäkierre/Cu-putkenliittimellä.

Venttiili toimii kaikissa asennoissa. Veden virtaussuunta on merkitty nuolella runkoon. Asennuksessa on kuitenkin huomioitava, että esisäätöarvot on oltava helposti luettavissa ja että paine-eromittaus voidaan esteettä suorittaa.

Kytkäntäsuositus

4130

4110

