

4120



Yleistä

Venttiili on tarkoitettu käyttöveden kierron säätöön, tasapainottamiseen sekä näiden johtojen sulkemiseen, lisäksi niihin Cu-putkilinjoihin, joissa tarvitaan säätöä ja sulkua.

LVK-linjasäätöventtiilissä on erillinen sulkuventtiili ja säätökara sekä mittausyhteet.

Sulkuna on palloventtiili. Säätökara on muotoiltu holkki, jonka avulla määrätään virtaama-arvot soittimen ja asteikkolevyn avulla. Säätökara lukitaan haluttuun arvoon kiristysruuvilla.

Tekniset tiedot

Rakennepaine

1 MPa (10 bar)

Käyttölämpötila

max. +120°C

Raaka-aine


erikoismessinki,
sinkinkadonkestävä

Pallon tiivisteet

PTFE

Säätökaran tiivisteet

EPDM + PTFE

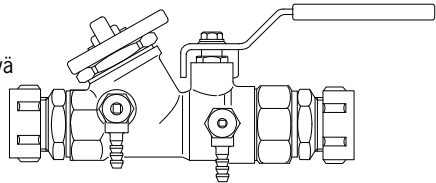

Asennus

Venttiili on varustettu molemmissa päissä olevilla puserrusliittimillä.

Venttiili toimii kaikissa asennoissa. Veden virtaussuunta on merkitty nuolella runkoon. Asennuksessa on kuitenkin huomioitava, että esisäätöarvot on oltava helposti luettavissa ja että paine-eromittaus voidaan esteettä suorittaa.