


REF. 52432 - EXTRACTOR DE SILENT BLOCK DELANTERO PARA VAG



EXTRACCIÓN DEL SILENT-BLOCK

1. Introduzca el adaptador (3) en el husillo (4).
2. Introduzca el el husillo (4) en el trapecio.
3. Por el otro lado, introduzca la pieza de presión de extracción (2) y la tuerca (1) en el husillo.
4. Con una llave, enrosque la tuerca (1) en el husillo (4).
5. La presión ejercida extraerá el silent-block.

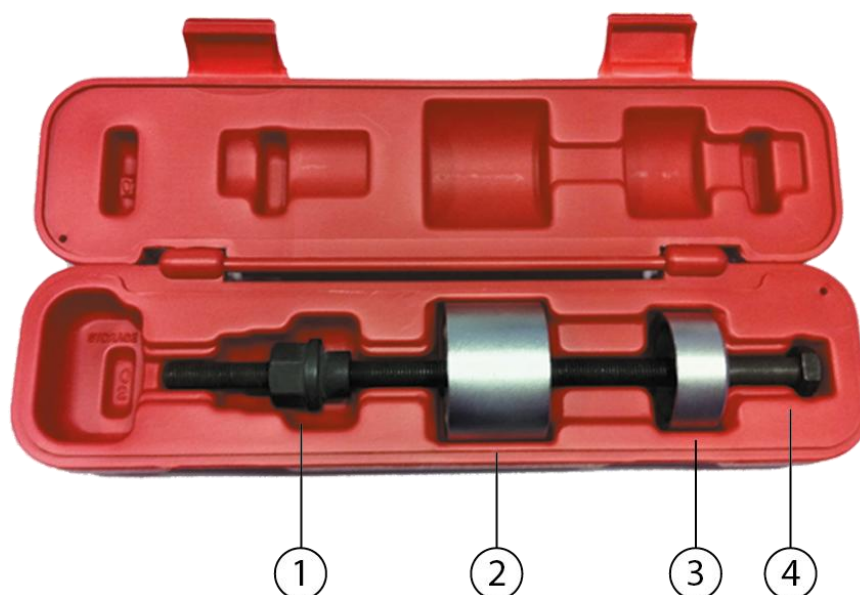