

ES

EXTRACTOR ESPECÍFICO PARA INYECTORES DE MERCEDES

FR

EXTRACTEURS SPECIFIQUES POUR INJECTEURS DE MERCEDES

IT

ESTRATTORE SPECIFICO PER INIETTORI DI MERCEDES

PR

EXTRACTOR ESPECÍFICO PARA INJETORES DE MERCEDES

EN

EXTRACTOR SPECIFIC FOR MERCEDES INJECTORS



ES**EXTRACTOR ESPECÍFICO PARA INYECTORES DE MERCEDES**


Específico para **MERCEDES (C/E/S CLASS, VITO) INJ.** Completa W / SOCKET para desmontar la EL. Conexión.

MERCEDES / BOSCH Solución inyector.

Extractor específico para inyectores **MERCEDES**, completo con enchufe para el desmontaje de la conexión eléctrica.

1. Utilice el vaso para desenroscar la conexión eléctrica del inyector (ref.1 y 2).
2. Inserte el cuerpo extractores en el inyector (ref.3).
3. Introducir el tornillo en el interior del extractor y atornillar a la rosca interior del inyector (ref.4).
4. Apriete utilizando una llave de 8 mm (ref.5).
5. Atornillar la tuerca a la parte superior de la herramienta (ref.6).
6. Con una llave de 22 mm de atornillar la tuerca. si es necesario, bloquear el tornillo con una llave de 8 mm (ref 7 y 8)
7. seguir atornillando hasta la eliminación completa del inyector. (REF.9)

El rango de la aplicación Mercedes: Sprinter, Vito, Viano, Vario Motores: CDI

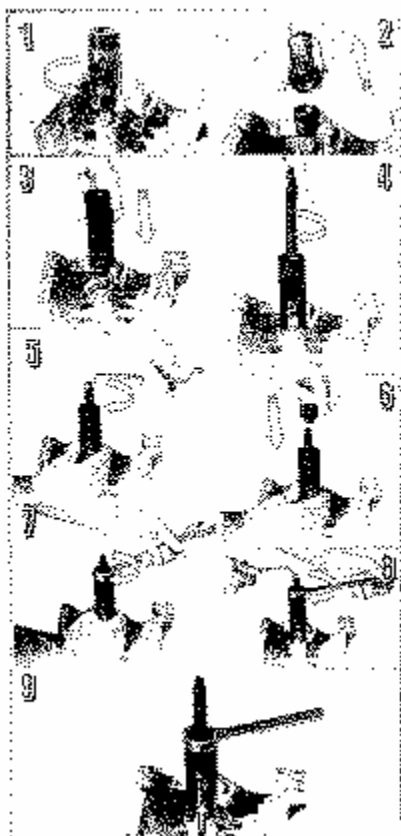

EXTRACTEURS SPECIFIQUES POUR INJECTEURS DE MERCEDES

Spécifique pour **MERCEDES (C/E/S Class, VITO) INJ.** Complète W / douille pour enlever les EL. Connexion.

MERCEDES / BOSCH Injecteur Solution.

Injecteur extracteur pour **MERCEDES** spécifiques, complètes avec prise pour retirer le raccordement électrique.

1. Utilisez le verre de dévisser le raccordement électrique de l'injecteur (Ref.1 & 2).
2. Insérez l'extracteur dans le corps d'injecteur (de ref.3).
3. Insérez la vis dans la hotte et visser le filetage intérieur de l'injecteur (réf.4).
4. Serrer avec une clé de 8 mm (réf.5).
5. De l'écrou sur la partie supérieure de l'outil (réf.6).
6. Avec une clé de 22 mm pour serrer l'écrou. si nécessaire, bloquer le boulon avec une clé de 8 mm (ref 7 et 8)
7. continuer le vissage jusqu'à ce que l'élimination complète de l'injecteur. (Ref.9)

Le domaine d'application de la Mercedes Sprinter, Vito, Viano, Vario Moteur: CDI



IT

ESTRATTORE SPECIFICO PER INIETTORI DI MERCEDES


Specifico per **MERCEDES (C/E/S CLASS, VITO) INJ.** Completa W / socket per rimuovere la EL. Connection.

MERCEDES / BOSCH Soluzione iniettore.

Estrattore iniettore **MERCEDES** specifici, completo di spina per rimuovere il collegamento elettrico.

1. Utilizzare il vetro per svitare il collegamento elettrico dell'iniettore (rif.1 e 2).
2. Inserire l'estrattore nel corpo iniettore (rif.3).
3. Inserire la vite nel estrattore e avvitare la filettatura interna dell'iniettore (rif.4).
4. Stringere con una chiave da 8 mm (rif.5).
5. Avvitando il dado alla parte superiore dell'utensile (rif.6).
6. Con una chiave a 22 millimetri per serrare il dado. se necessario, bloccare il bullone con una chiave da 8 mm (rif 7 e 8)
7. continuare avvitando fino alla rimozione completa dell'iniettore. (Rif.9)

Il campo di applicazione della Mercedes: Sprinter, Vito, Viano, Vario Motore: CDI

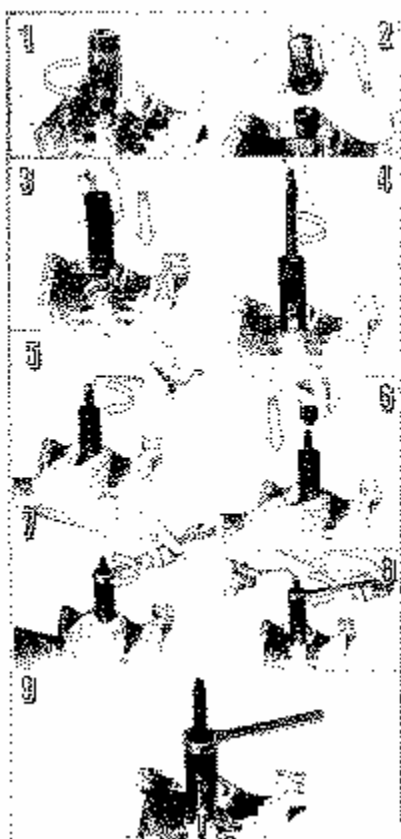

EXTRACTOR ESPECÍFICO PARA INJETORES DE MERCEDES

Específico para **MERCEDES (C/E/S CLASS, VITO) INJ.** Completar W / soquete para remover o EL. Conexão.

MERCEDES / BOSCH Solução injetor.

Injetor Extrator para **MERCEDES** específicos, completo com ficha para remover a conexão elétrica.

1. Use o vidro para desapertar a conexão elétrica injetor (Ref.1 & 2).
2. Insira o extrator no corpo injetor (ref.3).
3. Insira o parafuso no extrator e parafuso a rosca interna do injetor (ref.4).
4. Aperte com uma chave de 8 mm (ref.5).
5. Aparafusar a porca para a parte superior da ferramenta (ref.6).
6. Com uma chave de 22 milímetros para apertar a porca. se for necessário, travar o parafuso com uma chave de 8 mm (ref 7 e 8)
7. enroscando continuar até remoção completa do injetor. (Ref.9)

O campo de aplicação da Mercedes: Sprinter, Vito, Viano, Vario Motor: CDI



EXTRACTOR SPECIFIC FOR MERCEDES INJECTORS

Specific for **MERCEDES (C/E/S CLASS, VITO) INJ.** Complete W/ SOCKET for dismounting the EL. Connection.

MERCEDES / BOSCH Injector Solution.

Extractor specific for **MERCEDES** injectors, complete with socket for dismounting the electrical connection.

1. Use the socket to unscrew the electrical connection of the injector(ref.1 and 2).
2. Insert the extractors body into the injector(ref.3).
3. Introduce the screw inside the extractor and screw down it to the inner thread of the injector(ref.4).
4. Tighten utilizing a 8mm wrench(ref.5).
5. Screw the nut to the upper part of the tool(ref.6).
6. Using a 22mm wrench screw the nut. if it is necessary, block the screw with a 8mm wrench(ref 7 and 8)
7. keep on screwing till the complete removal of the injector.(ref.9)

Application MERCEDES range: Sprinter, Vito, Viano, Vario Engines: CDI

