

54859


PISTOLA DE IMPACTO 3/4" 2300NM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida del cuadrado	3/4"
Entrada de aire	1/2"
Torque máximo de apriete	2000Nm
Torque máximo de rotura (desapriete)	2300Nm
Consumo de aire real	9CFM (255L/min)
Velocidad nominal	5500RPM
Presión de trabajo	6,3BAR
Intensidad del sonido	108,9dB
Sistema de martillo	Doble/Twin
Velocidades	4
Peso	3,85Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	228x90x217mm



DIMENSIONES ESPECÍFICAS

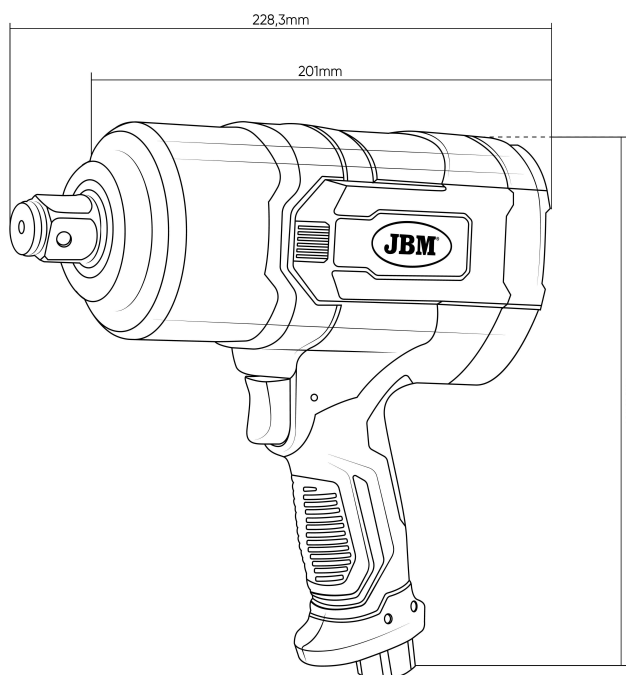

54859**PISTOLA DE IMPACTO 3/4" 2300NM****RESUMEN**

Pistola neumática de impacto 3/4" de alto rendimiento:

- Mecanismo de percutor doble martillo para máxima potencia que ofrece un alto rendimiento.
- Par de aflojamiento máximo: 2300 Nm, par de apriete máximo: 2000, 1500, 400Nm (según velocidad seleccionada)
- El agarre ha sido diseñado ergonómicamente para ajustarse perfectamente a la mano con un funcionamiento a derecha e izquierda con cambio de dirección fácil con una sola mano y empuñadura ergonómica aislante contra el frío.
- Los amortiguadores moldeados protegen la herramienta de los impactos laterales.