


54906
SCHWARZE PERFORIERTE PP-BODENFLIESE
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Teile	1
Kapazität	8T/m ²
Material	PP
Ausführung	Antideslizante/Nor
Thermischer Widerstand	-30/+80°C
UV-beständig	Sí/Yes
Abmessungen (LxBxH)	400x400x18mm
Gewicht	0,60Kg

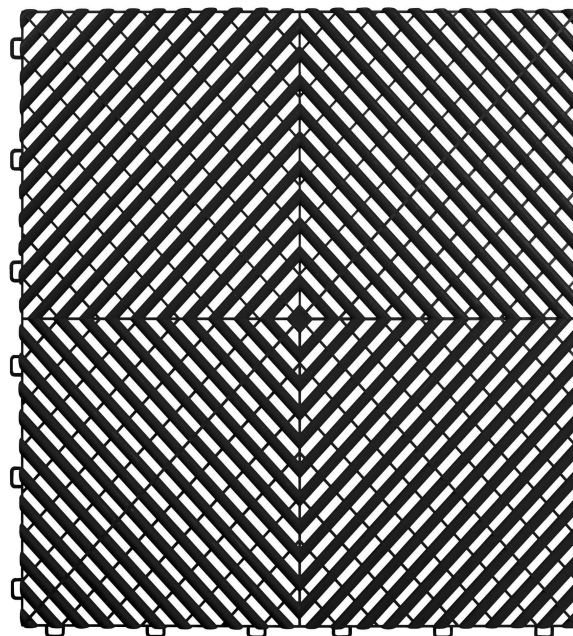

54906**SCHWARZE PERFORIERTE PP-BODENFLIESE****ZUSAMMENFASSUNG**

Empfohlene Verwendungszwecke: Garagen, Waschanlagen, Werkstätten, Messen, Lagerhallen, Kfz-Werkstätten, Büroeingänge, Geschäfte, Spielbereiche, Schwimmbäder, Korridore, Terrassen

Eigenschaften:

- Verfügbare Farben: Schwarz, rot, gelb, grün, grau.

Zubehör:

- Rand: 400 x 70 mm

- Ecke: 70 x 70 mm

- Belastbarkeit: Mehr als 75.000 Pfund Rollgewicht oder 8 Tonnen pro Quadratmeter

- Installation: Keine Werkzeuge oder Klebstoffe erforderlich

- Wasserableitung: Gute Drainagekapazität

- Rutschfeste Oberfläche: Ja, auch wenn nass

- Chemische Beständigkeit: Ja

- Leichte Reinigung und Fleckenbeständigkeit: Ja

- Verformung durch Hitze oder Kälte: Keine Verformungen

- Geräuschreduzierung: Ja

- Recyclbar: 100 %

Karton mit 30 Einheiten = 4,80 m²

Palette mit 360 Einheiten = 57,6 m²