


54907

## GRAUE PERFORIERTE PP-BODENFLIESE

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Teile                  | 1                  |
| Kapazität              | 8T/m <sup>2</sup>  |
| Material               | PP                 |
| Ausführung             | Antideslizante/Nor |
| Thermischer Widerstand | -30/+80°C          |
| UV-beständig           | Sí/Yes             |
| Abmessungen (LxBxH)    | 400x400x18mm       |
| Gewicht                | 0,60Kg             |

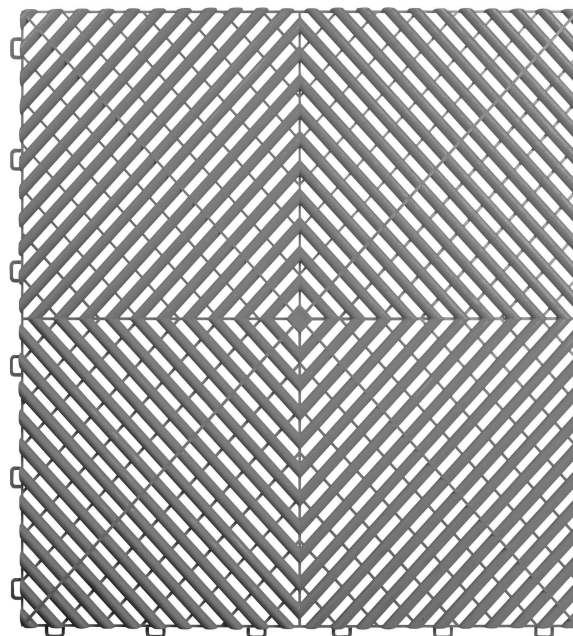

**54907****GRAUE PERFORIERTE PP-BODENFLIESE****ZUSAMMENFASSUNG**

Empfohlene Verwendungszwecke: Garagen, Waschanlagen, Werkstätten, Messen, Lagerhallen, Kfz-Werkstätten, Büroeingänge, Geschäfte, Spielbereiche, Schwimmbäder, Korridore, Terrassen

Eigenschaften:

- Verfügbare Farben: Schwarz, rot, gelb, grün, grau.

Zubehör:

- Rand: 400 x 70 mm

- Ecke: 70 x 70 mm

- Belastbarkeit: Mehr als 75.000 Pfund Rollgewicht oder 8 Tonnen pro Quadratmeter

- Installation: Keine Werkzeuge oder Klebstoffe erforderlich

- Wasserableitung: Gute Drainagekapazität

- Rutschfeste Oberfläche: Ja, auch wenn nass

- Chemische Beständigkeit: Ja

- Leichte Reinigung und Fleckenbeständigkeit: Ja

- Verformung durch Hitze oder Kälte: Keine Verformungen

- Geräuschreduzierung: Ja

- Recyclbar: 100 %

Karton mit 30 Einheiten = 4,80 m<sup>2</sup>

Palette mit 360 Einheiten = 57,6 m<sup>2</sup>