



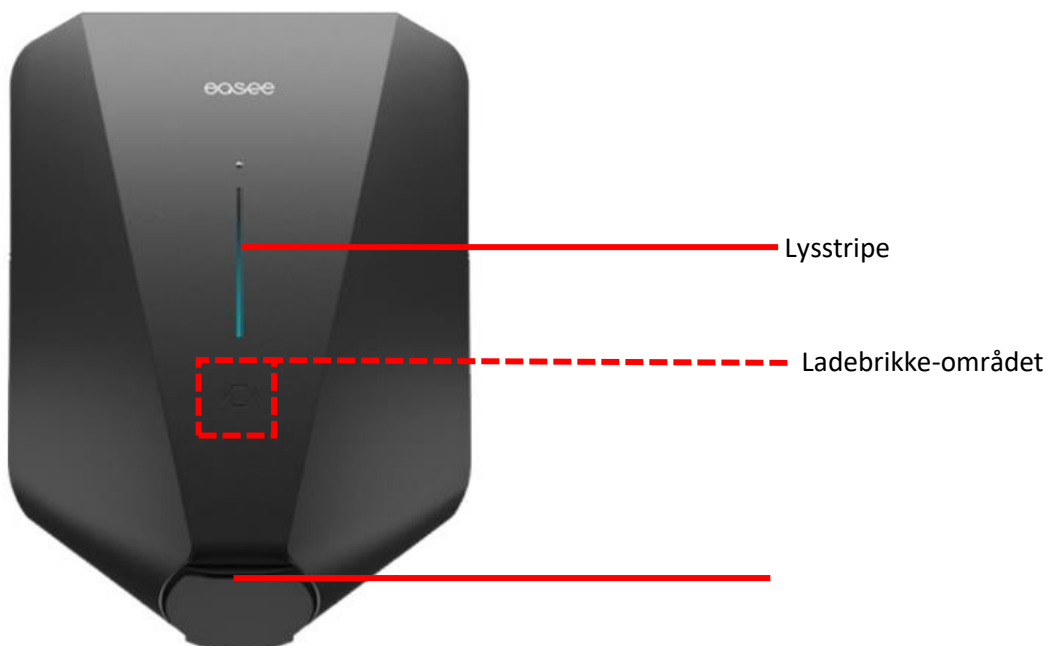
Brukerveiledning Easee



Innhold



Din ladestasjon	3
Hvordan starte lading.....	4
Hvordan avslutte lading	4

Din ladestasjon



- 1. Lysstripe:** Kommuniserer laderens status til enhver tid.
- 2. Ladebrikke-område:** Muliggjør tilgangskontroll av laderen og identifisering av ulike brukere. Du kan benytte denne til å låse og låse opp laderen ved hjelp av de lade-brikkene du har lagt til.
- 3. Ladekontakt:** Type2 ladekontakten er helt universell, og den tillater deg å lade alle typer elbiler ved bruk av riktig ladekabel (Type 1 eller Type 2).

Statusindikatorer på ladestasjonen

	Status	Lysstripe
	Standby	Lys i bunnen av lysstripen
	Bil tilkoblet	Hvit – konstant lys i hele lysstripen
	Lading pågår	Hvit – pulserende lys i hele lysstripen
	Venter på godkjenning	Hvitt – blinkende lys
	Ladebrikke-kode mottatt (Avventer nøkkelbekreftelse)	Hvitt – raskt blinkende lys

Hvordan starte lading

MERK! For å koble til din ladekontakt trenger du en ladekabel med type 2-plugg.

1. Ladeboksen lyser i bunn av lysstripen
2. Fjern beskyttelsesdekselet for tilgang til strømuttaket
3. Sett ladekontakten i strømuttaket til ladeboksen.
4. Sett ladekontakten i ditt kjøretøy
5. Bil tilkoblet venter på ladebrikke: Hvit – blinkende lys
6. Hold ladebrikken rett under lysstripen for autentisering.
7. Bil lader; Hvit – pulserende lys i hele lysstripen.

Hvordan avslutte lading

3. For å avbryte ladeprosessen: Stopp ladingen som anbefalt i bilens brukerhåndbok.
4. Koble ladekontakten fra kjøretøyet.
5. Koble ladekontakten fra ladestasjonen.
6. Sett beskyttelsesdekselet over ladesticket for å begrense eksponeringen for støv og regn.