


SVETSSLANGUPPRULLARE - FÖR ORDNING OCH MINSKAT SLANGSLITAGE

Att hantera slangar som ringlar sig på verkstadsgolven är både obekvämt och tidsödande. Nederman svets slangupprullare tar automatiskt hand om den slanglängd som man för tillfället inte behöver. Det sparar tid, gör arbetet lättare och bekvämare och gör därmed svetsaren effektivare. Slangfria golv har också andra fördelar. Risken för snubbelskador minskar. Framkomligheten för handtruckar o. dyl. ökar och det blir lättare att hålla rent. Slitaget på slangarna minskar också när de inte behöver släpas omkring eller bli överkörda av truckar eller andra fordon.

Nederman upprullare för svets slang är robusta och stabila. De är lätta att montera och den tillförlitliga konstruktionen ger underhållsfri drift för säker och praktisk användning.

De finns i två olika storlekar för olika behov av slanglängd och slangdimension.

MÅTTUPPGIFTER

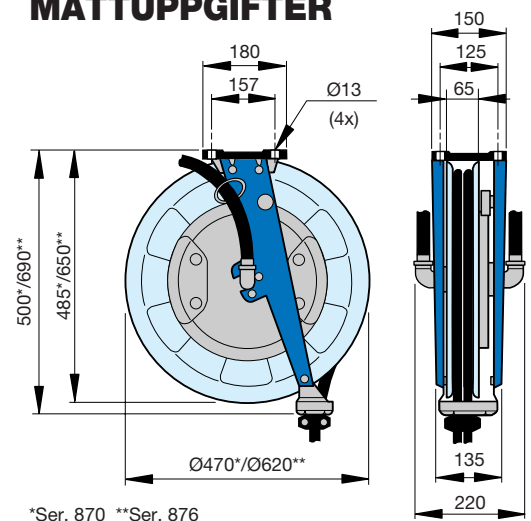

*Ser. 870 **Ser. 876

TEKNISKA DATA

Medium	Max. arbetstryck	Slangdimension			Vikt inkl. slang	Upprullare med slang Artikelnr.	Upprullare utan slang Artikelnr.	Serie
		Invärdig diameter	Längd					
Syrgas-acetylen	2,0 MPa	2 x 1/4"	2 x 6,3 mm	10 m	16 kg	827470	827370	870
	2,0 MPa	2 x 3/8"	2 x 10 mm	8 m	16 kg	828670	828570	870
	2,0 MPa	1/4"+3/8"	6,3+10 mm	8 m	16 kg	827270	827170	870
	2,0 MPa	2 x 1/4"	2 x 6,3 mm	20 m *	26 kg	828476	828376	876
	2,0 MPa	2 x 3/8"	2 x 10 mm	15 m	26 kg	827476	827376	876
	2,0 MPa	1/4"+3/8"	6,3+10 mm	15 m	27 kg	827276	827176	876
Syrgas-gasol	2,0 MPa	2 x 3/8"	2 x 10 mm	15 m	28 kg	827676	827576	876

Upprullare med slang är även försedda med 2 st. 1 m:s anslutnings slangar.

* varav 18 m kan rullas upp på upprullarens trumma.
1 MPa = 10 kp/cm²

TILLBEHÖR

Konsol för väggmontage
Användes för högt placerade upprullare med slangutloppet riktat nedåt.

Artikelnr. 321506

Pivoting bracket

Svängbart 180°

Artikelnr. 343022

Vridbar fot

Avsedd för golvmontage

Artikelnr. 341770



Svets slangupprullaren ger god åtkomlighet på stora ytor för svetsare. De kan monteras på vägg, i tak eller stående och kan användas på t ex svetskärror eller servicefordon.

Nederman®

Tillverkare:
AB Ph. Nederman & Co
Sydhamngatan 2
252 28 Helsingborg
Telefon: 042-18 87 00
Fax: 042-14 79 71
Internet: support@nederman.se



ISO 9001

Återförsäljare: