


◆ Rust-Oleum® Hard Hat färgguide

Grundfärg, Primer (2102, 2169, 2182)

Kan appliceras på lätt rostiga ytor. Lätt skrapning och stålborstning enda förbehandling. Bly- och kromatfria.


Grundfärger



Kallgalv compound (2185/1085)

Katodiskt korrosionsskydd tack vare mer än 90% ren zink i den torra filmen. Övermålningsbar. Användes t ex på icke-rostigt bart/blästrat stål, svetsfogar, sågskär.


Galvprodukter



Klargalv (2117)

För bättring av skador på nytt galvaniserat stål samt efterbehandling av Kallgalv. Blank.


Markering



Galva Express (2180)

"Supersnabbt" zinkspray, dammtorr efter 5 min, hanteras efter 10 min. Ger ett långvarigt skydd mot korrosion och väderpåverkan.


Linjering



Galva-Plus Silver (2120)

För bättring av skador på nytt galvaniserat stål. Höglack.

Metallic




Markeringsfärg (2344, 2358, 2392)

Fäster på alla underlag. Torktid 20 min. Applicering vid 0-35°C för bästa resultat.

Linjeringsfärg (2348, 2391)

Fäster på alla underlag. Torktid 10 min. Applicering endast vid 0-35°C.

Toppfärger



Övermålningstid för alla Toppfärger: Inom en timma eller efter 48 timmar.

Metallicfärg (2111, 2115, 2116)

Kombinerar ett metallutseende med en toppfärgs kraftiga skydd. Appliceras på grundade eller tidigare målade ytor. Avsluta med klarlack för maximal metallicglans.




Toppfärg (2123-2500)

I kombination med grundfärg ger de sprutbara toppfärgerna kraftigt skydd under lång tid. Kort torktid och hög täckningsgrad. Användes till de flesta material som t ex trä, betong, puts, metall.

Färg 7778 (svart) är även värmbeständig upp till 535°C, används utan grundfärg på rena avrostade ytor.

Klarlack 2500 förhöjer och förlänger effekten hos fluorescerande färger och används även för att skydda krom-, aluminium-, silver- och metallicfärger.

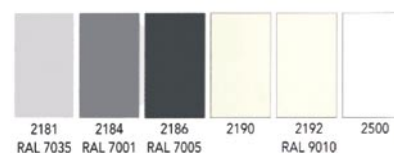

◆ Rust-Oleum® CombiColor guide



	CombiPrimer rostskydd	CombiPrimer vidhäftnings- primer	CombiColor 2=1 coatings	CombiColor Hammertone flytande	CombiColor Hammertone aerosol
Täckning, m ² per liter	10,9	35	10,3	10,5	3**
Torktid vid 20°C och 50% luftfuktighet					
Redo att användas efter	2 timmar	-	8 timmar	5 timmar	4 timmar
Övermålningsbar efter	2 timmar	½ timme	16 timmar	16 timmar	2 timmar
Full hårdhet efter	8 dagar	-	7 dagar	7 dagar	7 dagar
Förtunning, prodnr	7301	-	7301	7301*	-

* 7302 vid användning av sprayfärg ** per sprayburk

CombiColor® Hammertone-färger



CombiColor® 2=1 Coatings



CombiPrimer™

