



Garažna vrata RollMatic

Garažna navojna vrata RollMatic, garažna stropna vrata RollMatic OD
z novo generacijo pogonov garažnih vrat serije 4

HÖRMANN





VSEBINA

6	Dobri razlogi za proizvode Hörmann
12	Izgledi vrat
16	Barvno oblikovanje
20	Navojna vrata RollMatic
25	Zunanja navojna vrata RollMatic
26	Stropna vrata RollMatic OD
31	Stranska vrata
32	Dodatna oprema za pogone
36	Velikosti in vgradni podatki

Prikazana vrata so delno opremljena z nestandardno opremo, zato ne ustrezajo vedno standardni izvedbi.

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov.

Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem.
Pridržana je pravica do sprememb.

◀ Garažna navojna vrata v svetli barvi aluminija RAL 9006 in Hörmann aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 860 v svetli barvi aluminija RAL 9006

Univerzalna uporaba

Navojna in stropna vrata se odpirajo navpično, zanje je v garaži potrebno le malo prostora. Konstrukcijski princip obeh vrat nudi kar največ prostora tako v garaži kot tudi za parkiranje pred garažo. Oblika garažne odprtine ne igra nobene vloge pri vgradnji garažnih navojnih vrat, lahko je pravokotna, poševne oblike ali pa s segmentnim ali polkrožnim lokom.

Pri garažnih navojnih vratih RollMatic ostane področje pod stropom prosto in se lahko uporabi za luči ali kot dodatni odlagalni prostor. Za vgradne situacije z minimalno preklado ali minimalnim stranskim vgradnim prostorom so vam na voljo navojna vrata RollMatic tudi kot zunanja navojna vrata.

Garažna stropna vrata RollMatic OD so prepričljiva zaradi minimalno potrebnega prostora na prekladi in torej idealna za prenovo v primeru pomanjkanja prostora.





„Dobro ime si je
treba pridobiti.“

August Hörmann


Povsem v smislu ustanovitelja družbe je blagovna znamka Hörmann še vedno porok za kakovost. Z 80-letnimi izkušnjami pri izdelavi vrat in pogonov ter s preko 20 milijoni prodanih vrat in pogonov je podjetje Hörmann postalo tudi v Evropi številka 1 za garažna vrata. To je porok za dober občutek pri nakupu Hörmann garažnih navojnih ali stropnih vrat.



1 Izdelano v Nemčiji

Vsi bistveni sestavni deli vrat in pogonov so pri Hörmannu rezultat lastnega razvoja in proizvodnje; so **stoprocentno medsebojno usklajeni** ter za vašo varnost **preizkušeni in certificirani** s strani priznanih neodvisnih inštitucij. Izdelani so po sistemu vodenja kakovosti DIN ISO 9001 v Nemčiji in izpolnjujejo zahteve evropskega standarda 13241-1. Poleg tega pa naši visokokvalificirani sodelavci intenzivno razvijajo nove proizvode, nenehno dopolnjujejo obstoječe in jih izboljšujejo do podrobnosti. Tako nastajajo patenti in edinstvene ponudbe na trgu.



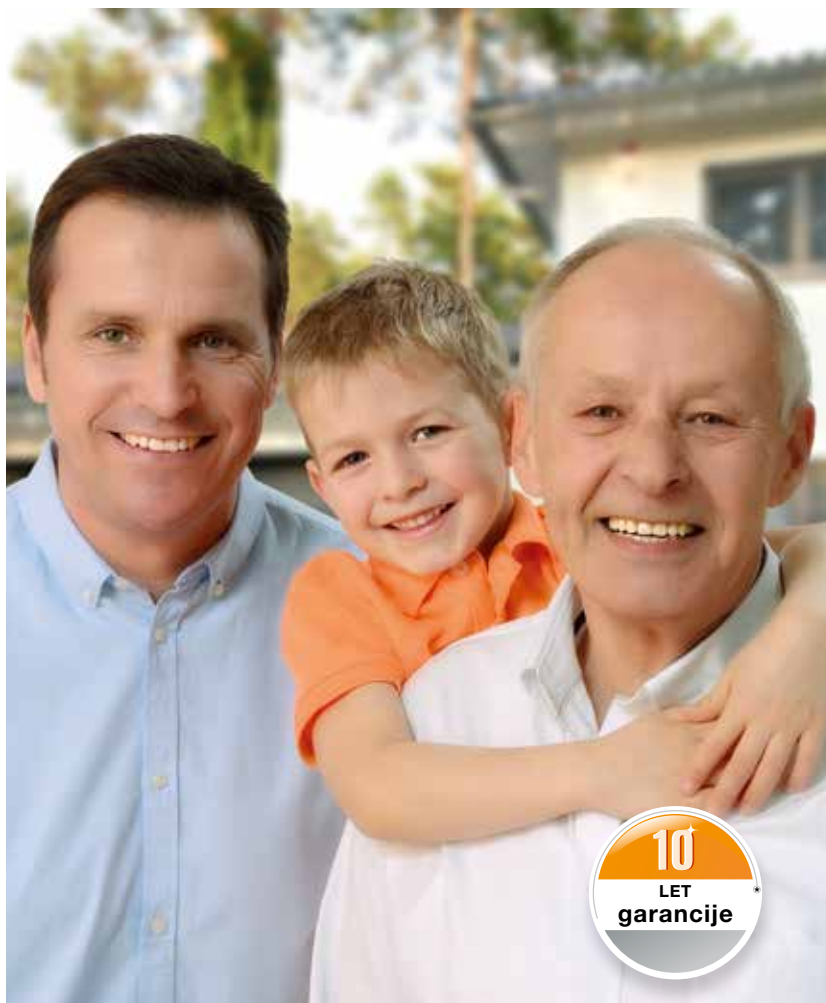

2 Kakovost blagovne znamke za generacije

Trajnostni preizkusi, izvedeni pod realnimi pogoji, zagotavljajo domišljene serijske proizvode s kakovostjo Hörmann. Zaradi tega in zahvaljujoč odličnim tehničnim rešitvam kakor tudi zagotavljanju brezkompromisne kakovosti imate pri Hörmannu **10 let garancije za vsa garažna navojna vrata RollMatic in garažna stropna vrata RollMatic OD kot tudi 5 let garancije za Hörmann pogone.***

* Izčrpne pogoje garancije najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.com

3 Pogled v prihodnost

Hörmann daje dober zgled. Zato pokriva podjetje **do 100 % svojih energetske potreb iz ekoloških virov**. Skupaj s pametnim in certificiranim sistemom energetskega managementa, s CO₂-nevtrarno dostavo pošte ter pridobivanjem sekundarnih surovin **se letno zmanjša izpust za več kot 40000 ton CO₂**. Nenazadnje pa nudi Hörmann proizvode za trajnostno gradnjo.



4 Zanesljiva uravnoteženost



Samo pri Hörmannu

Garažna navojna vrata s tehniko nateznih vzmeti

V vodilih **vgrajeni sistem za uravnoteženje** podpira pogon pri odpiranju oz. zapiranju vrat in **ščiti pogonsko tehniko**. Večkratni kompleti vzmeti in dvojne žične vrvi varujejo vratno krilo v vsakem položaju pred padcem. V primeru zasilnega odpiranja se lahko vrata z lahkoto ročno upravljajo. Pri navojnih vratih v ta namen ni potrebna naravna ročica.

5 Varna izklopna avtomatika

Zaradi **serijskih pogonov s tehniko mehkega zagona in mehke ustavitve** tečejo vrata RollMatic mirno, kar ščiti tudi vrata. Zaradi sistema za uravnoteženje in zanesljive **izklopne avtomatike se vrata ob pojavu** nenadne ovire varno ustavijo. Za še več zaščite in varnosti priporočamo vgradnjo fotocelice.



6 Kompaktna navojna vrata

Navojna vrata RollMatic so najboljša izbira, če želite imeti **področje pod stropom prosto** ali če je garaža premajhna za stropna ali sekcijska vrata. Krilo navojnih vrat **se kompaktno navija na področju preklade**, zato lahko področje pod stropom uporabite za luči ali kot dodatni odlagalni prostor.

Za vgradne situacije z minimalnim stranskim vgradnim prostorom so vam navojna vrata RollMatic na voljo tudi kot **zunanja navojna vrata za montažo pred garažno odprtino**.



7 Stropna vrata zahtevajo malo prostora

Pri garažah z **nizko preklado** so posebej primerna stropna vrata RollMatic OD. Krilo navojnih vrat se po ozkih vodilih pomakne pod strop. Zaradi prostorsko nezahtevne stranske montaže pogona je za vrata RollMatic OD potrebno **samo 60 mm preklade**.



8 Certificirana varnost



Samo pri Hörmannu



Dvosmerni brezžični sistem BiSecur je pojem za **tehniko jutrišnjega dne** za udobno ter varno upravljanje garažnih in dvoriščnih vrat, pogonov vrat, luči in še več. Pri Hörmannu razviti, ekstremno varni BiSecur postopek kodiranja s stabilnim dosegom brez motenj vam zagotavlja varnost, ker vašega radijskega signala ne more nihče kopirati. Preizkušeno in certificirano s strani strokovnjakov univerze Ruhr-Universität Bochum in neodvisnih inštitutov za preizkušanje.



Oglejte si kratki film „BiSecur – das Funksystem mit zertifizierter Sicherheit“ (BiSecur – brezžični sistem s certificirano varnostjo) na: www.hoermann.com/videos

9 Odlična usklajenost

Vsi BiSecur pogoni, sprejemniki in elementi upravljanja so stoprocentno kompatibilni. S pritiskom na tipko svojega ročnega oddajnika ali brezžičnega kodnega tipkala lahko poleg svojih garažnih in dvoriščnih vrat upravljate enostavno tudi ključavnice vhodnih vrat, pogone vrat ali druge naprave s sprejemniki BiSecur. Elementi upravljanja BiSecur so primerni tudi za delovanje vseh Hörmann pogonov z radijsko frekvenco 868 MHz (leto izdelave 2003 – 06/2012) (preverjanje pozicije vrat ni možno). **Serijski vmesnik HCP* v Hörmann pogonih SupraMatic 4 in ProMatic 4 vam omogoči še več.** Zato se lahko vsi Hörmann pogoni garažnih in dvoriščnih vrat zelo enostavno povežejo z zunanjimi sistemi pametne hiše.

* HCP = Hörmann Communication Protocol



10 Udobno preverjanje vrat

Ni več potrebno, da greste v slabem vremenu pred vhodna vrata pogledat, če so vaša vrata zaprta. S pritiskom na tipko se pozicija **vaših stropnih vrat RollMatic OD** kaže z barvo diode LED na ročnem oddajniku HS 5 BS ali na notranjem tipkalu FIT 5 BS. Če želite, lahko z naslednjim pritiskom na tipko* zaprete vrata. Udobneje in varneje svojih vrat ne morete krmiliti.

* Pri upravljanju brez vidnega kontakta z vrati je potrebna dodatna fotocelica.

11

Upravljanje s pametno aplikacijo Smarte App

Hörmann BlueSecur

Uporabite svoj pametni telefon enostavno kot ročni oddajnik. **Z novo aplikacijo Hörmann BlueSecur App boste svoja stropna vrata RollMatic OD ali vhodna vrata upravljali zelo udobno preko sistema Bluetooth**.** In za vaše družinske člane lahko dodatna uporabniška dovoljenja*** enostavno prenesete trajno ali za določen čas na njihove pametne telefone. Tako da ima vsakdo v vaši družini svoje „odpiralo vrat“ na pametnem telefonu vedno pri sebi.

** V povezavi z notranjim oz. opcijskim Hörmann Bluetooth sprejemnikom

*** Morda so potrebni dodatni nakupi (nakupi v aplikaciji) v AppStore ali pri Google Play




Prikaz na ročnem oddajniku HS 5 BS

- 1** Vrata so odprta
- 2** Vrata so zaprta

Perfektno se ujema z vašim domom

Da se lahko vaša vrata optimalno ujemajo z arhitekturo vaše hiše, vam nudimo navojna vrata RollMatic in stropna vrata RollMatic OD različnih videzov. Za naravni videz vrat lahko izberete katero od obeh lesnih imitacij s površino Decograin ali Decopaint. Za posebno eleganten videz vrat se priporoča barvni odtenek Noir 2100 Sablé antracit metalik. Ali pa se odločite za katero izmed 12 barv po enaki ceni. Seveda pa dobite pri nas tudi stranka vrata enakega videza.

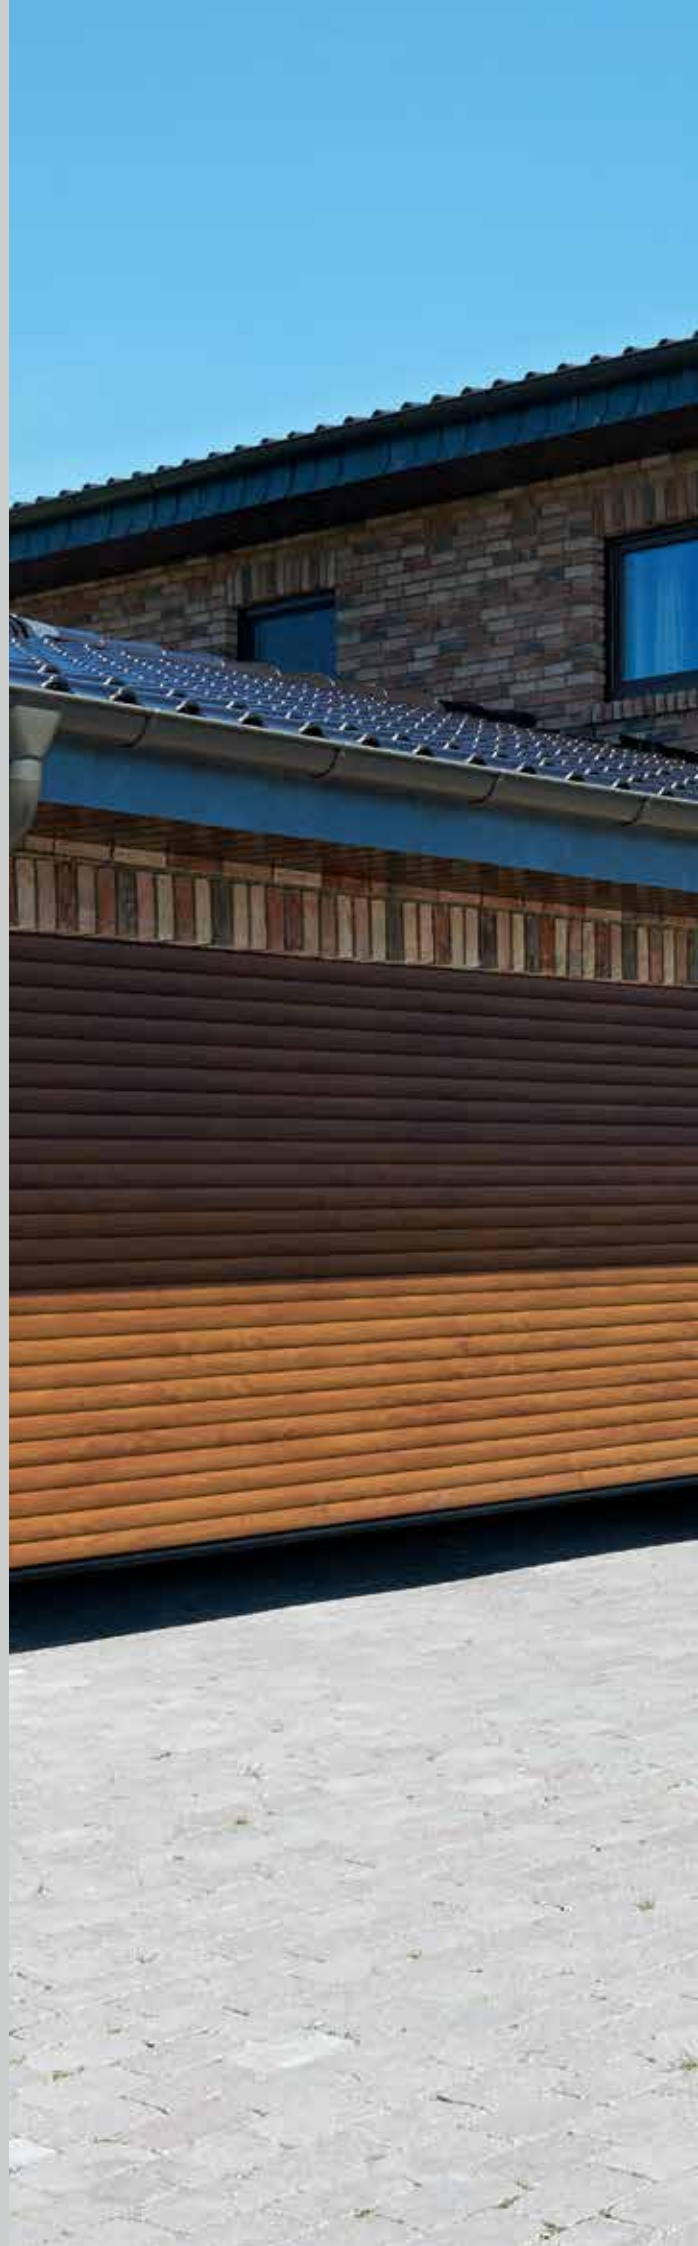



► Garažna navojna vrata in
stranska vrata v standardno beli
RAL 9016





▼ Zunanja navojna vrata v svetlosivi RAL 7035



▲ Stropna vrata RollMatic OD v antracit sivi RAL 7016

◀ Garažna navojna vrata v standardno beli RAL 9016 in Hörmann aluminijasta vhodna vrata ThermoSafe, motiv 413 v standardno beli RAL 9016

Harmoničen celostni prikaz

Drugače kot profili z vodoravnim motivom drugih proizvajalcev deluje gladka površina aluminijastih profilov moderno in istočasno elegantno. Površina s kakovostnim premazom na zunanji in notranji strani vrat se tudi zelo enostavno čisti. Brez doplačila dobite pri Hörmann vse elemente vrat v vaši izbrani barvi vrat: tako tvorijo krilo navojnih vrat, vodilo, maska za preklado in obloga navojne osi harmonično enoto. Profil vrat je enakomerno zapolnjen s trdo poliuretansko peno, kar zagotavlja miren tek vrat.



Upoštevajte:

Vsi podatki o barvah se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL.

Prikazane barve in površine lahko zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov odstopajo. Naj vam svetuje vaš Hörmann partner.

Vsa Hörmann navojna vrata s svojimi tehničnimi lastnostmi in uporabljenimi sistemi lakov ustrezajo današnjemu stanju tehnike. Odrgrnine in obraba so konstrukcijsko pogojene in neizogibne. To ne vpliva na delovanje in obstojnost navojnih vrat.

- 1** Videz profilov na notranji strani vrat pri notranjih navojnih vratih (glej od strani 20 naprej) in stropnih vratih (glej od strani 26 naprej), na zunanji strani vrat pri zunanjih navojnih vratih (glej od strani 25 naprej)
- 2** Videz profilov na zunanji strani vrat pri notranjih navojnih vratih (glej od strani 20 naprej) in stropnih vratih (glej od strani 26 naprej), na notranji strani vrat pri zunanjih navojnih vratih (glej od strani 20 naprej)

12 barv po isti ceni




- | | | |
|----|----------|------------------------|
| 1 | RAL 9016 | standardno bela |
| 2 | RAL 9007 | temna barva aluminija |
| 3 | RAL 9006 | svetla barva aluminija |
| 4 | RAL 9005 | intenzivno črna |
| 5 | RAL 9001 | kremno bela |
| 6 | RAL 8028 | terra rjava |
| 7 | RAL 7035 | svetlosiva |
| 8 | RAL 7016 | antracit siva |
| 9 | RAL 6005 | zelena kot mah |
| 10 | RAL 5011 | jekleno modra |
| 11 | RAL 3003 | rubinasto rdeča |
| 12 | RAL 1015 | barva svetle slonovine |

Zasteklitveni elementi **13**

S tem si zagotovite dnevno svetlobo v svoji garaži. Zasteklitveni elementi s plastičnimi stekli so razporejeni po celotni širini profila. Število elementov je odvisno od širine vrat. Vrata lahko imajo največ deset profilov z zasteklitvijo.

Prezračevalne rešetke **14**

Zračenje vaše garaže izboljša klimo v prostoru in prepreči pojav plesni. Prezračevalne rešetke iz zelo odporne plastike so razporejene po celotni širini profila. Vrata lahko imajo največ deset profilov.

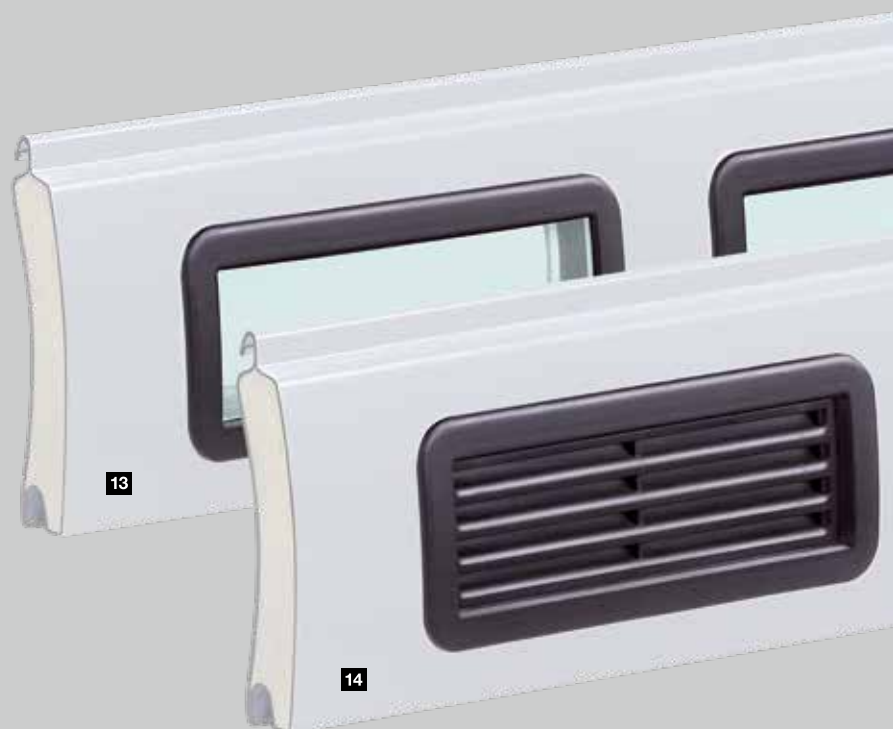

Površina Decograin

Dve imitaciji Decograin v izvedbi Golden Oak in Rosewood sta prepričljivi zaradi svojega videza naravnega lesa. Zaradi površinske zaščite, posebno odporne proti obrabi, ohrani UV obstojen plastičen folijski premaz profilov še dolgo lep videz. Površina Decograin ni dobavljiva za zunanja navojna vrata.



Upoštevajte:

Prikazane barve in površine lahko zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov odstopajo. Naj vam svetuje vaš Hörmann partner.

Navojna vrata RollMatic

Vgradnja v odprtino



Profil in vodila s površino Decograin, maska za preklado v osnovnem tonu imitacije kot tudi dodatna maska za preklado v Decograin izvedbi (glej stran 24).



Navojna vrata RollMatic

Vgradnja za odprtino



Profil s površino Decograin, maska za preklado in vodila v osnovnem tonu imitacije



Stropna vrata RollMatic OD

Vgradnja v odprtino ali za odprtino

Profil s površino Decograin, maska za preklado in vodila v osnovnem tonu imitacije



- 1 Videz profilov na notranji strani vrat v rjavi barvi
- 2 Videz profilov na zunanji strani vrat s površino Decograin Golden Oak
- 3 Decograin Golden Oak
- 4 Decograin Rosewood




Površina Decopaint

Imitaciji Decopaint v izvedbi Golden Oak in Rosewood sta cenovno ugodna alternativa za površino Decograin. Profili so na notranji in zunanji strani lakirani v videzu lesa. Pri barvnem tonu Noir 2100 Sablé je lakiranje v elegantni antracit metalik izvedbi.



Navojna vrata RollMatic / stropna vrata RollMatic OD

Profil s površino Decopaint, maska za preklado in vodila v osnovnem tonu imitacije



- 1 Videz profilov na notranji strani vrat pri notranjih navojnih vratih (glej od strani 20 naprej) in stropnih vratih (glej od strani 26 naprej), na zunanji strani vrat pri zunanjih navojnih vratih (glej stran 25) s površino Decopaint Golden Oak
- 2 Videz profilov na zunanji strani vrat pri notranjih navojnih vratih (glej stran 20) in stropnih vratih (glej od strani 26 naprej), na notranji strani vrat pri zunanjih navojnih vratih (glej stran 25) s površino Golden Oak
- 3 Decopaint Golden Oak
- 4 Decopaint Rosewood
- 5 Noir 2100 Sablé antracit metalik efekt

Detajli so odlično medsebojno usklajeni



V navojnih vratih RollMatic Rolltor se skriva polno inovativnih podrobnosti, ki imajo en sam namen: ponuditi varnost in udobje. Ta koncept se kot rdeča nit vleče skozi vse vidike proizvoda, od izjemno enostavne montaže do izpopolnjenih varnostnih patentov.





Samo pri Hörmannu

Tehnika nateznih vzmeti



Samo pri Hörmannu

Proti obrabi obstojni ležajni obročki



1 Dobro zaščiten navojna os

Serijska obloga navojne osi praktično prepreči poseganje v kolut navojnih vrat. Poleg tega pa štiti pri odprtih vratih tudi krilo navojnih vrat pred poškodbami in umazanijo. Pri barvnih vratih ali vratih s površino Decograin je obloga enakega videza kot krilo navojnih vrat. Pri vratih Decopaint je obloga dobavljiva v osnovnem tonu vrat.

2 Tehnika nateznih vzmeti s sistemom vzmet v vzmeti

Navojna vrata Hörmann RollMatic z dvojnimi nateznimi vzmetmi in dvojnimi žičnimi vrvmi varujejo vratno krilo pred padcem v vsaki poziciji vrat. Patentirani sistem vzmet v vzmeti in prozorna obloga preprečujeta, da bi zlomljena vzmet odletela v prostor in poškodovala osebe.

3 Proti obrabi obstojni ležajni obročki

Z uporabo materialov, ki so obstojni proti obrabi, se zmanjšajo sledi ležajnih obročkov na zgornjih profilih krila navojnih vrat.

4 Serijska protiviharna sidra

Celo pri velikih vetrnih obremenitvah (do razreda 4) vrata Hörmann RollMatic ne odpovejo. Serijska protiviharna sidra za ojačanje vrat na koncih profilov v primeru močnega vetra zadržijo vrata varno v vodilu. Dodatna prednost je povečana protivlomna zaščita.

5 Enostavno montirano

Navojna vrata RollMatic so hitro in enostavno zmontirana Hörmann strokovni partner. Stranska vodila, maska za preklado in pogon se privijačijo na stene garaže in preklado. Nato se krilo navojnih vrat z lahkoto potegne s pomočjo jermenov s pogona na navojno os in se pritrdi.

Območje velikosti

maks. širina 6000 mm
maks. višina 3100 mm

Več informacij vam je na voljo na straneh 36 / 37.



Serijski pogon, montiran izven obloge in enostaven za vzdrževanje

- Serijsko z ročnim oddajnikom HSE 4 BS s 4 tipkami
- Nastavljivo avtomatsko zapiranje**
- Serijski sistem odpahnitve v nujnem primeru preko potezne vrvi
- Izklopna avtomatika ustavi pomik vrat takoj, ko le-ta naletijo na oviro
- Mehak zagon in mehka ustavitev zagotavljata miren tek vrat in podaljšata njihovo življenjsko dobo
- Minimalna poraba toka

Krmiljenje

- Ločeno ohišje s tipkami za upravljanje
- Vgrajena osvetlitev



Serijski ročni oddajnik HSE 4 BS, črne strukturirane površine s plastičnim pokrovom



Serijski pogon

Bluetooth sprejemnik	–
HCP Bus priključek	–
št. ciklov na dan / uro	25 / 10
vlečna in pritiska sila	650 N
največja sila	800 N
maks. hitrost odpiranja	11 cm/s

* Izčrpne pogoje garancije najdete na spletnem naslovu: www.hoermann.com

** Potrebna je fotocelica



Dodatna oprema

Opcijska odpahnitev v nujnem primeru od zunaj **1**

Pri garažah brez drugega vhoda priporočamo odpahnitev v nujnem primeru (npr. pri izpadu električnega toka) od zunaj.



Opskijski akumulator v nujnem primeru **2**

S to pomožno oskrbo s tokom boste premostili izpade omrežne napetosti do 18 ur in maks. za 5 ciklov vrat. Akumulator v nujnem primeru se bo pri normalnem delovanju samodejno znova napolnil.



Opcijski zvočni alarm **3**

Rezek alarmni ton, jakosti 110 dB (A), bo nepovabljene goste pri poskusu vloma učinkovito prepodil.

Vrata z ročnim upravljanjem z ročno zapahnitvijo

Zaradi uravnoteženega sistema nateznih vzmeti se Hörmann garažna navojna vrata z lahkoto odpirajo in zapirajo ročno, tako od znotraj kot od zunaj. Od zunaj z držalom **4**, od znotraj s potezno verigo **5**.

Navojna vrata z ročnim upravljanjem se zapahnejo mehansko s pomočjo notranjega in zunanjega držala ter ključavnice. Pri tem sežejo kovinski zatiči desno in levo v tekalna vodila.



Samo pri Hörmannu

Tehnika nateznih vzmeti

Dodatna oprema

Poševni spodnji profil

Rešitev za nagnjen teren: poševni zaključni talni profil iz aluminija izenači višinske razlike (maks. 300 mm) po celotni širini vrat. Profil se brez težav montira. Enostavno se privije na že montirano krilo navojnih vrat.

Zaključni profil je iz korozijsko obstojnega aluminija in serijsko obdelan s prašnim premazom v intenzivno črni barvi (podobno kot RAL 9005). Po želji vam je zaključni profil **1** na voljo tudi v barvi garažnih vrat.

Dodatna maska za preklado

Dodatna maska **2** stabilizira masko na prekladi pri vgradnji v odprtino ali za odprtino, če je maska za preklado v odprtini vidna. Predstavlja harmoničen zaključek preklade brez motečih montažnih lukenj. Dodatna maska za preklado vam je na voljo v barvi vrat ali s površino Decograin.

Montažni set za površinsko izravnavo

Pri neravnih stenah je v pomoč opcijski montažni set **3** za izravnavo vgradnjo vrat. To je prednost posebno pri modernizaciji objektov oz. pri lesenih konstrukcijah.

Več informacij vam je na voljo v poglavju Vgradni podatki na www.hoermann.de






Zunanja navojna vrata

Rešitev, ko ni dovolj prostora za pritrditev na notranji strani

Za garaže z minimalno preklado in / ali minimalnim prostorom za stransko pritrditev so vam na voljo vrata RollMatic tudi kot zunanja navojna vrata za montažo pred garažno odprtino. Zunanja navojna vrata so dobavljena kot celoten paket z optimalno usklajenim pogonom. Za enoten, harmoničen videz vrat so vodila in obloga krila navojnih vrat dobavljena v barvi vrat oz. pri površini Decopaint v osnovnem tonu imitacije.

1 Spremenljiva pozicija pogona

Glede na vgradno situacijo se lahko pogon pri zunanjih navojnih vratih namesti na levo ali desno stran. Ohišje navojne osi je na tem mestu 100 mm širše in pokrije pogon, tako da je dobro zaščiten pred vremenskimi vplivi ali pred neželenim poseganjem.

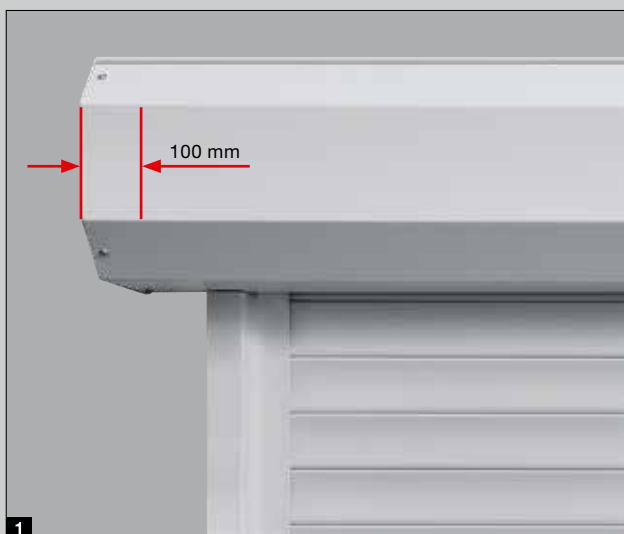

2 Obloga nateznih vzmeti s kontrolnimi okenci

Skozi kontrolna okenca v ohišju vzmeti lahko enostavno preverite, če so vodilo vrvi in vzmeti še v funkcionalnem stanju. To je tudi po več letih zagotovilo vaše varnosti.



3 Zavarovana odpahnitev

S potezno vrvjo odpahnete pogon udobno od znotraj. Tako lahko npr. v primeru izpada električnega toka svoja vrata ročno odprete od znotraj. Opcijsko vam je na voljo sistem zavarovane odpahnitve za montažo na zunanji steni v ohišje, ki ga je mogoče zakleniti. Več informacij vam je na voljo na strani 23.

Prostorsko varčna garažna vrata – Idealna za prenovo



Nizka konstrukcija stropnih vrat RollMatic OD omogoča vgradnjo pri pomanjkanju prostora v garaži.





1

1 Miren tek vrat

Dvojna tekalna kolesa vodijo krilo navojnih vrat mirno in enakomerno pod strop. Ozka aluminijasta vodila so povezana s stabilnimi kotnimi elementi za preusmerjanje z majhnimi polmeri. Zaradi te kompaktne izvedbe je za stropna vrata RollMatic OD potrebno samo 60 mm višine preklade.



2

2 Dobro zatesnjeno

Z novimi, specialno oblikovanimi držali za vrhni kolut se vrata na področju preklade domala popolnoma zaprejo. Elastično utorno tesnilo na področju preklade in krtačna tesnila v vodilih ščitijo optimalno pred nalivi (razred 2). Fleksibilni spodnji profil EPDM izravna neravna tla in zatesni spodnji rob vrat.



3

3 Vgrajen sistem za uravnovežanje

Večkratni vzmetni paketi optimalno izravnavajo težo krila navojnih vrat v vsakem položaju. To ščiti pogonsko mehaniko in zagotavlja skupaj z izklopno avtomatiko pogona varno upravljanje vrat. Vgrajena lovilna naprava varuje vrata pred padcem ob morebitnem pretrgu vrvi.



4

4 Prostorsko varčna montaža pogona

Vodila pogona je mogoče montirati po izbiri na desnem ali levem vodoravnem vodilu. Zaradi kompaktne izvedbe ni potrebe po dodatnem prostoru na prekladi. (Slika prikazuje opsijski pogon SupraMatic)

Variabilna montaža

Navpična vodila in maska za preklado so dobavljiva serijsko v barvi vrat. Tako je mogoče vrata tudi delno ali v celoti montirati v odprtino.

Območje velikosti

maks. širina 3500 mm

maks. višina 3000 mm

Več informacij vam je na voljo na straneh 38/39.

SupraMatic 4

Superhitro odpiranje vrat in pametne dodatne funkcije

- 40 % večja hitrost odpiranja* do 20 cm/s
- Pametno upravljanje z aplikacijo BlueSecur App
■ **NOVO**
- Udobno prezračevanje garaže
- Do 3-krat* boljše LED osvetlitev*
- Otročje lahko programiranje preko dvojnega 7-segmentnega prikaza
- Kakovosten pokrov pogona iz nerjavnega jekla
- Povezava s sistemi pametne hiše preko serijskega vmesnika HCP
- Minimalna poraba toka v stanju pripravljenosti manj kot 1 W




BiSecur

Serijski ročni oddajnik HSE 4 BS s 4 tipkami, črna strukturirana površina s kromiranim pokrovom

Pogoni garažnih vrat	SupraMatic E ■ NOVO
Bluetooth sprejemnik	integriran, z možnostjo vklopa in izklopa
HCP Bus priključek	integriran
št. ciklov na dan / uro	25 / 10
vlečna in pritiskna sila	650 N
največja sila	800 N
maks. hitrost odpiranja	20 cm/s
osvetlitev	20 LED

* V primerjavi s pogonom ProMatic serije 3

Bluetooth® Hörmann BlueSecur



Serijski Bluetooth sprejemnik za upravljanje preko pametnega telefona z aplikacijo Hörmann BlueSecur App

ProMatic 4

Prvorazredna kakovost po atraktivni ceni

- 20 % večja hitrost odpiranja* do 17 cm/s
- Udobno prezračevanje garaže
- Do 2-krat* boljša LED osvetlitev*
- Povezava s sistemi pametne hiše preko serijskega vmesnika HCP
- Minimalna poraba toka v stanju pripravljenosti manj kot 1 W



BiSecur

Serijski ročni oddajnik HSE 4 BS
s 4 tipkami, črna strukturirana
površina s plastičnim pokrovom

Pogoni garažnih vrat	ProMatic 4 ■ NOVO
Bluetooth sprejemnik	opsijsko (HET-BLE)
HCP Bus priključek	integriran
št. ciklov na dan / uro	25 / 10
vlečna in pritisna sila	600 N
največja sila	750 N
maks. hitrost odpiranja	17 cm/s
osvetlitev	10 LED

Dodatna oprema

Akumulator v nujnem primeru HNA za pogone garažnih vrat ProMatic in SupraMatic **1**



Pomožna oskrba s tokom premosti izpade omrežne napetost do 18 ur in maks. za 5 ciklov vrat. Ponovno polnjenje poteka med normalnim obratovanjem.

Odpahnitev v nujnem primeru **2**

Pri garažah brez drugega vhoda priporočamo dodatno ključavnico za odpahnitev v nujnem primeru. Neopazen okrogli cilinder (ga ni mogoče vključiti v hišni sistem ključavnic) odpahne vaša garažna vrata in tako lahko v skrajnem primeru vrata brez težav odprete.

Maske za prenovo **3**

Z opcijskimi maskami za prenovo se vrata montirajo v špaleta, s čimer se prekrijejo tudi nelepe špranje na področju preklade in špalete. Zidarska in ometna dela lahko tako odpadejo.

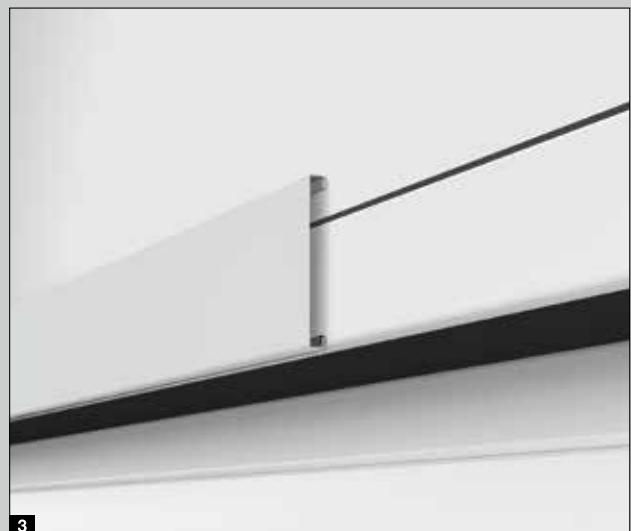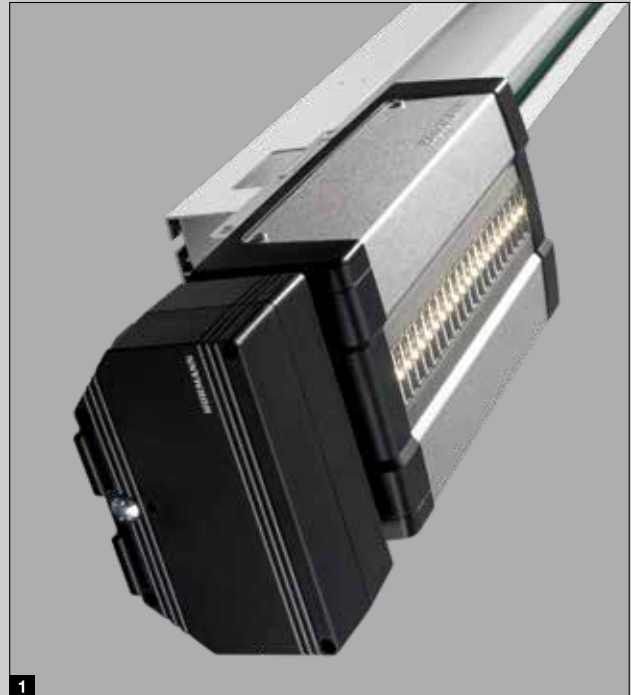

K vsakim vratom RollMatic usklajena stranska vrata

Pri Hörmannu stranska vrata nimajo stranske vloge. Kajti samo, če so vrata perfektno medsebojno usklajena, je harmoničen tudi celostni vtis. Stranska vrata NT 60 so zato na voljo v vseh površinah in barvah. Pri tem predstavlja zelo kakovostna aluminijasta konstrukcija okvirja, debeline 60 mm, idealno obrobo za polnilo vrat, ki je serijsko pritrjena z nosilnimi letvami za steklo.



Zunanji videz



Notranji videz s serijskim tečajem



Opcijski, skrito ležeči tečaj za eleganten videz vrat ■ **NOVO** od januarja 2020 naprej



Serijska garnitura kljuk

Več informacij vam je na voljo na straneh 40 / 41.

Za še več udobja

Hörmann dodatna pogonska oprema je prepričljiva zaradi inovativne tehnike, ekskluzivnega dizajna in stoprocentne kompatibilnosti – idealna kombinacija za vse, ki jim je pomembna popolnost.

Želite maksimalno udobje?

Potem imamo za vse želje in potrebe ustrezni element upravljanja: elegantne ročne oddajnike, stacionarna brezžična tipkala ali lepo oblikovana brezžična notranja tipkala – izberite svoje favorite.







Ročni oddajnik HS 5 BS

4 funkcijske tipke plus tipka za preverjanje pozicije,

1 visokosijajna površina črne ali bele barve

2 črna strukturirana površina



Ročni oddajnik HS 4 BS

4 funkcijske tipke,

3 črna strukturirana površina

Ročni oddajnik HS 1 BS

1 funkcijska tipka,

4 črna strukturirana površina

Ročni oddajnik HSE 1 BS

1 funkcijska tipka, vključno z ušescem za obesek za ključe

5 črna strukturirana površina



Ročni oddajnik HSE 4 BS

4 funkcijski tipki, vključno z ušescem za obesek za ključe

6 črna strukturirana površina s kromiranim ali plastičnim pokrovom

Ročni oddajnik HSE 2 BS

2 funkcijski tipki, vključno z ušescem za obesek za ključe

7 visokosijajna površina črne ali bele barve

8 visokosijajna površina zelena, lila, rumena, rdeča, oranžna

9 imitacije srebrne in karbon barve, temnega koreninskega lesa

(slika z leve)





10 Ročni oddajnik HSD 2-A BS
videz aluminija, 2 funkcijski tipki,
uporaben tudi kot obesek za
ključe

11 Ročni oddajnik HSD 2-C BS
pokromano do visokega sijaja,
2 funkcijski tipki, uporaben tudi
kot obesek za ključe



12 Ročni oddajnik HSP 4 BS
4 funkcijske tipke, z zaporo
oddajanja, vključno z ušescem
za obesek za ključe



13 Ročni oddajnik HSZ 1 BS
1 funkcijska tipka, za vstavitve
v avtomobilski cigaretni vžigalnik

14 Ročni oddajnik HSZ 2 BS
2 funkcijski tipki,
za vstavitve v avtomobilski
cigaretni vžigalnik



**15 Brezžično notranje tipkalo
FIT 2-1 BS**
za 2 funkcijski tipki, možnost
priključitve maks. 2 elementov
upravljanja preko kabla,
npr. ključnega stikala



**16 Brezžično kodno tipkalo
FCT 3 BS ■ NOVO**
za 3 funkcije, z osvetljenimi
tipkami, možna podometna in
nadometna montaža



**17 Brezžično kodno tipkalo
FCT 10 BS ■ NOVO**
za 10 funkcij, z osvetljenimi
tipkami in sklopnim pokrovom,
možna podometna in
nadometna montaža



**18 Brezžični čitalnik prstnih
odtisov FFL 25 BS ■ NOVO**
za 2 funkciji, do 25 prstnih
odtisov, s sklopnim pokrovom,
možna podometna in
nadometna montaža



Ključno stikalo
19 STAP 50
20 STUP 50





v podometni in nadometni
izvedbi, vključno s 3 ključi

Notranja navojna vrata

Vgradnja za odprtino, videz na strani pritrditve

Notranja navojna vrata

Vgradnja v odprtino, videz na notranji strani

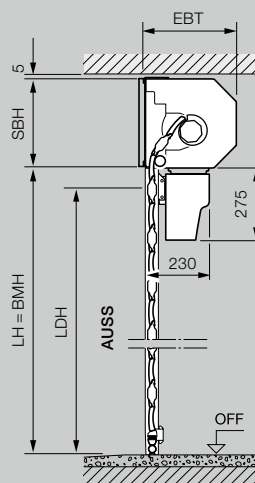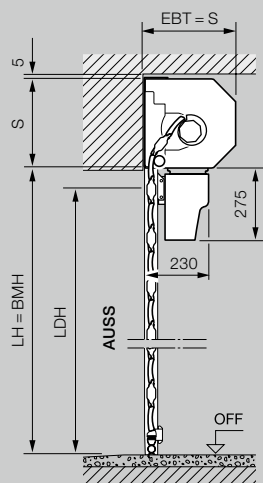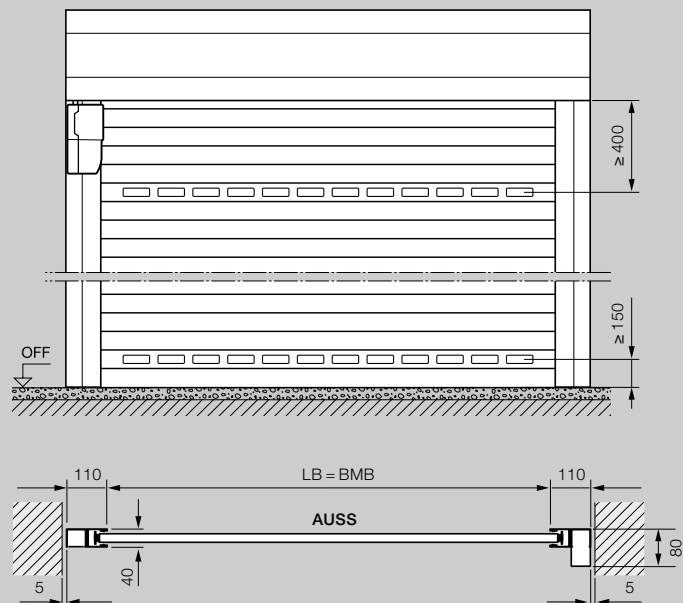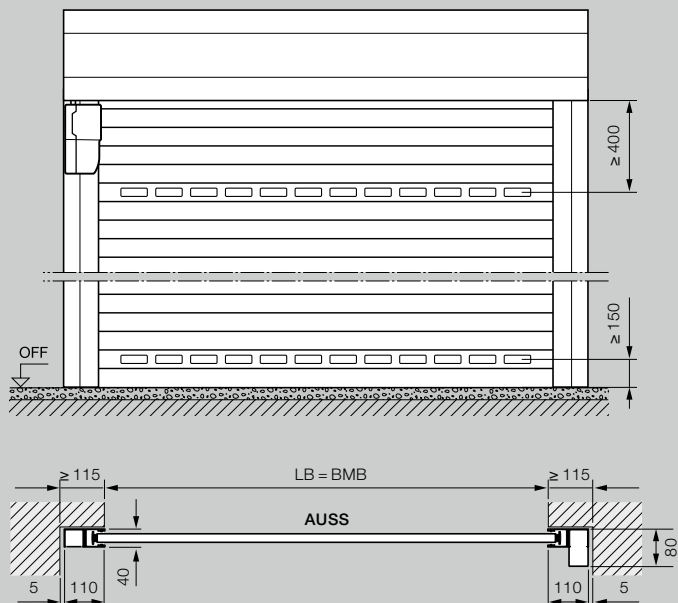



Območje velikosti za notranja in zunanja navojna vrata

svetla višina (LH)	3100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- notranja navojna vrata
- zunanja navojna vrata



Stropna vrata

Vgradnja za odprtino, videz na strani pritrditve

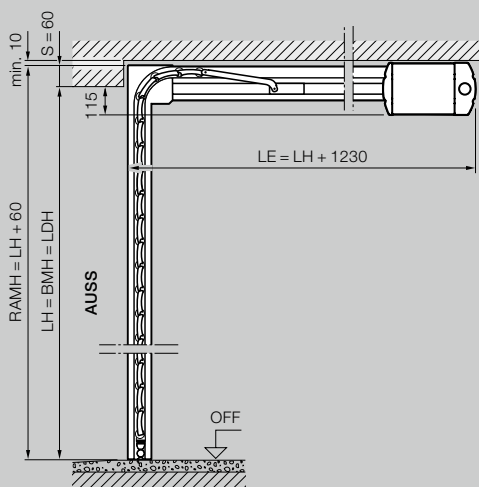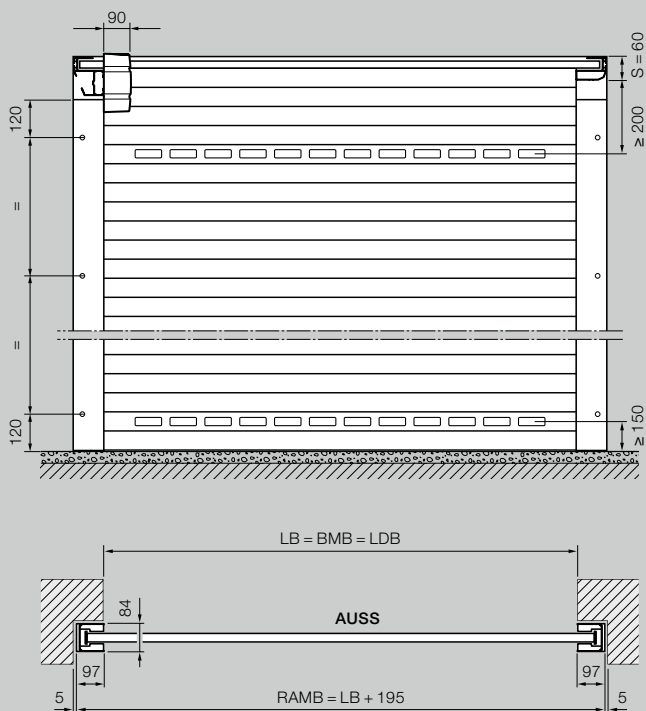

Stropna vrata

Vgradnja v odprtino, videz na notranji strani

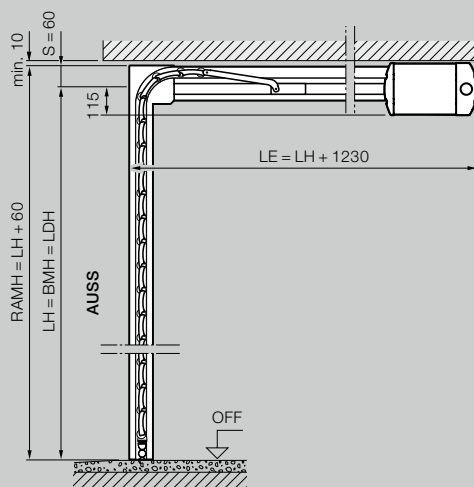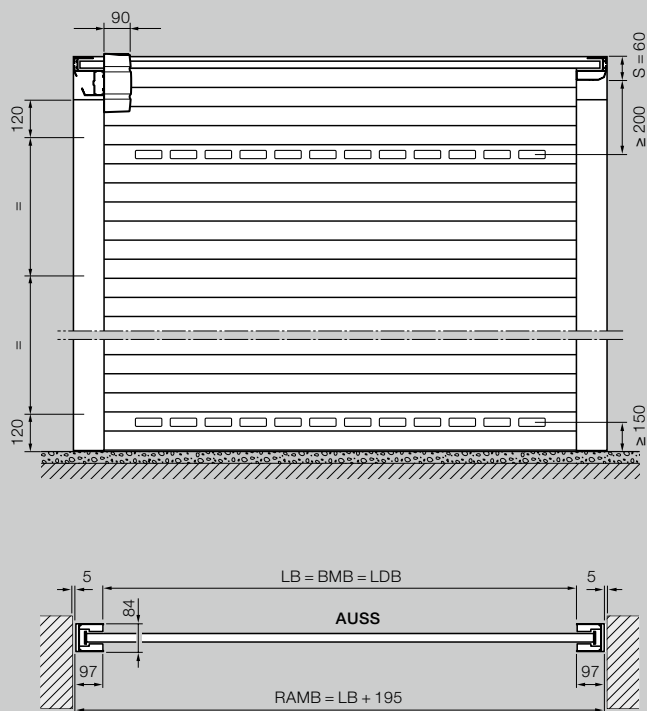




Območje velikosti za stropna vrata RollMatic OD*

svetla višina (LH)	3000										
	2875										
	2750										
	2625										
	2500										
	2375										
	2250										
	2125										
	2000										
	1875										
1700											
	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
svetla širina (LB)											

* Pri površinsko izravnani vgradnji v odprtino z masko 95:
LB maks. 3150 mm, LH maks. 2700 mm

Stropna vrata

Pri površinsko izravnani vgradnji v odprtino z masko 95

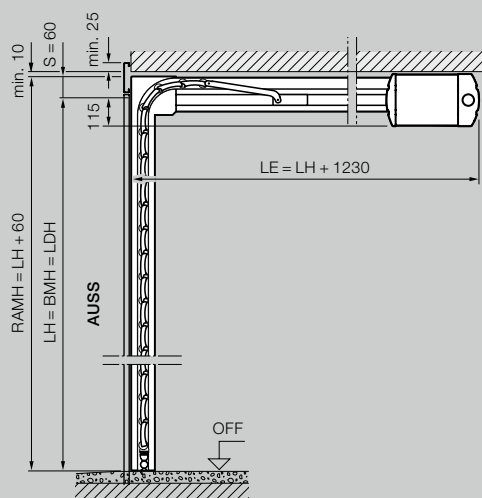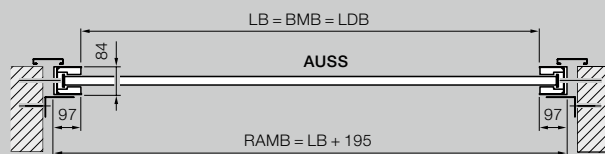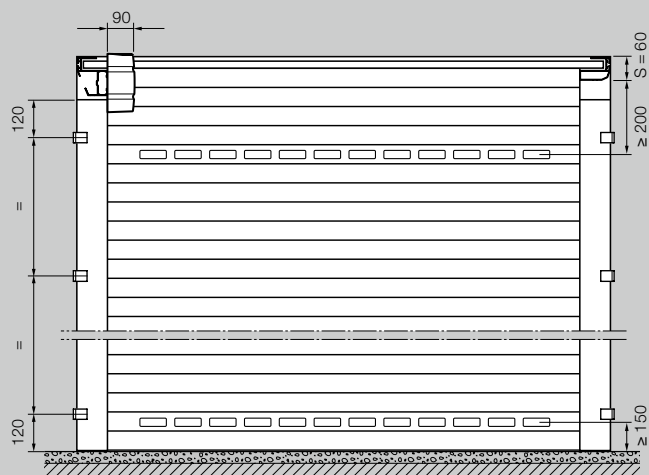

Razlage

BMB	mera za naročilo širina
BMH	mera za naročilo višina
LB	svetla širina
LH	svetla višina
LDB	svetla širina prehoda
LDH	svetla višina prehoda
LMB	svetla mera zidu širina
RAMB	zunanja mera okvirja širina
RAMH	zunanja mera okvirja višina
LE	globina pomika vrat s pogonom
S	potreben prostor na prekladi
OFF	zgornji rob končne višine tal
AUSS	zunaj

Potreben stranski prostor 102 mm

Razred obremenitve zaradi vetra


do širine vrat 3000 mm razred 3
do širine vrat 3500 mm razred 2

Tesnjenje v primeru močnega naliva razred 2

STRANSKA VRATA: VELIKOSTI IN VGRADNI PODATKI


Stranska vrata s slepim podbojem

Vgradnja za odprtino,
z odpiranjem navznoter

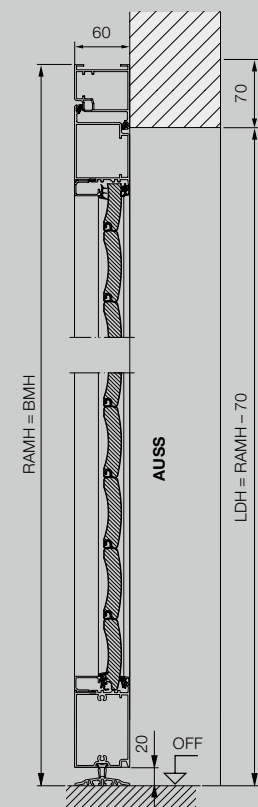





Stranska vrata s slepim podbojem

Vgradnja v odprtino,
z odpiranjem navznoter

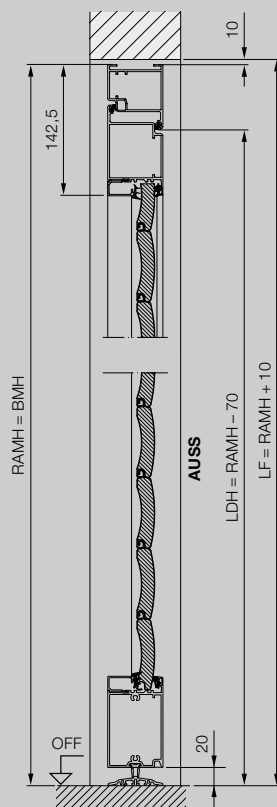


Stranska vrata s slepim podbojem

Vgradnja v odprtino,
z odpiranjem navzven

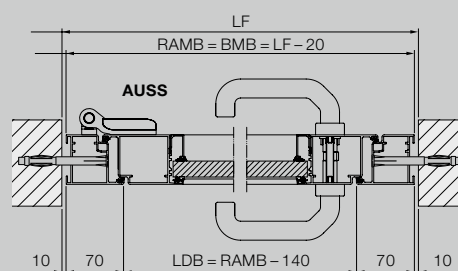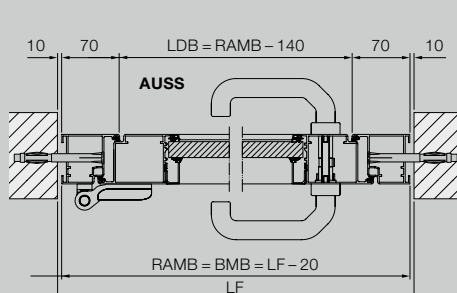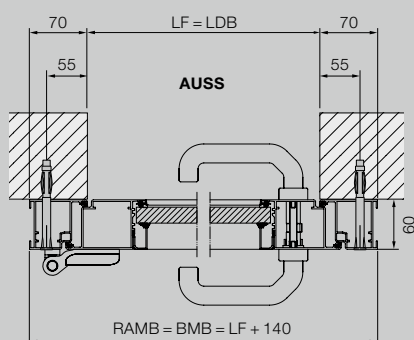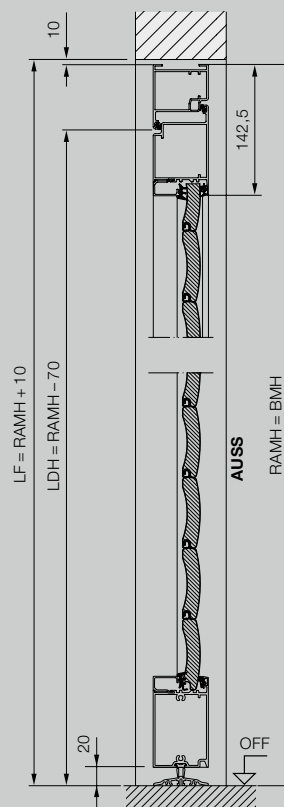




Stranska vrata s kotnim podbojem

Vgradnja na notranji strani
z odpiranjem navznoter

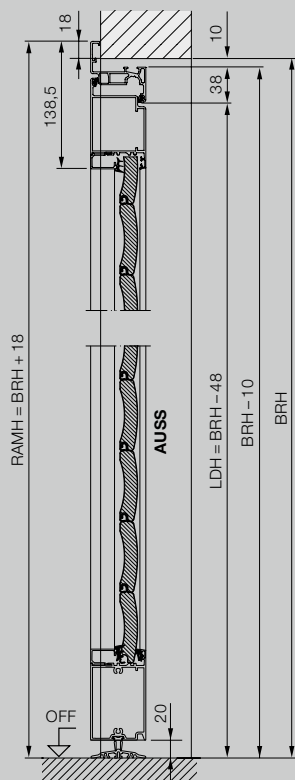

Stranska vrata s kotnim podbojem

Vgradnja na zunanji strani
z odpiranjem navzven

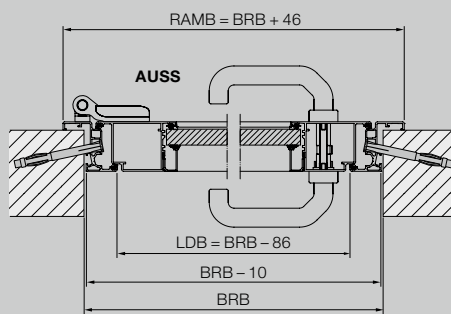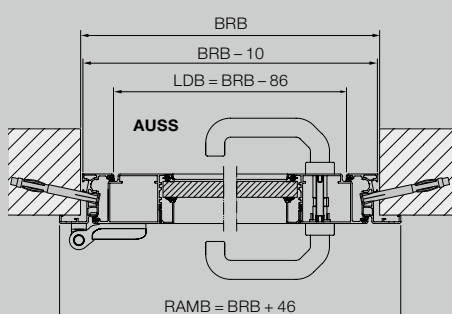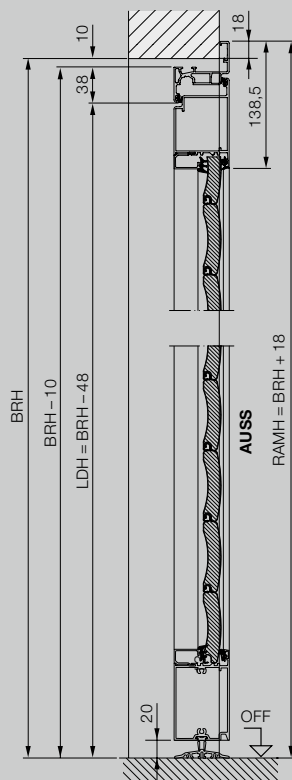

Razlage

BRB	gradbeni standard širina
BRH	gradbeni standard višina
BMB	mera za naročilo širina
BMH	mera za naročilo višina
LDB	svetla širina prehoda
LDH	svetla višina prehoda
LF	svetla končna mera
RAMB	zunanja mera okvirja širina
RAMH	zunanja mera okvirja višina
OFF	zgornji rob končne višine tal
AUSS	zunaj

Material

Okvir vratnega krila in vodila so iz kontinuirano stiskanih aluminijastih profilov s polnilom lamel za navojna vrata. Pozicija lamel ni enakega videza kot pri navojnih garažnih vratih RollMatic, zasteklitev in prezračevalne rešetke pa ustrezajo navojnim garažnim vratom RollMatic.



Doživite kakovost Hörmann pri novogradnji in prenovi

S pomočjo podjetja Hörmann lahko brezskrbno načrtujete. Rešitve pri gradnji objektov, ki so vam na voljo, so kar najboljše medsebojno usklajene in nudijo za vsako področje vrhunske izdelke z visoko stopnjo funkcionalnosti.

- **Garažna vrata**

Optimalno usklajena z vašim osebnim arhitekturnim stilom: dvizna ali sekcijska garažna vrata iz jekla ali lesa.

- **Pogoni vrat**

Uživajte izjemno udobje in protivlomno varnost s Hörmann pogoni za garažna in dvoriščna vrata. Udobje Hörmann pogonov vrat pa lahko uživate tudi v svojih bivalnih prostorih.

- **Vhodna vrata**

V našem obsežnem programu aluminijastih vhodnih vrat boste našli ustrezen motiv po svojih željah.

- **Jeklena vrata**

Solidna vrata za vse prostore vaše hiše, od kleti do podstrešja.

- **Podboji**

Izberite iz obsežnega programa za novogradnjo, razširitev in prenovo.



Garažna vrata in pogoni



Vhodna vrata Thermo65 / Thermo46



Jeklena vrata

Hörmann – kakovost brez kompromisov



Hörmann KG Amshausen, Nemčija



Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčija



Hörmann KG Brandis, Nemčija



Hörmann KG Brockhagen, Nemčija



Hörmann KG Dissen, Nemčija



Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija



Hörmann KG Freisen, Nemčija



Hörmann KG Ichtershausen, Nemčija



Hörmann KG Werne, Nemčija



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska



Hörmann Beijing, Kitajska



Hörmann Tianjin, Kitajska



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki in v Aziji, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo kakovostne sestavne elemente. S kakovostjo brez kompromisov.

GARAŽNA VRATA

POGONI

INDUSTRIJSKA VRATA

NAKLADALNA TEHNIKA

NOTRANJA VRATA

PODBOJI



matjaz

Ustvarjamo pozdrave

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:

Matjaz d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600

PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680

PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141

www.matjaz.si • info@matjaz.si

