



Mrežna navojna vrata RollMatic

Prostorsko varčna izvedba je optimalna za zapiranje trgovin z malo prostora

HÖRMANN



Prepričljiva tehnika

Detajli so odlično medsebojno usklajeni



Prostorsko varčna izvedba v dveh variantah kril navojnih vrat

Zaradi prostorsko varčne izvedbe z maks. 335 mm potrebnega prostora na prekladi oz. vgradne globine so nova mrežna navojna vrata RollMatic posebno primerna za zapiranje trgovin z malo razpoložljivega prostora. Izberite med 2 variantama kril navojnih vrat. Obe izvedbi sta na voljo v številnih barvah RAL. Izvedbo HG-L lahko dobite dodatno v valjani, neobdelani površini. Tako se mrežna navojna vrata barvno perfektno ujemajo v svojo okolico.

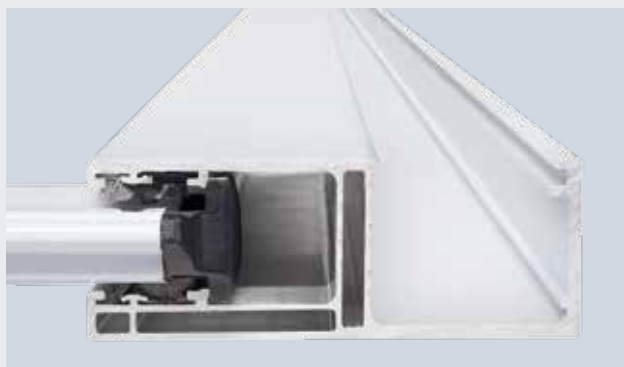

Spodnji profil z zaklepanjem



Potisni zapah

Z ročnim upravljanjem ali s pogonom

Upravljanje poteka preko potezne verige oz. potezne vrvi v primeru ročnega upravljanja, ali avtomatično s pogonom. S serijsko mejno obremenitvijo ni potrebna niti vgradnja varovalke na spodnjem zaključnem robu niti varovalo pred potegom. Pogon je prostorsko varčno vgrajen v ohišje navojne osi. Tako potrebujejo vrata samo 110 mm oz. 210 mm stranskega prostora na strani pogona.

Zanesljivo in varno


Z zanesljivo tehniko nateznih vzmeti je mogoče vrata z lahkoto upravljati ročno. Pri vratih s pogonom pa ta tehnika podpira pogon pri odpiranju in zapiranju vrat. Poleg tega pa dvojna vodila vrvi varujejo vrata pred padcem.

Protivlomno fiksirano

Serijska varovala pred izvlekom ob stranskih delih krila navojnih vrat zanesljivo držijo vrata v tekalnih vodilih. Ta varovala preprečujejo, da bi se krilo mrežnih navojnih vrat potisnilo iz tekalnega vodila in deluje tako protivlomno.

Varno zaprto

Mrežna navojna vrata je mogoče varno zapreti na spodnjem profilu s profilnim cilindrom. Aktiviranje sledi po izbiri od znotraj ali zunaj. Alternativno je mogoče mrežo zavarovati tudi s potisnim zapahom. Pri vratih s pogonom pa pogon preprečuje nasilno dvigovanje krila navojnih vrat. Dodatno varnost pa nudita tudi spodnji profil z zaklepanjem in potisni zapah.

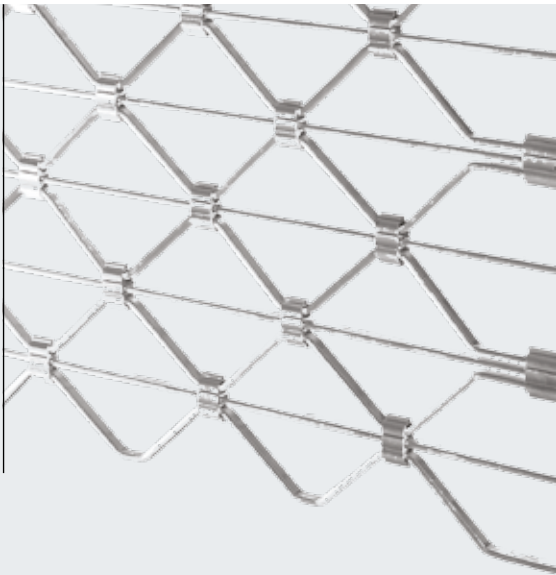

HG-L, aluminij, lahek in stabilen
Elegantna in prostorsko varčna aluminijasta izvedba je posebno primerna za uporabo v pasažah s trgovinami. Površina pa je na voljo v neobdelani valjani ali prašno lakirani izvedbi.




HG 75, aluminij
Iztisnjeni aluminijasti profili so na voljo v prašno lakirani površini. Pravokotne odprtine, velikosti 100 × 40 mm so na voljo v vzporedni ali zamaknjeni razporeditvi.

Tip krila navojnih vrat	HG-L	HG 75
Območje velikosti do širine do višine	4000 mm 3100 mm	4000 mm 3000 mm
Material	aluminij	aluminij
Površine brez barvnega premaza	valjana neobdelana	
Površine z barvnim premazom	barvni premaz RAL po izbiri	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Lastna teža krila navojnih vrat	ca. 6,5 kg/m ²	ca. 6,5 kg/m ²


Vgradne mere / območja velikosti

Mrežna navojna vrata RollMatic

Vgradnja za odprtino

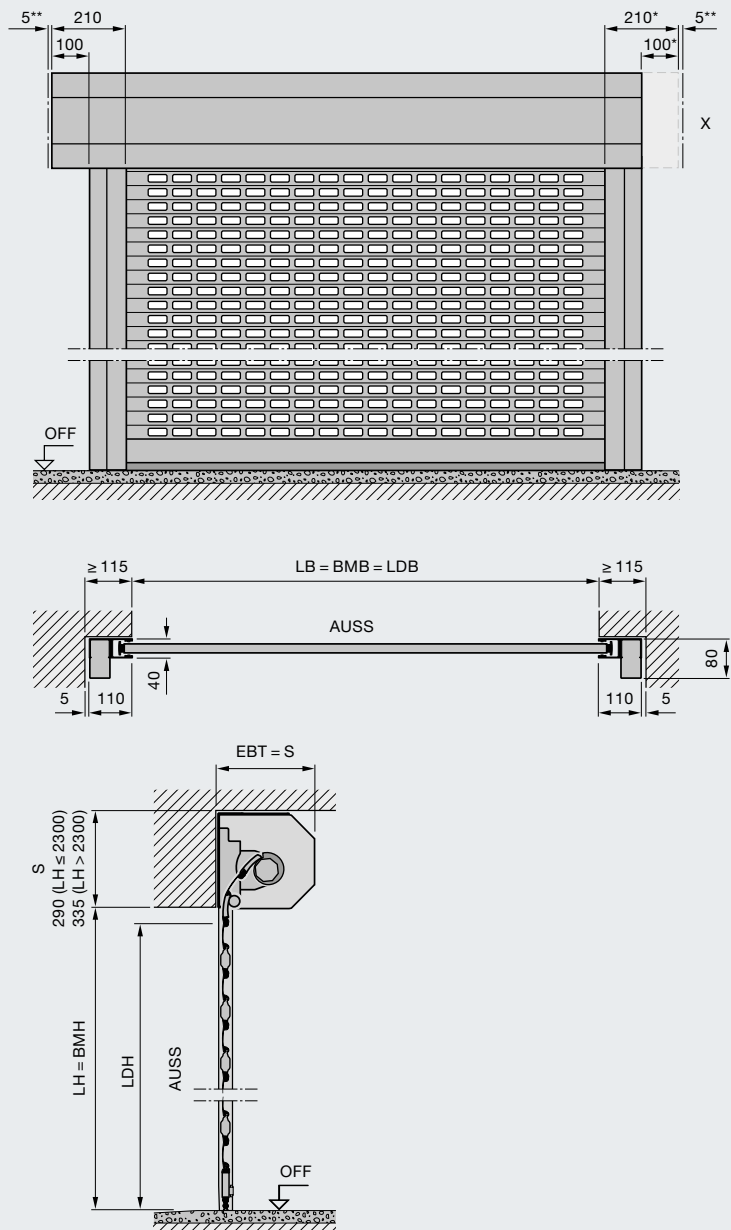

Območje velikosti

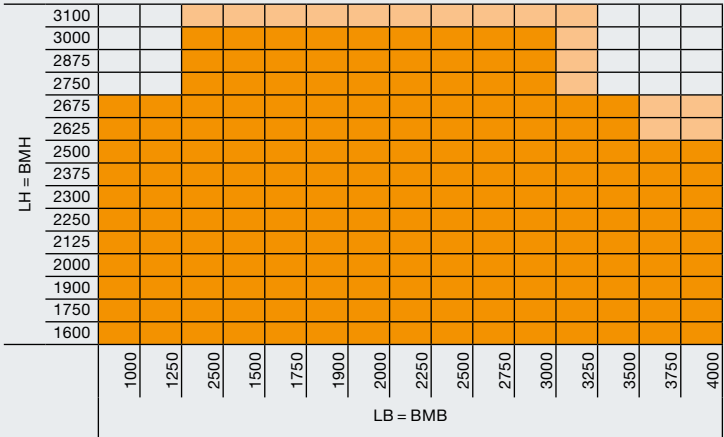

Razlaga mer

BMB	mera za naročilo širina
BMH	mera za naročilo višina
LB	svetla širina
LDB	svetla širina prehoda
LH	svetla višina
LDH	svetla višina prehoda
EBT	vgradna globina
S	potreben prostor na prekladi
OFF	zgornji rob končne višine tal
AUSS	zunaj

Vgradna globina EBT

do višine vrat 2300 mm	290 mm
nad višino vrat 2301 mm	335 mm

Potreben prostor na prekladi

do višine vrat 2300 mm	290 mm
nad višino vrat 2301 mm	335 mm

Svetla mera prehoda

širina	LB
višina (s pogonom)	LH – 60 mm
višina (z ročnim upravljanjem)	LH – 125 mm
višina (s spodnjim profilom, ki se zaklepa ali potisnim zapahom)	LH – 125 mm

Potreben stranski prostor

na strani pogona	110 mm
na strani pogona	210 mm

X Ohišje navojne osi

- * Poleg spremenljive pozicije pogona (standardno levo, opcijsko desno) z izstopajočim delom ohišja navojne osi na strani pogona, vam je na voljo tudi simetrična razporeditev.

- ** stranski odmik minimalno 5 mm

Območje velikosti za HG 75

Območje velikosti za HG-L

Mere v mm

Hörmann – kakovost brez kompromisov



Hörmann KG Amshausen, Nemčija



Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčija



Hörmann KG Brandis, Nemčija



Hörmann KG Brockhagen, Nemčija



Hörmann KG Dissen, Nemčija



Hörmann KG Eckelhausen, Nemčija



Hörmann KG Freisen, Nemčija



Hörmann KG Ichtershausen, Nemčija



Hörmann KG Werne, Nemčija



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska



Hörmann Beijing, Kitajska



Hörmann Tianjin, Kitajska



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indija

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki in v Aziji, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo kakovostne sestavne elemente. S kakovostjo brez kompromisov.

GARAŽNA VRATA

POGONI

INDUSTRIJSKA VRATA

NAKLADALNA TEHNIKA

NOTRANJA VRATA

PODBOJI



matjaz

Ustvarjamo pozdrave

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:

Matjaz d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600

PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680

PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141

www.matjaz.si • info@matjaz.si

