


Montageansicht
Mounting view

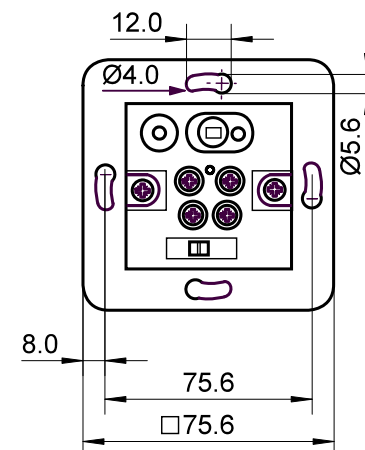

- IR Bewegungsmelder Unterputz (Indoor) IP 20
- Reagiert auf Bewegung und Akustik
- Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Ausgangsleistung: 40 bis 500 W
- Umgebungshelligkeit: 3-2000 lx
- Energieaufnahme: 0,45 W arbeitend / 0,1 W stand-by
- Leuchtzeit: 10+/-3 sek. bis 7+/-2 min.
- Erkennungsbereich: 4-9 m, Mindesthöhe: 1,8 m
- Betriebstemperatur: -20 ~ +40°C
- rel. Luftfeuchte: < 93% RH
- Verpackungsmaße: 85 x 85 x 60 mm
- Gewicht: 142 g
- integrierte Sicherung: F2,5A/250V
- RoHS-konform

- IR Motion sensor flush mount (Indoor) IP20
- Motion and sound control
- Operating voltage: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Output power: 40 to 500 W
- ambient light: 3-2000 lx
- Energy consumption: 0.45 W working / 0.1 W stand-by
- Lighting time: 10+/-3 sec. to 7+/-2 min.
- Detection distance: 4-9 m, minimum height: 1.8 m
- Operating temperature: -20 ~ +40°C
- rel. Humidity: < 93% RH
- Packing dimensions: 85 x 85 x 60 mm
- Weight: 142 g
- integrated fuse: F2.5A/250V
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	14.02.2012	tf
		gepr.:	14.02.2012	tf
		Norm:		

Bezeichnung

Bewegungsmelder
IDUS (weiss)

Zeichnungs-Nr.:

95171

wentronic



Blatt

von