



MASTER tubo LED EM/230V T8



MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Ideal para quem procura uma boa relação qualidade/preço com base num orçamento limitado e na necessidade de reinstalação de lâmpadas para um efeito de luz e duração otimizados.

Avisos e Segurança

• -

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 ROT
Vida útil nominal	75.000 h
Ciclo de comutação	200.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °
Fluxo Luminoso	1.575 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	131 lm/W
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	0,5
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,2
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG0

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	12 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	60 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	50 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.9
Tensão (Nom.)	220-240 V

MASTER tubo LED EM/230V T8

Alternativa LED para potência da lâmpada fluorescente	30 W
Corrente de irrupção na rede	8
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A - Rede	90
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A - balastro EM sem condensador de compensação.	125
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A - balastro EM com condensador de compensação.	15
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A - Rede	150
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A - balastro EM sem condensador de compensação.	200
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A - balastro EM com condensador de compensação.	25
Compatibilidade de balastros	EM/Rede elétrica

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento


Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Plástico
Comprimento do produto	900 mm
Formato da lâmpada	T8

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	E
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS Marca CE Certificação KEMA Keur Certificação ENEC
Consumo de energia kWh/1000 h	12 kWh
Número de registo EPREL	1206963
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Nome do produto completo	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Código do produto completo	871869668708600
Código de encomenda	68708600
N.º material (12NC)	929001298402
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Peso líquido (Peça)	0,180 kg
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696687086
Numerador - Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696687093


Desenho dimensional

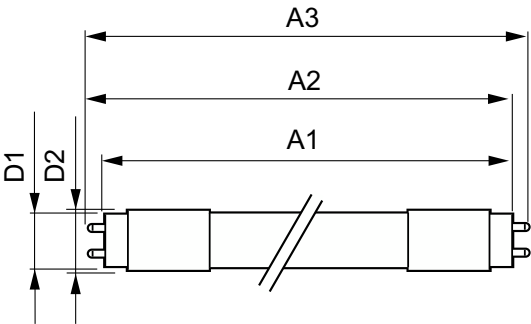

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm


MASTER tubo LED EM/230V T8

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

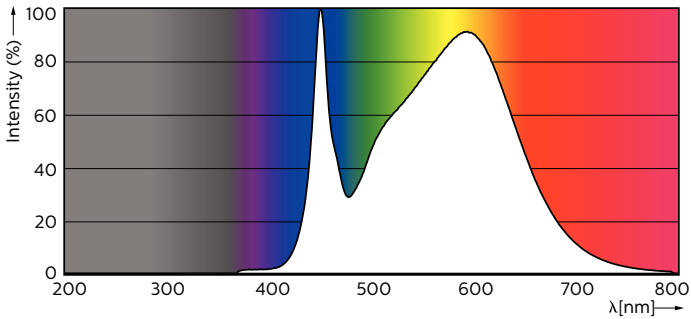


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Vida útil

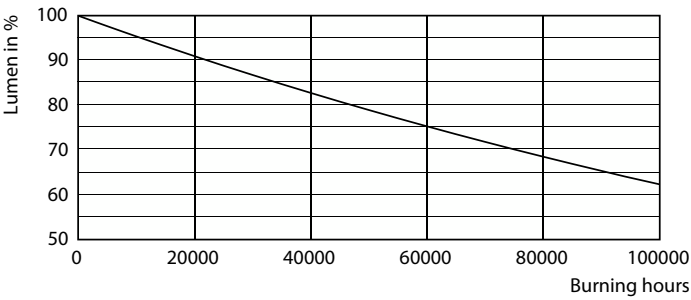


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

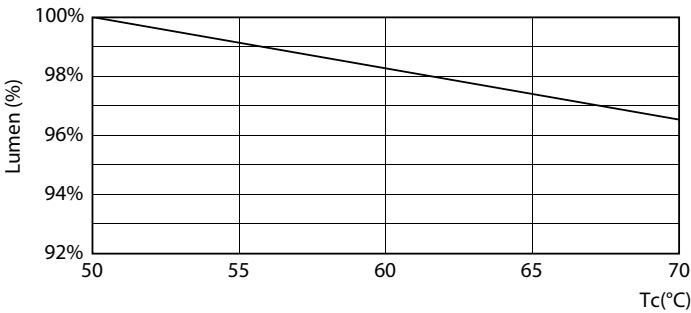

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8


MASTER tubo LED EM/230V T8

Vida útil

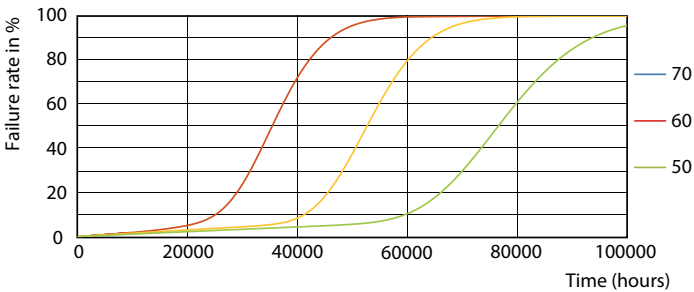

FailureRate

Life Expectancy Diagram

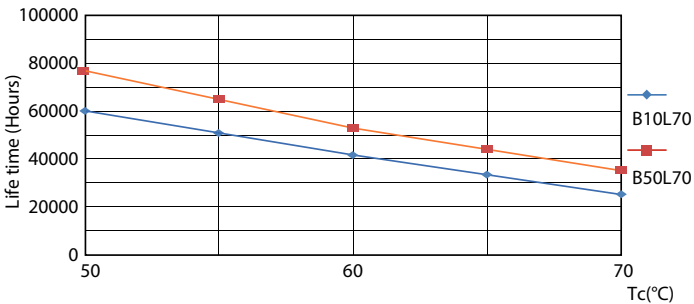

LifetimeVsTc

