

IndoorCam

Câmara de segurança Wi-Fi para interior com detetor de movimentos PIR e IA incorporada

Segurança profissional e IA. Domesticado.

A IndoorCam é um dispositivo de vídeo para interiores que combina a facilidade de utilização de uma câmara Wi-Fi com funcionalidades de segurança topo de gama. Equipado com um sensor PIR e uma câmara HDR grande angular alimentada por IA, o dispositivo deteta pessoas, animais e veículos e proporciona uma excelente qualidade de imagem. Com um canal de comunicação de recurso seguro, a IndoorCam funciona mesmo que a ligação Wi-Fi se perca. A câmara mantém os controlos de privacidade exclusivos da Ajax, garantindo que os dados do utilizador permanecem sempre protegidos.



NDA
Compliant

 Tecnologia HDR

 Comunicação áudio bidirecional

 Reconhecimento de objetos com base em IA

 Sensor PIR para deteção de movimento

Três opções de funcionamento



Transmissão de vídeo em tempo real facilmente acessível graças à tecnologia JetSparrow



Transmissão de vídeo com um arquivo privado seguro




Reconhecimento de objetos com tecnologia de IA e gravação de vídeo inteligente com pequenos cliques armazenados no arquivo da nuvem¹

Ligação fiável em qualquer altura

IndoorCam utiliza o Wi-Fi como canal de comunicação principal. O dispositivo foi concebido para amplificar o sinal e reduzir as interferências de rádio, o que garante uma ligação mais estável em distâncias maiores.

Quando ligada a um hub Ajax através dos protocolos de rádio seguros proprietários Jeweller e Wings, a IndoorCam tem acesso a um canal de comunicação de recurso. Isto permite que a câmara transmita eventos, alarmes e fotografias mesmo que a ligação Wi-Fi se perca.

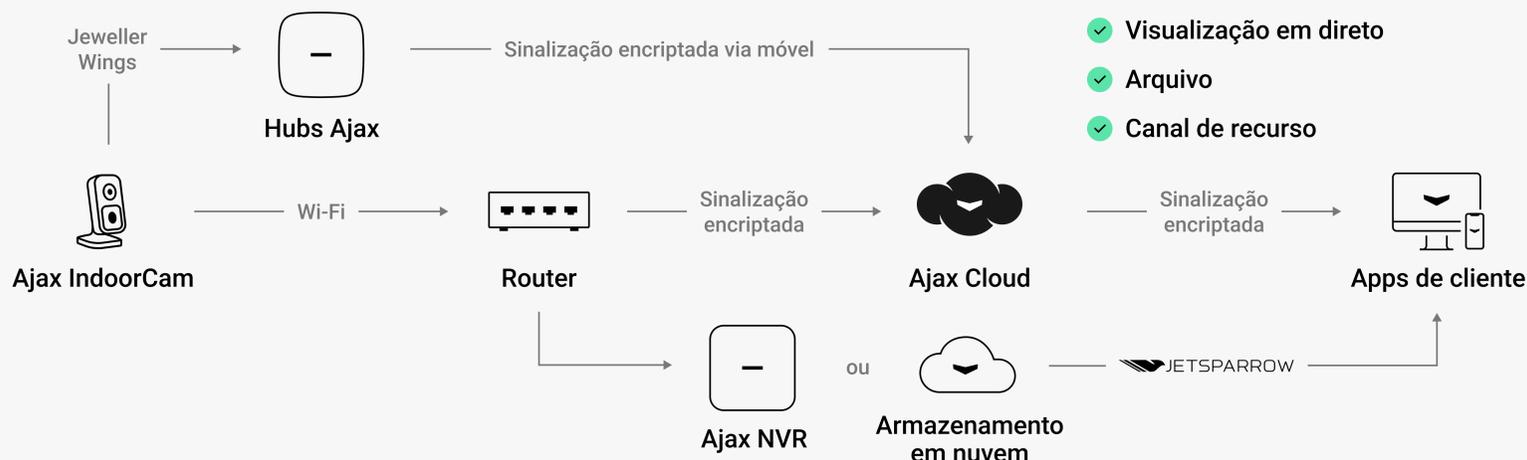



Experiência de vídeo avançada

- Reconhecimento de pessoas, animais e veículos através de IA
- Transmissão suave e navegação em arquivos graças à tecnologia JetSparrow
- Imagens de alta qualidade com uma câmara HDR grande angular
- Iluminação IV até 8 m (26 ft) para maior visibilidade no escuro

Áudio bidirecional de qualidade

- Transmissão de voz nítida com supressão de ruído
- Cancelamento de eco para melhor audibilidade
- Qualidade de áudio de topo graças ao codec G.722



Segurança sem compromissos

- Comunicação de recurso sem fios com um hub a uma distância² de até 1700 m (5550 ft)
- Autenticação segura da câmara sem palavras-passe
- Direitos de acesso personalizáveis para cada utilizador



Fácil instalação e configuração

- Emparelhamento com o hub através da leitura do código QR
- Controlo remoto e configuração através de app Ajax
- Suporte articulado para uma instalação fácil sem desmontar a carcaça do dispositivo

<p>Compatibilidade</p> <p>Hubs Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub BP Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Hub BP Jeweller</p> <p>Repetidores ReX 2</p> <p>Gravadores de vídeo NVR (8-ch) NVR (16-ch)</p> <p>Gravadores de vídeo</p> <p>Câmara Sensor CMOS de 4 MP</p>	<p>Comunicação</p> <p>Tecnologias de comunicação Jeweller e Wings</p> <p>Alcance de comunicação até 1700 m até 5550 ft Em espaço aberto</p> <p>Bandas de frequência 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende da região de vendas</p> <p>Wi-Fi 2,4 GHz, até 3 Mbit/s</p>	<p>Som</p> <p>Potência do altifalante de saída 1,5 W</p> <p>Volume do altifalante 85 dB</p> <p>Fonte de alimentação</p> <p>Gama de tensão DC principal 12 V⁼⁼</p>	<p>Características</p> <p>Comunicação bidirecional</p> <p>Detetor de movimentos IV até 4 m até 13 ft Utiliza um sensor PIR</p> <p>IA incorporada Reconhece pessoas, animais e veículos</p> <p>Iluminação IV inteligente até 8 m até 26 ft Ajuste automático em tempo real</p> <p>Processamento de áudio Supressão de ruído e cancelamento de eco sempre ativos</p>
<p>Resolução até 2688 × 1520 px</p> <p>Ângulos de visualização da câmara horizontal: 110° vertical: 60°</p> <p>Protocolo de vídeo JetSparrow</p> <p>Codec de vídeo H.264</p> <p>Intervalos dinâmicos HDR</p>	<p>Carcaça</p> <p>Cor preto/branco</p> <p>Dimensões TBC</p> <p>Peso 235 g 8,3 oz</p>	<p>Instalação</p> <p>Gama de temperaturas de funcionamento de -0 °C a +40 °C de 32 °F a 104 °F</p> <p>Humidade admissível TBC</p> <p>Classe de proteção IP20</p>	<p>Conjunto completo</p> <p>IndoorCam Fonte de alimentação Kit de instalação Guia rápido</p>

¹ Esta funcionalidade estará disponível nas próximas atualizações.

² Em espaço aberto.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:

ajax.systems/support/devices/indoorcam

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems