


Amplificador RGB Manual de instruções

(Diagrama de conexão)

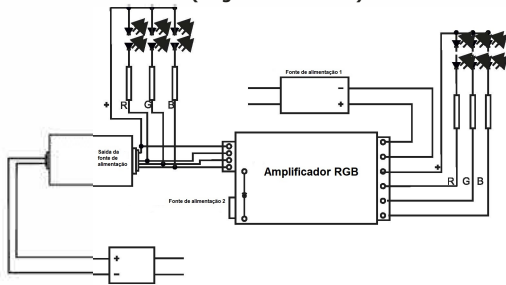

O amplificador RGB foi projetado para funcionar com o driver de LED, a fonte de luz LED e o interruptor de energia.


I. Dados técnicos
Temperatura de trabalho: -20 ° -60°C
Tensão: 12-24VDC
Tamanho do produto: 95x65x24 mm
Tamanho do pacote: 145x95x51 mm
Peso líquido: 110g
Líquido bruto: 145g
Saída: saída de dreno aberto de três CMOS
Conexão feita: anoda comum
Máx. corrente de saída: 4A para cada cor

Segurança

1. A tensão da fonte de alimentação deve estar em conformidade com os parâmetros técnicos do produto. Voltagem diferente pode causar danos ao produto ou destruí-lo.

RGB amplifier User manual

(Connection diagram)

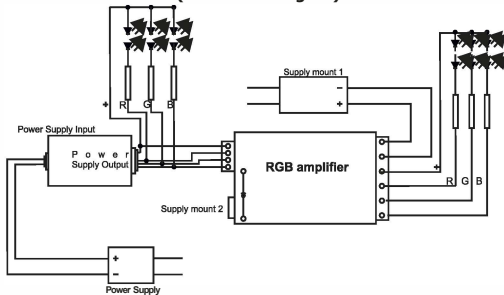

RGB Amplifier is dedicated to operate with RGB Controllers, LED luminaries and power ON/OFF switch.

I. Technical data


Working temperature: -20 ° -60 ° C
Voltage: 12-24VDC
Product Size: 95x65x24 mm
Package Size: 145x95x51 mm
Netweight: 110g
Gross net: 145g
Output: Three CMOS drain-open output
Connection made: common anoda
Max. output current: 4A for each colour

11. Safety

1. Power supply voltage musi be in compliance with the product technical parameters. Different voltage may either cause damage to the product or destroy it.
2. Standard guarantee period for this product equals 1 year. The producer shall not be responsible for any damage or destruction of the product caused by improper use of the product.

NAVOD NA OBSLUHU

(popis obrázku)

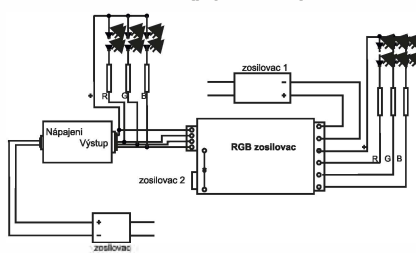

I Hlavní parametry:


Pracovní teplota: -20 - 60°C
Napajeni: 12-24V DC
Vnější rozměry: 95 X65 X24 mm
Čistá hmotnost: 110g
Hrubá hmotnost: 145g
Vstup: 3 výstupy CMOS s otevřeným drainem
Způsob připojení: společná anoda
Maximální vstupní proud: 4 A na každou barvu

II. Bezpečnostní informace

1. Dodržte hodnotu napájecího napětí zesilovač RGB uvedenou ve specifikaci. Jiná hodnota napětí může způsobit poškození zařízení.
2. Standardní záruční doba činí 1 rok. V tomto období je možná výměna zařízení nebo jeho oprava bez dodatečných poplatků. Na nevhodné používání nebo zničení zařízení se záruka nevztahuje.

NAVOD NA OBSLUHU

(opis obrázka)

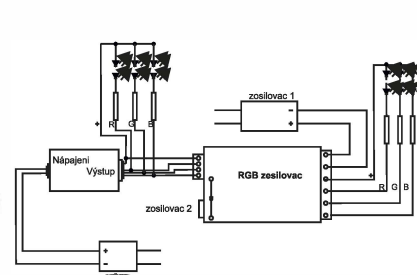

Zesilovač RGB je určen ke spolupráci s ovladačem LED, zdrojem světla LED a vypínačem napájení.

I. Technické parametry


Pracovní teplota: -20 - 60°C
Napájecí napětí: 12-24V DC
Rozměry výrobku: 95 x 65 x 24 mm
Rozměry balení: 145 x 95 x 51 mm
Čistá hmotnost: 110g
Hrubá hmotnost: 145g
Vstup: tři otevřené systémy CMOS
Druh spojení: Společná anoda
Max. výstupní napětí: 4A pro každou barvu

11 Bezpečnost

Vstupní napětí zesilovače musí odpovídat technickým parametrům. Použití jiného, vyššího napětí může zesilovač poškodit.
Standardní záruka činí 1 rok. V případě záruky není zodpovědnost za poškození nebo zničení zařízení způsobenou nesprávným použitím.

BEDIENUNGSANLEITUNG

(Zeichnungserklärung)

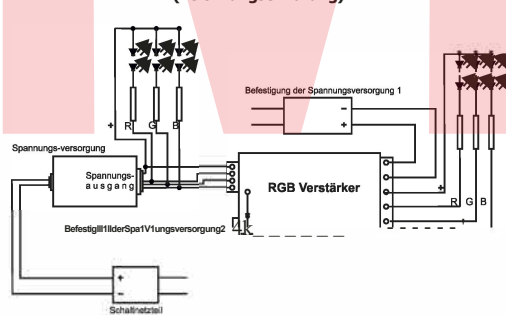

RGB Verstärker ist für Unterstützung des LED-Controllers, LED Lichtquelle und Spannungsschalters bestimmt.

I Technische Daten


Betriebstemperatur: -20-60°C
Spannungsversorgung: 12-24V DC
Produktgröße: 95 x 65 x 24 mm
Packungsgröße: 145 x 95 x 51 mm Nettogewicht: 110g
Bruttogewicht: 145g
Ausgang: drei offene CMOS-Kreise
Art der Verbindung: Gemeinsame Anode
Max. Ausgangsspannung: 4A für jede Farbe

11. Sicherheit

1. Eingangsspannung des RGB-Verstärkers sollte mit Technischen Daten Übereinstimmen. Anwendung einer höheren Spannung hat höchwahrscheinlich Beschädigung des RGB-Verstärkers zu Folge.
2. Die Standardgarantie beträgt 1 Jahr. Der Hersteller des Geräts haftet für Beschädigung bzw. Vernichtung des Geräts infolge nicht sachgemäßer Benutzung nicht.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(описание чертежа)

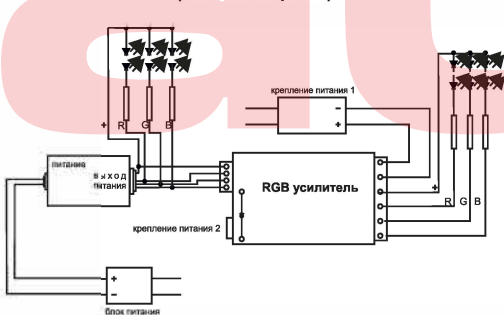

Усилитель RGB предназначен для поддержки LED-контроллера, LED источника света и переключателя напряжения.

I. Технические данные

Температура работы: -20 - 60°C
Питание: 12-24V DC
Размеры изделия: 95 x 65 x 24 мм
Размеры упаковки: 145 x 95 x 51 мм
Вес нетто: 110 г
Вес брутто: 145 г
Выход: три открытых CMOS-выхода
Тип соединения: общая анода
Макс. выходной ток: 4А на каждый цвет

11. Безопасность

1. Входное напряжение усилителя должно соответствовать техническим данным. Применение более высокого напряжения может привести к повреждению усилителя.
2. Стандартная гарантия составляет 1 год. Производитель несет ответственность за повреждение или уничтожение устройства в результате неправильного использования.

INSTRUKCJA OBSŁUGI/USER MANUAU NAVOD NA OBSLUHU/NAVOD NA OBSLUHU/ BEDIENUNGSANLEITUNG/ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



WZMACNIACZ RGB ZOSILOVAC RGB