


SILICONE COZINHA E BANHOS CHEMISIL

Silicone Cozinha e Banhos **CHEMISIL** é um vedante mono componente de baixo módulo e cura em contacto com a humidade atmosférica.

- ✓ Excelente aderência e alta adaptação ao movimento
- ✓ Rápida formação de película
- ✓ Boa durabilidade da vedação e não perde volume
- ✓ Forte ação fungicida, previne a formação de bolores e bactérias, até nas zonas mais húmidas
- ✓ Forma uma borracha elástica e resistente aos raios U.V. e às condições atmosféricas

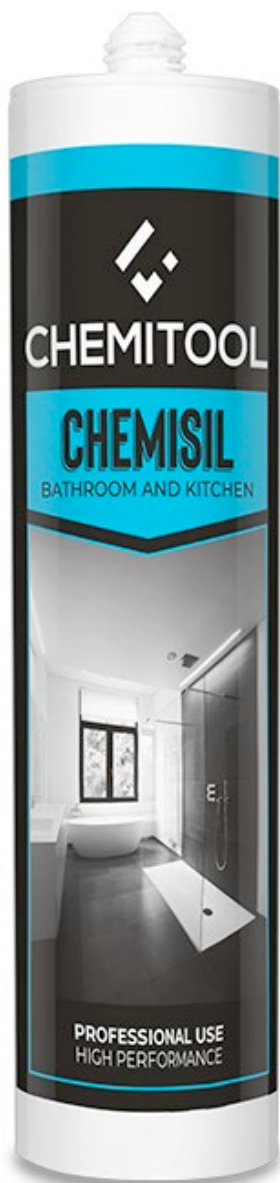

APLICAÇÕES

Recomendado para utilização em casas de banho, cozinhas, barcos e DIY. Vedação de banheiras, duchas, instalações sanitárias, lavatórios, lava-loiças e outras instalações expostas à humidade. Boa aderência sobre materiais não porosos, tais como vidro, alumínio, elementos vitrificados

INDICAÇÕES

Para aplicar em substratos porosos, como o betão, é necessário limpar mecanicamente a superfície utilizando escovas ou discos de polimento.

Aplicar o silicone com a ajuda de uma pistola de acordo com a espessura da junta e alisar, antes de formar uma película. O silicone antes de curar pode ser limpo com um dissolvente, uma vez curado, só se poderá eliminar mecanicamente.

Em alguns materiais pode haver problemas de aderência e por isso é recomendamos a realização de testes prévios.

INSTRUÇÕES

As superfícies devem estar bem limpas e secas, desengorduradas e livres de partículas friáveis que possam dificultar a aderência. Convém que as superfícies sejam limpas com álcool ou com um produto de limpeza compatível com o material.

1º Coloque o bocal no cartucho e corte-o na largura desejada da junta.

2º Pressione o vedante com a pistola de aplicação para cobrir perfeitamente toda a junta, e que seus flancos permaneçam cheios.

3º Espalhar com uma espátula arredondada.

Juntas muito profundas devem ser preenchidas com material de enchimento, evitando que o vedante adira ao fundo. Qualquer modificação deve ser realizada antes do final do tempo de formação da película.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Elastómero de silicone com sistema de reticulação ácido
Aparência	Pasta tixotrópica
Formação de película	15 – 35 minutos
Velocidade de cura	2 – 4 mm/24h
Temperatura de aplicação	+ 5°C até + 40°C
Dureza (produto curado)	15-20 ShA
Resistência à tração (produto curado)	1.0 – 1.2 Mpa.
Módulo 100% elástico	0.2 – 0.3 Mpa.
Alongamento à rutura (produto curado)	500 – 700 %
Resistência à temperatura em serviço (produto curado)	De - 50°C a + 150°C
Validade	12 meses

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura é mais elevado quanto mais baixas forem a temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do produto.

SAP		RAL	ml		EAN
CH01210000	Transparente	-	300	24	5608907602430
CH01210001	Branco	9010	300	24	5608907602423

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas em nosso conhecimento atual devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora de nosso controlo, recusando toda a responsabilidade pelo uso inadequado. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (por teste) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. Nossa garantia é exclusiva e limitada a garantir a qualidade de acordo com os nossos padrões.