



Lea todas las instrucciones antes de instalar y utilizar este producto.

- Soporte para sobreponer en pantallas LCD/LED, para DVD, bluray, decodificadores, parlantes, kinect, etc. de tamaño pequeño o mediano.
- Este soporte se puede instalar en muros de concreto, ladrillo y volcanita de hasta 10mm de espesor.
- Peso máximo en concreto o ladrillo: 10kg
- Peso máximo tabiques de volcanita: 5 kg
- Inclinación aproximada: 20°
- Este producto incluye fijaciones necesarias para su ensamble y posterior instalación en los muros entes descritos.
- El fabricante no se responsabiliza por daños o perjuicios resultantes del montaje incorrecto o el uso indebido.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- Como todo producto sobrepuesto, revise al menos una vez al mes las siguientes condiciones: que la placa de fijación mural este debidamente adherida a la pared, que la pantalla este correctamente adherida al soporte, que tornillos y tuercas estén bien apretados.

## Fijaciones Incluidas

### Concreto o ladrillo

- 4 tirafondos 1/4" x 2"
- 4 tarugos plásticos S10



### Tabique volcanita

- 4 tarugos paloma o murito
- 4 roscalatas 8x1 1/2"
- 4 golillas planas 3/16



## Herramientas a usar para instalar en muros (no incluidas)



Taladro percutor  
broca 10mm  
(concreto)



Taladro convencional  
brocas 7 y 8mm  
(volcanita)



Lave pta corona o  
chicharra con dado  
11mm o 7/16"



Martillo



huincha




Destornillador  
de paleta y  
cruz



Nivel

## Elementos del producto


- 1 Perilla de sujeción para regular la profundidad dependiendo de cada televisor.
- 2 Prensa de corredera que se regula gracias al riel que permite moverlo hacia adelante o atrás.
- 3 Bandeja soporte para apoyar el equipo deseado.(DVD, decodificador, etc.)
- 4 Borde con ranuras para adosar soporte a la pared si así se desea. (No es indispensable)

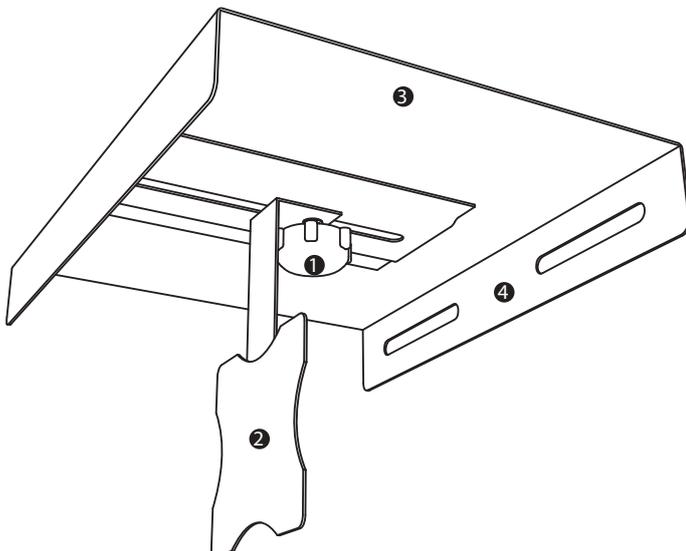

## Instalación sobre pantalla

Desatornillar perilla de sujeción para ajustar la profundidad de la prensa corredera al ancho de su televisor.

Encaje el producto en el borde superior de su televisor y fije nuevamente la perilla de sujeción para afirmar apropiadamente el soporte a la pantalla.

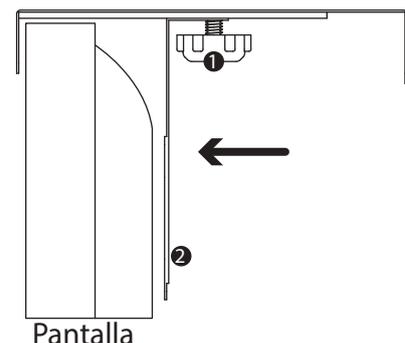

### Instalación en tabiques de volcanita


- 1 Presente placa en el muro, nivelando y marcando al menos dos perforaciones a la altura deseada. En este paso se recomienda sacar la prensa de corredera para trabajar con mas comodidad.
- 2 Con taladro percutor y broca 10mm, perfore los agujeros con una profundidad mínima aproximada de 7 cm. Conservar el máximo de horizontalidad, una perforación torcida o desviada puede ser perjudicial.
- 3 Verifique la profundidad de la perforación con el mismo tirafondo. Inserte el tarugo plástico hasta el fondo, si es necesario golpee suave con el martillo.
- 4 Instale placa a muro, utilizando la llave punta corona o la chicharra. Apriete los tirafondos con firmeza, pero no en exceso, ya que esto podría resultar en la rotura de los mismos.

#### Importante:

Si el muro es de bloques de concreto o ladrillo princesa, debe seguir el mismo procedimiento, pero ejecutando las perforaciones en la unión entre estos, es decir, donde hay mezcla (cemento).

### Instalación en tabiques de volcanita

- 1 Presente placa en el muro a una altura deseada, Luego, nivele y marque 4 perforaciones.(2 por ranura)
- 2 Con taladro convencional y broca de 7mm, taladre los 6 agujeros. Junte hacia el centro las patas del tarugo e insertelo, si no entra, repasar el agujero con broca de 8mm, con la mano, para asegurar la exactitud de la perforación.
- 3 Una vez insertado, golpearlo suavemente hasta que quede al ras del muro.
- 4 Coloque la placa muro, inserte roscalata con golilla y atornille con atornillador manual o eléctrico.

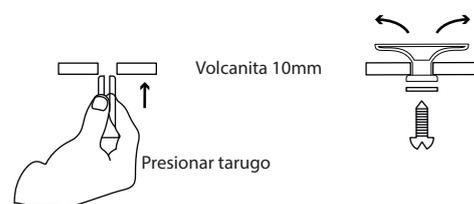

### Instalación de equipos

Una vez instalado el soporte de sobreponer, Ya sea en la pantalla misma o en el muro, debe utilizar la cinta antideslizante proporcionada, adheriendola encima del soporte mismo o en el equipo que se desea poner.

Garantía: La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía sera nula si el producto ha sido intervenido por terceros, sufre daños por instalación deficiente, uso indebido, pernos y tuercas sueltos, acción de agentes corrosivos, carga excesiva o desconocimiento de las instrucciones del presente manual. Esta garantía es intransferible y valida solo con la boleta de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas sin previo aviso del fabricante.

Encuétranos en:  
[www.artimet.cl](http://www.artimet.cl)

Contacto:  
+56227862479  
+56227869498

**ARTIMET**  
CREA TUS ESPACIOS PARA VIVIR MEJOR



Producto  
nacional