



Descripción

Topex Mortero de Reparación, es una mezcla cementicia impermeable, compuesta de áridos seleccionados y aditivos especiales. Mediante la incorporación adecuada de agua, la mezcla proporciona una moderna solución para morteros de alta resistencia. Este mortero está especialmente diseñado para corregir fisuras y grietas (no estructurales ni de características vivas) en hormigones, entregando una muy buena terminación superficial, endurecimiento rápido, volumen estable ante efectos de retracción, buena adherencia con los elementos a reparar, buena expansión y desarrollo de altas resistencias a temprana edad.

Aplicación





Se recomienda utilizar Topex Mortero de Reparación para:

- Retapes posteriores a trabajos de gasfitería, electricidad, etc. En zonas secas y húmedas.
- Reparaciones de grietas y fisuras pasivas en hormigón, albañilería y estucos.
- Emboquillado de tejas de cements.
- Reconstitución del mortero de pega de una albañilería.
- Relleno de tensores de obras menores.
- Reparación de despuntes muy solicitados.
- Restauración de hormigón nuevo y antiguo, nidos de piedra que no afecte la enfierradura.
- Reparación de superficies sometidas a gran desgaste.
- Restauración de cornisas y detalles arquitectónicos.

Dosificación

Se recomienda incorporar entre 3,5 +/- 0,5 litros de agua por saco de 25 kg. y de 0,65 +/- 0,15 lt. de agua para saco de 5 kg. Hasta alcanzar la consistencia deseada.

Modo de empleo

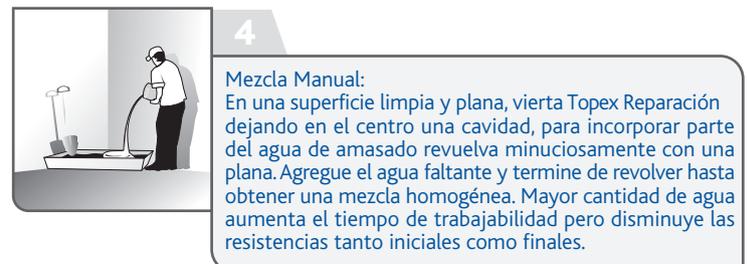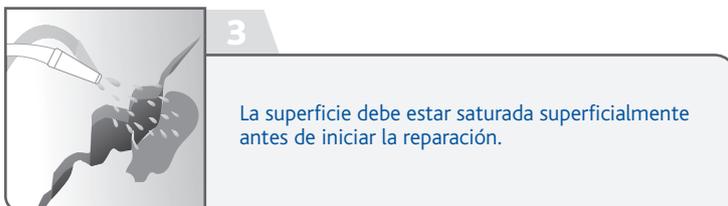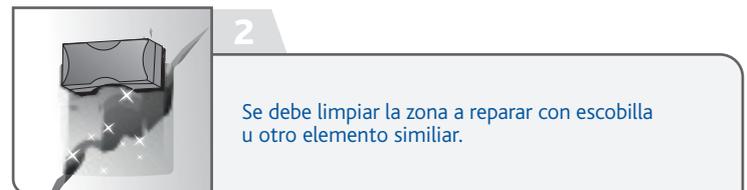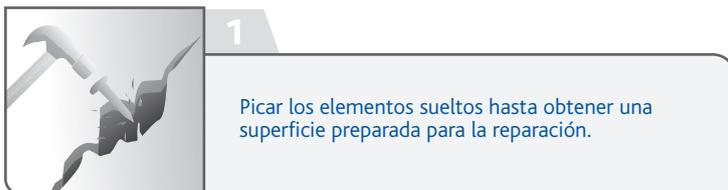



5

Aplique con espátula, llana o platacho en las zonas de trabajo, empujando la mezcla para rellenar el área a reparar. En reparaciones importantes y extensas, se debe aplicar una capa inicial de adherencia.



6

Mantenga húmeda la reparación por lo menos durante 24 horas.

Aplique Topex Mortero de Reparación con espátula, llana o platacho en la zona de relleno, empujando la mezcla para rellenar la zona a reparar. En reparaciones importantes y extensas se debe aplicar una capa inicial de adherencia. Mantenga húmeda la reparación cubriéndola con sacos o paños húmedos, por lo menos durante 24 horas.

Cuando se requiera de una muy alta adherencia con la superficie, como es el caso de la reparación de gradas o pisos sometidos a tránsito, se recomienda aplicar previamente un promotor de adherencia. En el caso de reparaciones de elementos de Hormigón estructurales donde existan armaduras a la vista o en el caso de rellenos de hormigón, recomendamos el uso de Topex Hormigón.

Datos técnicos

Forma y color	polvo gris y áridos secos
Tamaño máximo	3 mm
Rendimiento aproximado	3 +/- 1 lt x saco 5 kg 14 lt x saco 25 kg
Densidad húmeda	2 +/- 0,05 kg / lt
Resistencia a 28 días	> a 200 kg / cm ²
Retentividad de agua	> 80% (Nch 2259)
Envase	sacos de 25 kg y 5kg
Duración	6 meses en envase original

* El rendimiento en m² dependera de la reparación que se efectúe.

Precauciones

- La resistencia final depende fuertemente de una correcta dosificación del agua y de un curado efectivo.
- No adicionar más agua de la dosis indicada.
- No mezclar Topex Reparación con otros materiales.
- En tiempos de bajas temperaturas promedio, el fraguado de las mezclas cementicias se puede retardar.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.
- La calidad técnica de este producto está sujeta a una buena preparación e instalación en obra.

Almacenamiento

- Almacenar en Lugar fresco y seco con el envase cerrado antes de su uso.
- No apilar más de 12 sacos de altura.

FABRICADO EN CHILE POR PAREX GROUP LTDA
Puerto Montt 3235 Renca - Santiago - Chile
Tel: (56 2) 2328 99 00 www.parexchile.cl

