

MASILLA JUNTAPRO

MASILLA PARA JUNTURAS FÁCIL DE TRABAJAR Y CON EXCELENTE ACABADO

La Masilla JuntaPro Volcán es un producto formulado en base a yeso más aditivos, el cual una vez mezclado con agua forma una masilla plástica, fácil de trabajar y de alto rendimiento en la realización de la juntura invisible en Volcanita.

FACILIDAD DE USO

ÓPTIMO NIVEL DE TERMINACIONES

SISTEMA INTEGRADO DE PRODUCTOS

ALTA RESISTENCIA

Producto:
Masilla en polvo lista para ser preparada.

Color:
Blanco.

Composición:
Mezcla de yeso y aditivos especiales.

Presentación:

Tipo	Peso por saco (kg)	Unidad de despacho	Sacos por unidad de despacho	Peso por pallet (kg)
Masilla JuntaPro	25	Pallet	60	1500

Características:
· Material en polvo, listo para mezclar con agua.
· Consistencia cremosa, fácil para trabajar y aplicar.
· Se logra una gran productividad y el rendimiento por saco es óptimo.
· Tiempo de utilización una vez mezclado: aprox 60 min

· Terminación plana y suave.
· Acepta cualquier tipo de terminación ya sea pintura, papel mural, pasta de muro u otro.
· Excelente adherencia.
· Excelente terminación.

Usos:
· Tratamiento de junturas invisibles en Volcanita.
· Reparación superficial de Volcanita.
· Retape de clavos y tornillos en Volcanita.
· Recubrimiento de esquineros y de otros elementos de terminación en las soluciones constructivas Volcán.
· Encuentros de tabique - tabique y tabique - cielo.
· Encuentros de muros con tabiques.

Preparación:
· Debe ser mezclada con agua limpia y sin residuos para crear una pasta manejable en su aplicación; considerando una proporción aproximada de 13 a 15 litros de agua para 25 kg de masilla. Usualmente se realizan preparaciones de ½ a 1/3 de saco por batea.
· Para ello se recomienda utilizar una batea de madera de altura total entre 70 y 90 cm; contenedor de 10 a 15 cm de alto y una superficie de 100 x 50 cm. El contenedor de la batea debe tener una inclinación de aproximadamente 20º con respecto a la horizontal.
Espolvorear la masilla con la mano en el agua, hasta que el producto aflore a la superficie y dejar reposar entre 5-10 min hasta lograr la consistencia optima para su aplicación.
· Si desea acelerar el fraguado o ajustar la consistencia del producto es recomendable remover levemente la mezcla masilla / agua.



VOLCAN

Aplicación:

Para junta invisible con Cinta de Papel Microperforado


- Verificar que los encuentros entre planchas Volcanita estén a tope.
- En una primera etapa, se extiende la mezcla preparada sobre la superficie rebajada de la plancha en una capa superficial, a modo de retapar la unión entre planchas, utilizando una herramienta tipo llana o similar. Es importante evitar que quede un lomo de masilla antes de colocar la cinta de papel microperforado.
- Posteriormente y sobre la mezcla fresca, se adhiere la cinta de papel microperforado, previamente humectada, centrada en el eje de la juntura entre las planchas.
- Su colocación es de arriba hacia abajo utilizando la misma adherencia señalada anteriormente.
- Con la llana comprima ligeramente la cinta contra la masilla, eliminando el exceso de ésta. Sólo debe quedar la cantidad adecuada de masilla para que impregne el papel y éste se adhiera bien a la junta.
- En una segunda etapa, sobre la cinta de papel instalada y con la primera mano fraguada, aplicar la segunda capa ya preparada con espátula o llana en un ancho de 20 cm. Se debe quitar el exceso de masilla en los bordes externos de la segunda capa aplicada.
- En una tercera etapa, utilizando la llana se procede a poner una capa a modo de enlucido con un ancho de aprox. 30 cm.
- Una vez realizada y fraguada la juntura invisible, la masilla se puede lijar para dejar una terminación suave.
- En paralelo a este proceso, se deben retapar las cabezas de los tornillos con la masilla, siendo suficiente una capa para esta aplicación.

Para Junta Invisible con Cinta de Fibra de Vidrio

- Verificar que los encuentros entre planchas Volcanita estén a tope.
- Aplicar la cinta de fibra de vidrio directamente sobre la juntura entre las planchas de Volcanita. En este punto es fundamental el buen centrado de ésta y que quede perfectamente adherida a las superficies de las planchas, evitando que quede aire entre la cinta y las planchas.
- Aplicar una primera capa en forma abundante de masilla sobre la cinta instalada, con espátula o llana hasta cubrirla totalmente, emparejar y dejar secar.
- Aplicar una segunda capa delgada de masilla cubriendo una superficie mayor como remate final.
- Una vez terminada la juntura invisible y fraguada, la masilla se puede liar para dejar una terminación suave.
- En paralelo a este proceso, se deben retapar las cabezas de los tornillos con la masilla, siendo suficiente una capa para esta aplicación.

Observaciones:

- Rendimiento aproximado: Saco de 25 kg rinde 83 ml de juntura terminada.
- La duración del producto es de 6 meses desde la fecha de ensacado, bajo condición de almacenaje apropiada.

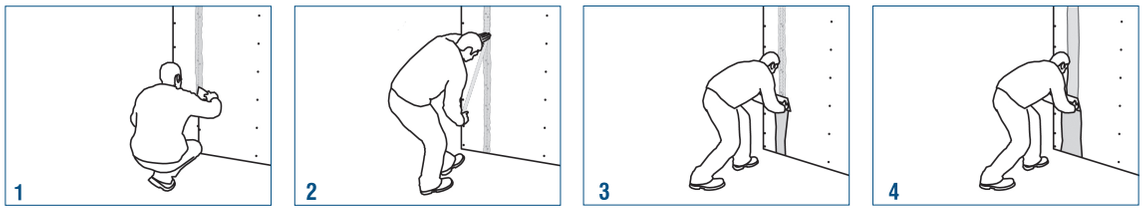

VolcanCL
www.volcan.cl /sostenible
+56 9 8199 1383 | aviolic@volcan.cl

VOLCAN

Enero 2020 – La información contenida en este impreso es entregada por Volcán a modo referencial a la fecha de impresión del mismo, debiendo ser evaluada por el usuario según las condiciones del proyecto específico en que se apliquen los productos o soluciones indicadas. En virtud de lo anterior Volcán, como resultado de su proceso de búsqueda de soluciones cada vez más eficientes, puede modificar la información entregada por este impreso sin previo aviso.