



Polpaico

CEMENTO POLPAICO

EL ALIADO DE TUS PROYECTOS



DOSIFICACIONES

ELEMENTO A CONSTRUIR	SACO CEMENTO	BALDES RIPIO	BALDES ARENA	LITROS DE AGUA POTABLE	RENDIMIENTO LTS.	RENDIMIENTO SACOS
CIMENTOS	x1	9,0	10	16	147 Lts.	7 SACOS / M ₃
RADIERES Y SOBRECIMENTOS SIN ARMAR	x1	5,5	6,5	11	98 Lts.	10 SACOS / M ₃
PILARES, CADENAS, LOSAS Y SOBRECIMENTOS ARMADOS	x1	5,5	4,5	9	84 Lts.	12 SACOS / M ₃
PAVIMENTOS TRÁNSITO VEHÍCULO MENOR	x1	4,0	3,5	8	65 Lts.	15 SACOS / M ₃
MORTERO PEGA (LADRILLO PRENSADO)	x1	—	6,0	14	65 Lts.	0,44* SACOS / M ₂
ESTUCO EXTERIOR	x1	—	5,5	14	62 Lts.	0,41** SACOS / M ₂

* Rendimiento por superficie de albañilería de ladrillo prensado. Para ladrillo fiscal considerar 1,0 sacos/m²

** Rendimiento por superficie de revestimiento de 2,5 cm de espesor.

SE CONSIDERA BALDES DE 10 LITROS

Las dosificaciones indicadas son solo de referencia y para un grado de exposición no agresivo de acuerdo a la norma NCh170:2016 Hormigón + Requisitos generales. Consulte al proyectista de la obra la resistencia requerida y/o las dosis mínimas de cemento a utilizar para cada elemento a construir.



www.polpaico.cl



PolpaicoChile



600 620 6200


LA NUEVA LEY

La nueva **ley 20.949**, que modifica el Código del Trabajo, **reduce** el peso de manejo de carga hasta **25 kilos** máximo, con el objetivo de reducir malestares y lesiones ocasionadas por el levantamiento de carga excesiva.



RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE TU SACO POLPAICO

Levantar un saco, manteniendo la **espalda recta** y la **separación de los pies** al ancho de los hombros, sosteniendo el saco cerca del cuerpo.

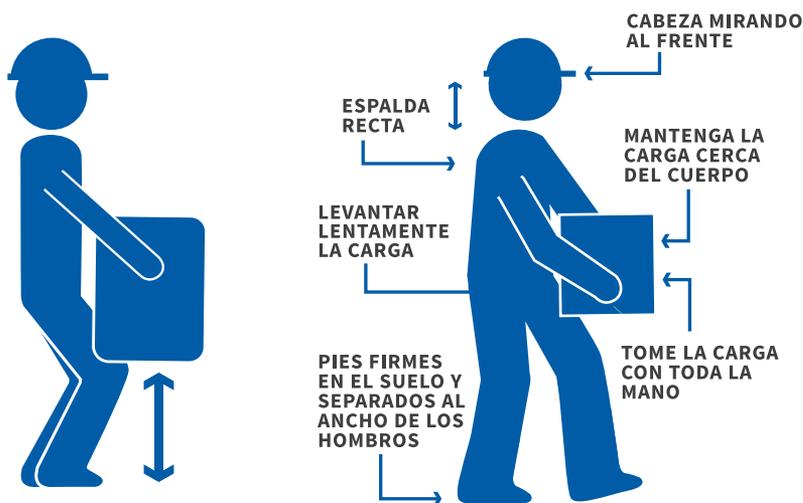

Polpaico te invita a tomar las precauciones para que en tus instalaciones siempre se realice una segura manipulación de sacos.



Polpaico