

TIMBRE CON SENSOR DE MOVIMIENTO

■ INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Introduzca 2 pilas AA alcalinas (no incluidas con el producto) en el compartimiento posterior del dispositivo, cuidando de colocarlas con la polaridad correcta.
2. Instale el timbre en la pared. Hay 2 formas posibles de hacerlo:
 - a) Colocando un tornillo en la pared y "colgando" el equipo de él, insertando la cabeza del tornillo en el orificio que está por el reverso del producto. En este caso el timbre queda en posición vertical, paralelo a la pared.
 - b) Utilizando el soporte pivotante incluido, que permite instalar el timbre con la posibilidad de "apuntar" el sensor de movimiento hacia una dirección determinada (ver explicación más abajo).
3. Posicione el interruptor en ON (encendido) y realice una prueba para verificar que el equipo funciona correctamente. El timbre emite un "ding dong" cada vez que el sensor infrarrojo detecta movimiento de personas.
4. Si el LED parpadea o el timbre suena constantemente, es señal de que las pilas están descargadas y deben ser reemplazadas por otras nuevas.


■ COMO INSTALAR EL TIMBRE UTILIZANDO EL SOPORTE PIVOTANTE INCLUIDO

El soporte pivotante tiene 2 piezas ovaladas iguales, perpendiculares entre sí y unidas de manera que puedan moverse. Una de esas piezas es para fijar a la pared y la otra para sujetar el timbre.

1. Ubicación y posición del soporte pivotante


Para una correcta instalación, la pieza ovalada que va a la pared debe instalarse de forma vertical, como se indica en la figura.

Pieza ovalada que se fija a la pared debe instalarse verticalmente



2. Instalar el soporte en la pared


Instale el soporte pivotante en la pared con los **tornillos largos** incluidos en el producto (con tarugos (no incluidos) o directamente, dependiendo del material de la pared).

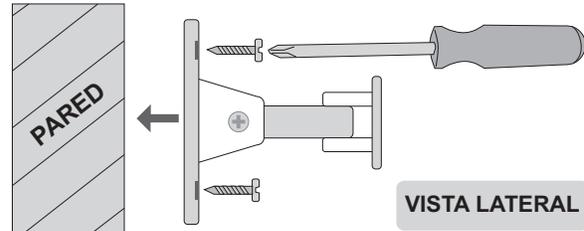

3. Fijar el timbre al soporte: 1er tornillo



Gire el soporte pivotante hacia uno de los lados y atornille el soporte al timbre con uno de los **tornillos cortos** incluidos, en uno de los pequeños orificios al reverso del timbre.




VISTA DESDE ARRIBA

4. Fijar el timbre al soporte: 2do tornillo




Gire el soporte hacia el otro lado y atornille el otro **tornillo corto** disponible.

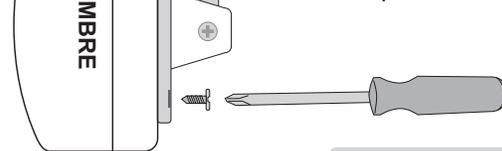

VISTA DESDE ARRIBA

5. Posicionar el timbre

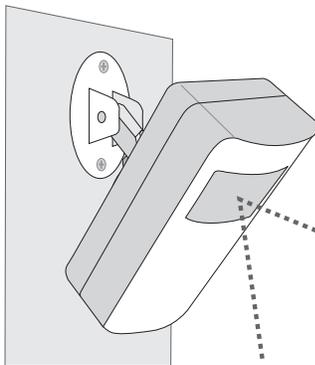

Ahora puede orientar el timbre a la posición deseada.

El soporte permite movimientos tanto horizontales como verticales.

■ CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES

- Para una mejor operación del timbre se recomienda instalarlo utilizando el soporte pivotante a una altura aproximada de 2 a 3 metros.
- Distancia de detección: 6 a 8 metros.
- Ángulos de detección: 60° vertical y 120° horizontal.
- Para uso interior. Instale en un lugar firme y seguro.
- El producto debe mantenerse seco.
- No utilizar en lugares húmedos, con demasiado calor, o expuestos al sol y/o polvo.
- No golpee ni deje caer este producto.
- No desmontar ninguna de sus partes ni piezas. Si tiene algún problema con el equipo, ponerse en contacto con el servicio técnico autorizado.